



TP-Link EAP650 | Punto di accesso | MU-MIMO, AX3000, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap650-punto-di-accesso-mu-mimo-ax3000-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **425,86 zł** gross / 346,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQPDRMMKJ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Altezza	33.6 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Metodo spread spectrum	OFDMA
Larghezza	160 mm
Profondità	160 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
BeamForming	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	2976 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
tasso di voltaggio DC	12 V
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Direzione della banda	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Ceiling
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Adatto alle funzioni della modalità AP	Rete mesh
Scansione canale automatica	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2402 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


Punto di accesso wireless multi-gigabit dual-band

L'EAP650 è il miglior punto di accesso EAP in roaming oggi disponibile. Il dispositivo supporta il più recente protocollo wireless 802.11ax con tecnologia MU-MIMO e raggiunge facilmente velocità Wi-Fi dual-band di 2402 574 Mbps per più dispositivi contemporaneamente, grazie alla più recente tecnologia **4x4 MIMO**.




Quattro volte la larghezza di banda per ambienti esigenti

L'Omada Wi-Fi Access Point 6 supporta le tecnologie più recenti, **802.11ax**, tra cui **1024 QAM** e **Long OFDM Symbol**, che consentono all'EAP di aumentare la velocità complessiva dei dati. (2402 Mbps nella banda 5 GHz e 574 Mbps nella banda 2,4 GHz). Con 8 flussi spaziali, il throughput multiutente è incredibilmente aumentato per supportare un numero ancora maggiore di applicazioni.

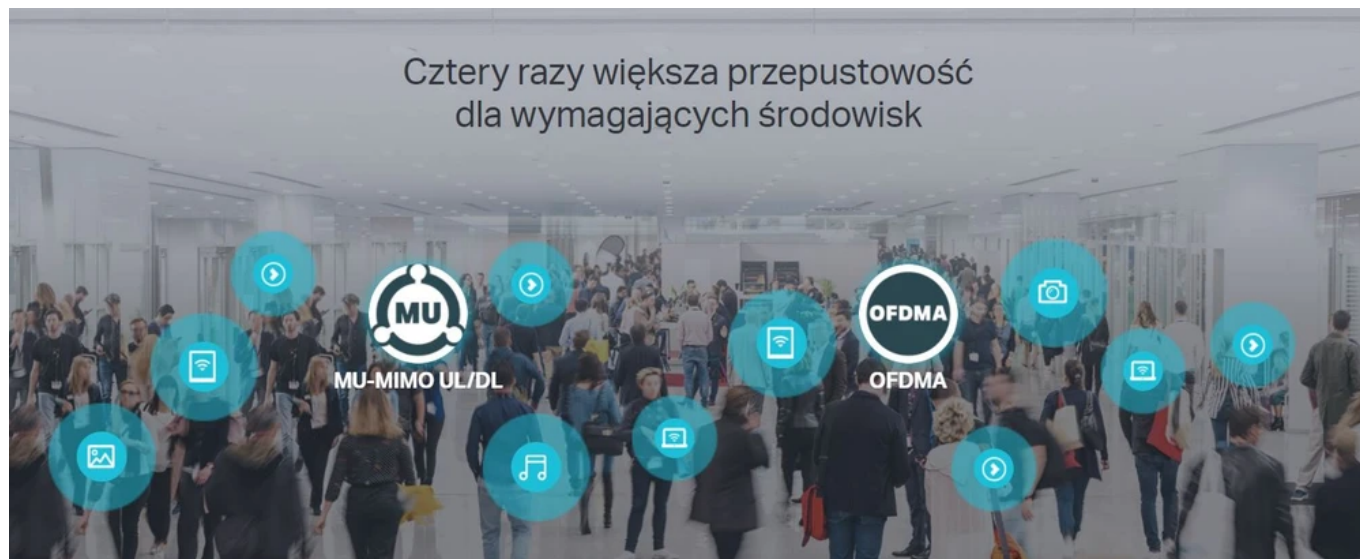

Omada SDN - La soluzione intelligente per il cloud

La piattaforma Software Defined Networking (SDN) di Omada integra i dispositivi di rete tra cui access point, switch e gateway. Tutto questo garantisce la creazione di una potente rete aziendale con maggiori prestazioni, maggiore sicurezza e maggiore affidabilità.

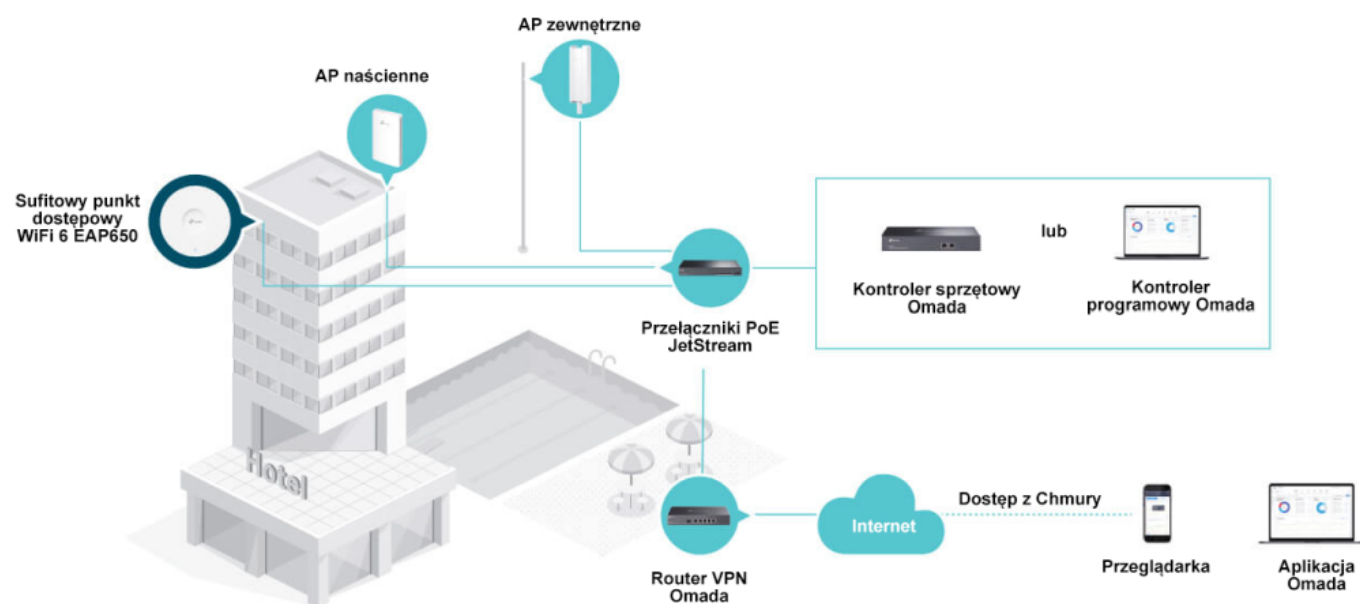

Roaming senza problemi

Il roaming 802.11k/v passa automaticamente i clienti all'access point con segnale ottimale, il tutto con una transizione fluida durante il trasferimento. **Questo permette il funzionamento ininterrotto di applicazioni sensibili come il VoIP e le videoconferenze.**



Rete sicura per gli ospiti con Facebook Wi-Fi e login SMS

La rete degli ospiti fornisce un accesso sicuro per gli utenti che accedono alla rete Wi-Fi, e il portale di accesso aiuta a mantenere solo gli ospiti autorizzati sulla rete. L'aggiunta dell'autenticazione SMS e Facebook semplifica ulteriormente il portale di accesso per semplificare la connettività e migliorare il business.

