



TP-Link EAP660 HD | Punto di accesso | MU-MIMO, AX3600, doppia banda, 1x RJ45 2,5 Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap660-hd-punto-di-accesso-mu-mimo-ax3600-doppia-banda-1x-rj45-25-gb-s>

Price: **864,97 zł** gross / 703,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMRMMHL

Product features


Umidità	5 - 90%
Altezza	64 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Tipo di antenna	Internal
Larghezza	243 mm
Profondità	243 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-Enterprise
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	2402 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Gestione web-based	Yes

Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Corrente d'uscita	2 A
Velocità trasferimento Ethernet LAN	25000 Mb/s
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Ceiling
Isolamento wireless	Yes
Roaming Wi-Fi	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Scansione canale automatica	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2402 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	1148
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Punto di accesso wireless multi-gigabit dual-band

L'EAP660 HD è il miglior punto d'accesso EAP roaming oggi. Supporta l'ultimo protocollo wireless 802.11ax con tecnologia MU-MIMO e raggiunge facilmente velocità Wi-Fi dual-band 2402+1148MB/s per più dispositivi contemporaneamente, il tutto con l'ultima tecnologia **4x4 MIMO**.

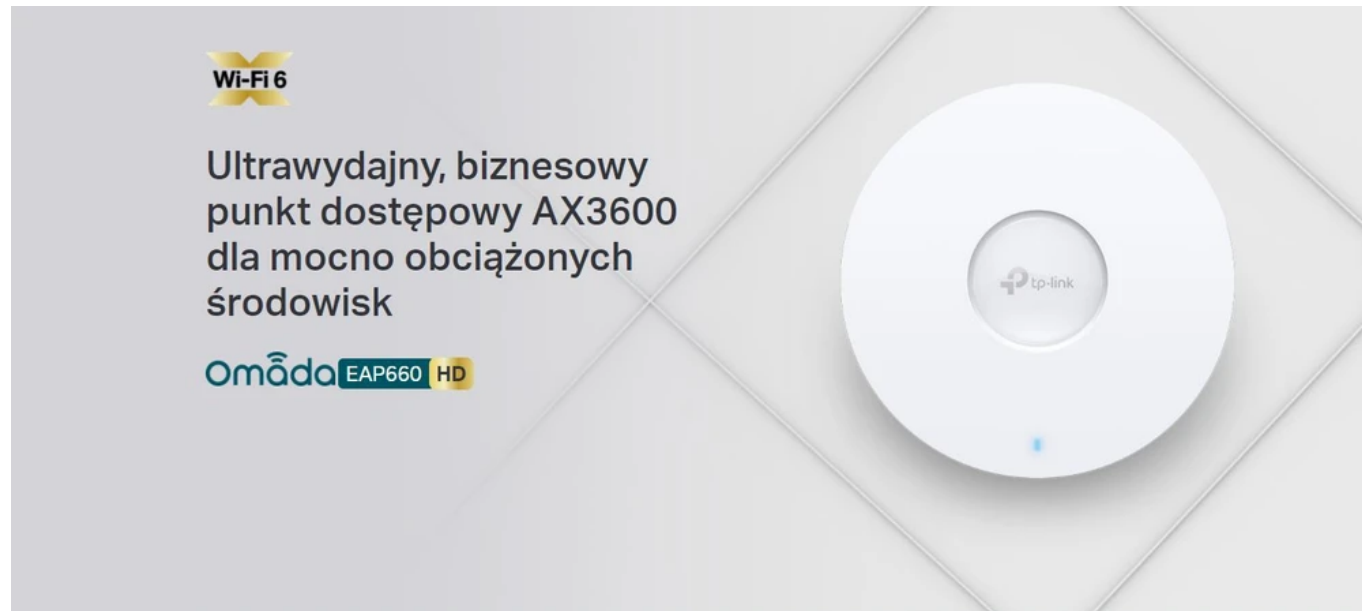

Quattro volte la larghezza di banda per ambienti esigenti


L'Omada Wi-Fi Access Point 6 supporta le ultime tecnologie, **802.11ax tra cui 1024 QAM e Long OFDM Symbol**, che permette all'EAP di aumentare il data rate complessivo a 3550 MB/s. (2402 MB/s nella banda 5 GHz e 1148 MB/s nella banda 2,4 GHz). Con 8 flussi spaziali, il throughput multiutente è incredibilmente aumentato per supportare ancora più applicazioni.

Cztery razy większa przepustowość dla wymagających środowisk



Omada SDN - La soluzione intelligente per il cloud

La piattaforma Software Defined Networking (SDN) di Omada integra i dispositivi di rete tra cui access point, switch e gateway. Tutto questo garantisce la creazione di una potente rete aziendale con maggiori prestazioni, maggiore sicurezza e maggiore affidabilità.

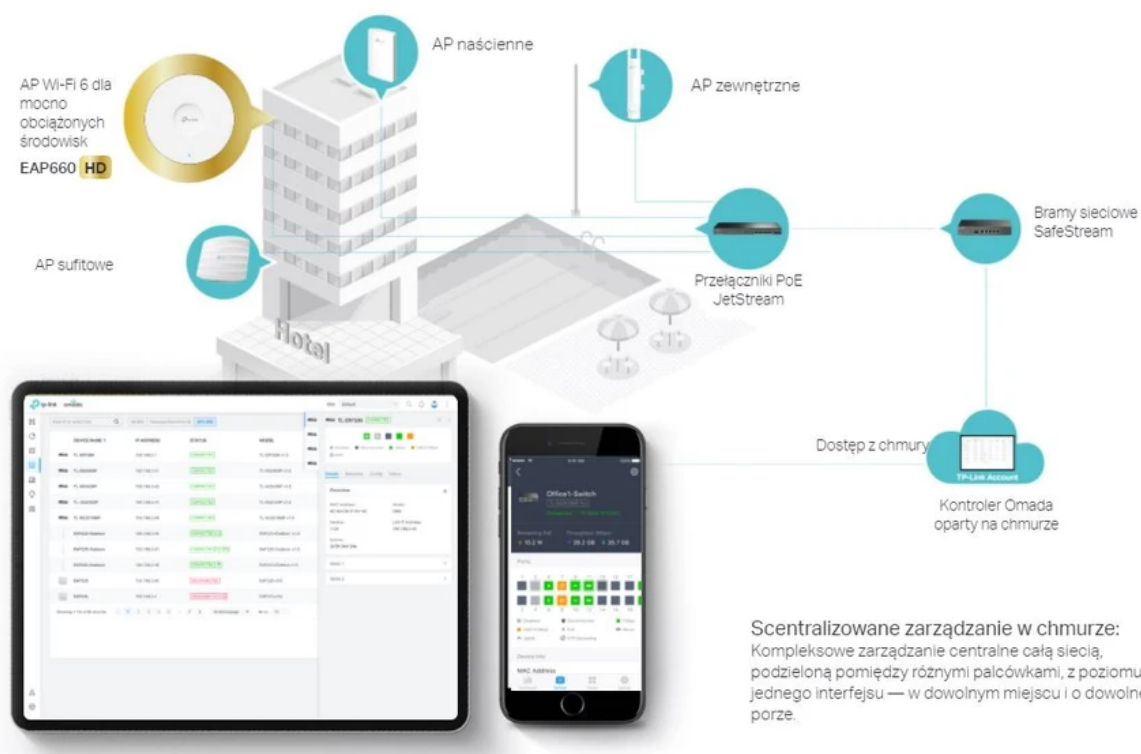

Roaming senza problemi

Il roaming 802.11k/v passa automaticamente i clienti all'access point con segnale ottimale, il tutto con una transizione fluida durante il trasferimento. **Questo permette il funzionamento ininterrotto di applicazioni sensibili come il VoIP e le videoconferenze.**



Rete sicura per gli ospiti con Facebook Wi-Fi e login SMS

La rete degli ospiti fornisce un accesso sicuro per gli utenti che accedono alla rete Wi-Fi, e il portale di accesso aiuta a mantenere solo gli ospiti autorizzati sulla rete. L'aggiunta dell'autenticazione SMS e Facebook semplifica ulteriormente il portale di accesso per semplificare la connettività e migliorare il business.

