




**TP-Link Omada EAP772 |
Access point | WiFi 7 BE9300,
1x 2.5 GbE RJ45, PoE, Omada
Mesh**

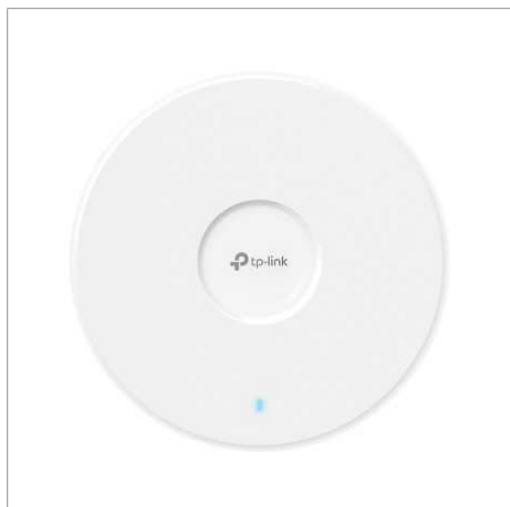

link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-omada-eap772-access-point-wifi-7-be9300-1x-25-gbe-rj45-poe-omada-mesh>

Price: **578,79 zł** gross / 470,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGHJLMGRMMHM

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS, IC
Umidità	5 - 90%
Altezza	32.5 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Larghezza	220 mm
Profondità	220 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
BeamForming	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	9300 Mb/s
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Adattatore AC/DC	No
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Airtime Fairness (ATF)	Yes

Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mb/s
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Ceiling
Versione Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Numero di supporti SSID	24
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2880 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)	5760 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Creare una rete veloce e affidabile con il TP-Link Omada EAP772

TP-Link Omada EAP772 è un **access point Wi-Fi 7** progettato per fornire connettività di alta qualità in ambienti esigenti. Dotato di **rete wireless** a 5GHz e 6GHz e della più recente tecnologia **Wi-Fi 7**, il dispositivo è in grado di supportare centinaia di dispositivi contemporaneamente. Grazie al supporto **Omada Mesh** e alla gestione basata su cloud, il TP-Link Omada EAP772 offre prestazioni e **flessibilità** in una varietà di configurazioni di rete.



Omada Mesh - Wi-Fi 7

Grazie alla tecnologia **Omada Mesh**, il TP-Link Omada EAP772 crea una rete wireless unificata con una portata estesa. Ciò consente il **roaming** continuo tra i punti di accesso, garantendo una connessione stabile ovunque senza interferenze. La rete **Omada Mesh** supporta una facile gestione e configurazione, in modo che gli amministratori possano regolare rapidamente le impostazioni di rete.



Wi-Fi 7 BE9300 - Alta produttività

Il TP-Link Omada EAP772 utilizza lo **standard Wi-Fi 7 BE9300**, che fornisce fino a **5760 Mbps** sulla banda dei 6 GHz, consentendo la trasmissione di grandi quantità di dati senza interferenze. Ciò consente ai dispositivi che utilizzano la rete di avere una migliore qualità di connessione, soprattutto negli uffici e nei magazzini molto utilizzati. Le elevate prestazioni di questo modello lo rendono una scelta ideale per i dispositivi ad alta intensità di banda come i dispositivi VR, i sistemi di videosorveglianza e le trasmissioni 4K.



Punto di accesso - Facile installazione

L'EAP772 offre un comodo **montaggio a soffitto** o a parete, che consente di collocare l'unità in modo discreto in qualsiasi ambiente. Inoltre, il sistema di montaggio è incluso nel kit, quindi non è necessario acquistare altri accessori. Questo semplifica l'installazione del dispositivo e conferisce un aspetto elegante alla rete wireless.



Alimentazione via Ethernet

Il punto di accesso TP-Link Omada EAP772 **supporta PoE** (Power over Ethernet), il che significa che l'alimentazione e la connettività di rete vengono trasmesse attraverso un unico cavo Ethernet. Questa funzionalità non solo semplifica l'installazione, ma riduce anche il numero di cavi necessari, rendendo il sistema più gradevole dal punto di vista estetico e più facile da mantenere. Il PoE fornisce una comoda **alimentazione al dispositivo senza la necessità di cavi di alimentazione separati.**

