



## TP-Link RE505X | Estensore di portata Wi-Fi | AX1500, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/tp-link-re505x-estensore-di-portata-wi-fi-ax1500-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **275,31 zł** gross / 223,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLKRRMMHJ

### Product features


|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Umidità                                        | 5 - 90%                                                     |
| Altezza                                        | 124.8 mm                                                    |
| Tipo di antenna                                | External                                                    |
| Indicatori LED                                 | Potenza                                                     |
| Larghezza                                      | 74 mm                                                       |
| Profondità                                     | 46 mm                                                       |
| Algoritmi di sicurezza supportati              | WEP a 128 bit                                               |
| Intervallo di temperatura                      | -40 - 70 °C                                                 |
| Certificati di conformità                      | RoHS                                                        |
| Browser supportati                             | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Consumo energetico (max)                       | 10 W                                                        |
| Compatibilità Mac                              | Yes                                                         |
| Peso dell'imballo                              | 400 g                                                       |
| Intervallo di misura dell'umidità              | 10 - 90%                                                    |
| Velocità di trasferimento dati                 | 1200 Mb/s                                                   |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)            | 85176990                                                    |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet               | Ethernet Gigabit                                            |
| Guida rapida                                   | Yes                                                         |
| Standard di rete                               | IEEE 802.11a                                                |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)            | 1                                                           |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 1200 Mbit/s                                                 |

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Plug & Play                             | Yes                            |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                      |
| Profondità imballo                      | 125 mm                         |
| Altezza imballo                         | 97 mm                          |
| Larghezza imballo                       | 202 mm                         |
| Tecnologia di cablaggio                 | 10/100/1000Base-T(X)           |
| Tipo di imballo                         | Box                            |
| Tasto reset                             | Yes                            |
| Sicurezza WPS Push Button               | Yes                            |
| Banda Wi-Fi                             | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)    |
| Standard Wi-Fi                          | 802.11a                        |
| Wi-Fi                                   | Yes                            |
| Frequenza di ingresso AC                | 50 Hz                          |
| Tensione di ingresso AC                 | 100 V                          |
| Sistema operativo Linux supportato      | Yes                            |
| Compatibilità sistema operativo Mac     | Yes                            |
| Sistema operativo Windows supportato    | Windows 10                     |
| Wi-Fi standard                          | Wi-Fi 6 (802.11ax)             |
| Qualità dell'antenna                    | 2                              |
| Colore del prodotto                     | Bianco                         |
| Velocità trasferimento dati WLAN        | 300 Mb/s                       |
| Tipo                                    | Network transmitter & receiver |

## Full product description

### Amplificatore di rete wireless universale AX1500

**TP-Link RE505X** è un ripetitore relativamente compatto progettato per una comoda estensione della rete wireless. Il dispositivo è stato progettato in un pratico alloggiamento e può essere inserito direttamente in una presa di corrente. Il ripetitore di segnale supporta la nuova tecnologia wireless **Wi-Fi 6**, che assicura alta velocità ed efficienza. Operando nelle bande **2.4GHz e 5GHz**, l'accessorio offre molti vantaggi quando si lavora con più dispositivi e compiti. Con OneMesh, puoi creare una rete senza soluzione di continuità in tutta la tua casa.

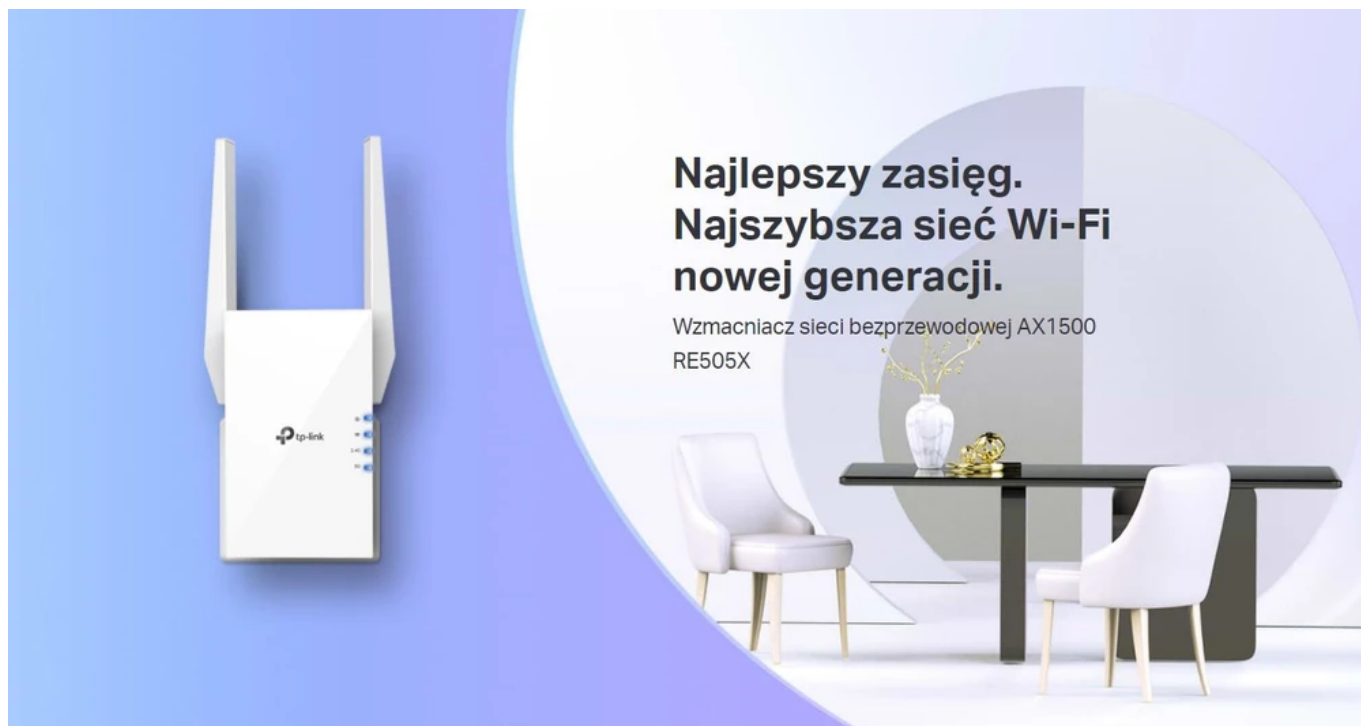

## Wi-Fi all'avanguardia 6

L'ultima tecnologia Wi-Fi elimina i fastidiosi ritardi, le ricariche infinite e i punti morti. **Godetevi un futuro di ricarica di rete più veloce e più connessioni.**

### Przełomowa technologia Wi-Fi 6



Wyższe prędkości Większy zasięg Niższe opóźnienia



## Selezione adattiva del percorso RE505X

Il dispositivo assicura la massima velocità di rete selezionando automaticamente il percorso più veloce per connettersi al router.



## Modalità alta velocità

Usa entrambe le bande Wi-Fi per godere di connessioni super-veloci - perfette per lo streaming HD e il gioco.



## Modalità punto di accesso integrato

**RE505X** è più di un semplice estensore di portata wireless. Basta collegare un cavo Ethernet alla porta per trasformare facilmente la tua connessione cablata in un segnale wireless dual-band ad alta velocità.



## TP-Link OneMesh

OneMesh™ è un modo semplice per creare una rete Mesh con un unico nome Wi-Fi, fornendo una copertura continua in tutta la casa. Collega semplicemente un range extender al tuo router **OneMesh™**. Niente più ricerca di una connessione stabile.

