



TP-Link RE605X | Estensore di portata Wi-Fi | AX1800, doppia banda, 1x RJ45 1000 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/tp-link-re605x-estensore-di-portata-wi-fi-ax1800-doppia-banda-1x-rj45-1000-mb-s>

Price: **401,93 zł** gross / 326,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLMRMMJH

Product features


Umidità	5 - 90%
Altezza	124.8 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Si
Larghezza	74 mm
Profondità	46 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Certificati di conformità	CE
Browser supportati	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Peso dell'imballo	420 g
Consumi	10 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati	1201 Mb/s
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1200 Mbit/s
Paese di origine	Cina
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Profondità imballo	125 mm
Altezza imballo	97 mm
Larghezza imballo	202 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di imballo	Box
Tasto reset	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Qualità dell'antenna	2
Colore del prodotto	Bianco
Tipo	Network repeater

Full product description

AX1800 Ripetitore di rete wireless universale

Un nuovo amplificatore di segnale Wi-Fi, il **RE605X** è un dispositivo che utilizza la tecnologia Wi-Fi di nuova generazione - **802.11ax (Wi-Fi 6)** - per aumentare la velocità, migliorare le prestazioni e ridurre il carico della rete in ambienti affollati.

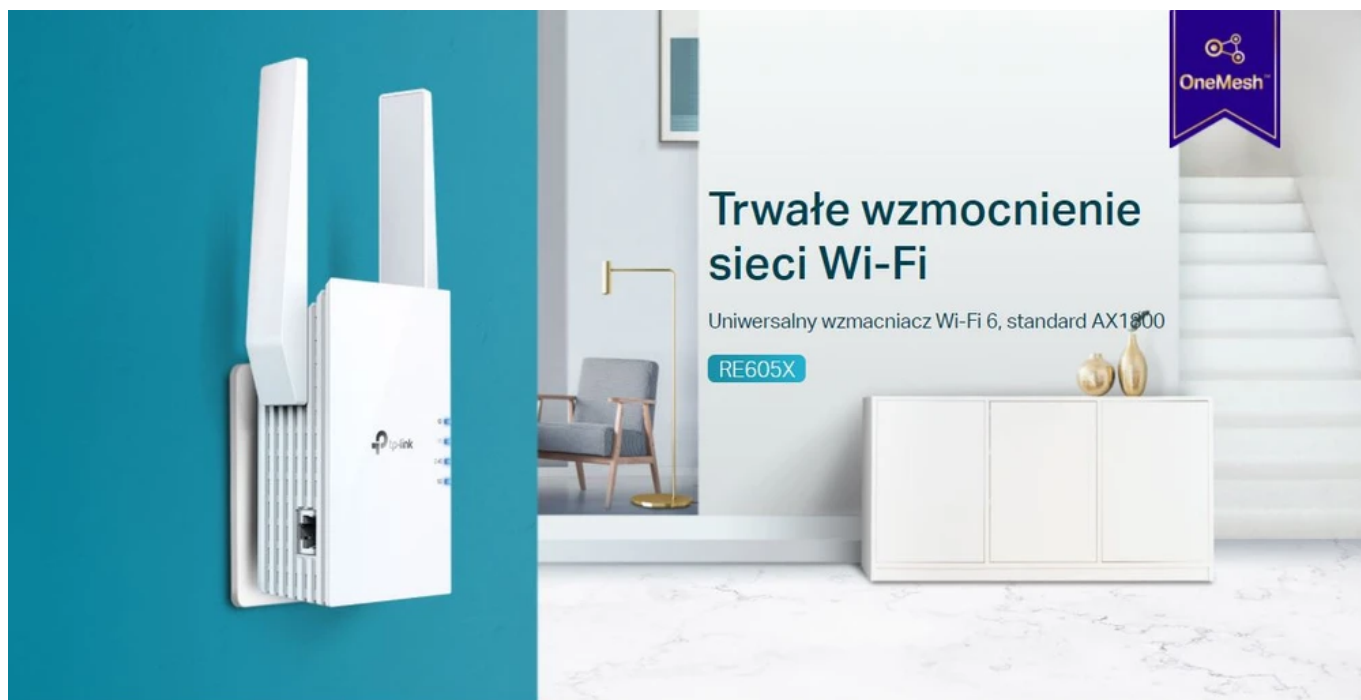

Supporto per il tuo router


Supportato dalla tecnologia OneMesh, il **RE605X** crea una singola rete Wi-Fi in tutta la casa e, se combinato con il router TP-Link Wi-Fi 6, la funzione **OneMesh** assicura un roaming senza soluzione di continuità per gli utenti connessi. Il booster di segnale supporta le tecnologie **OFDMA** e **1024-QAM** per una qualità di connessione ancora migliore a velocità fino a 1,8 Gbps, e permette di collegare più dispositivi a 4 volte il throughput medio.

Goditi la rete AX mesh senza sostituire il tuo router

W porównaniu z tradycyjnym MU-MIMO, **WI-FI 6 MU-MIMO** zapewnia użytkownikom więcej strumieni do wyboru i działa zarówno w zakresie odbioru, jak i w transmisji. Dzięki temu jeszcze więcej użytkowników będzie mogło jednocześnie uzyskać dostęp do routera bez zauważalnego pogorszenia jakości przepustowości. 

Modalità punto di accesso

La porta Gigabit Ethernet fornisce una connessione cablata ad alta velocità per Smart TV, computer e console di gioco. In modalità access point, basta collegare un cavo Ethernet alla porta **RE605X** per trasformare la connessione cablata in una connessione wireless ad alta velocità dual-band 2x2 MU-MIMO.

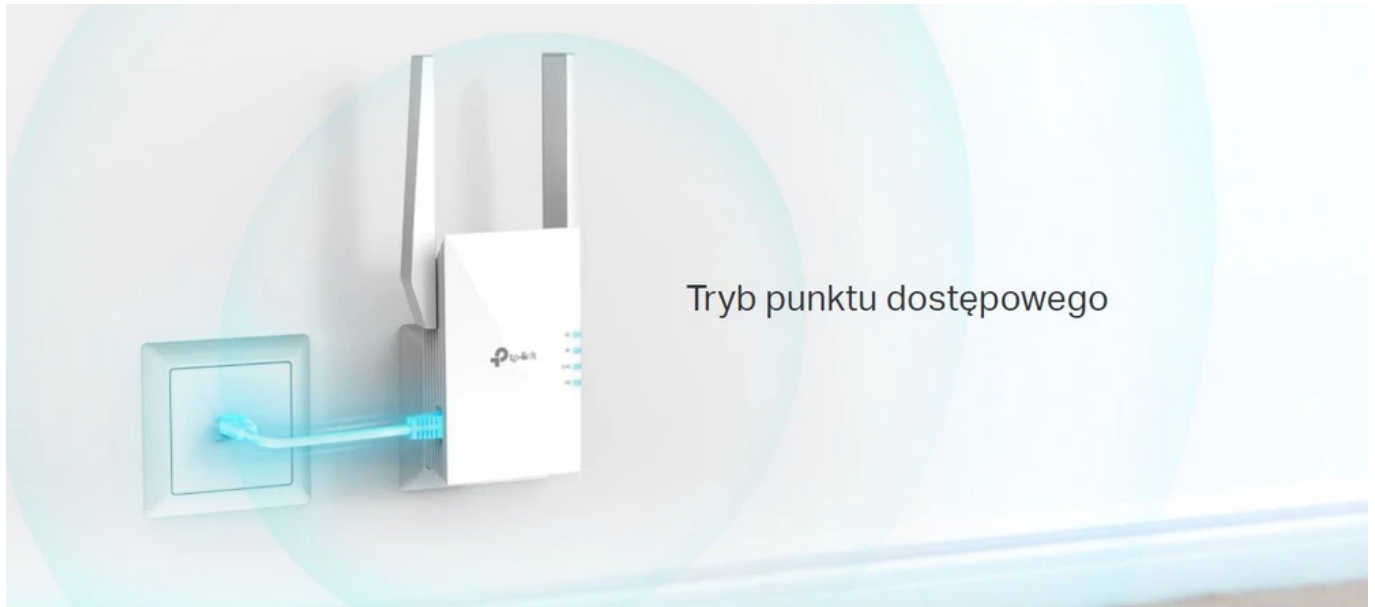

La gestione è più facile di quanto si pensi

L'app **Tether** ti permette di gestire facilmente la tua rete da qualsiasi dispositivo Android o iOS. Imposta e gestisci la tua rete Wi-Fi, compresi i router e i ripetitori TP-Link.

