




TP Link RE650 | Estensore di portata Wi-Fi | MU-MIMO, AC2600, doppia banda, 1x RJ45 1000 Mb/s

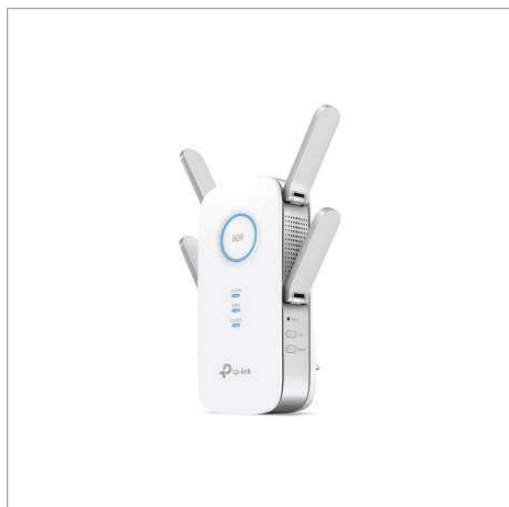

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/tp-link-re650-estensore-di-portata-wi-fi-mu-mimo-ac2600-doppia-banda-1x-rj45-1000-mb-s>

Price: **380,06 zł** gross / 308,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPDRMMGM

Product features

Omologazioni	CE
Umidità	5 - 90%
Altezza	40 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Si
Larghezza	163 mm
Profondità	86 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Certificati di conformità	CE
Browser supportati	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Consumo energetico (max)	12 W
Compatibilità Mac	Yes
Peso dell'imballo	610 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati	1733 Mb/s
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1733 Mbit/s

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	125 mm
Altezza imballo	97 mm
Larghezza imballo	202 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di imballo	Box
Tasto reset	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education
Qualità dell'antenna	4
Colore del prodotto	Bianco
Tipo	Network transmitter

Full product description

Amplificatore di segnale Wi-Fi universale

TP-Link RE650 è un versatile **AC2600 Dual Band** amplificatore di segnale Wi-Fi che permette di creare connessioni wireless stabili con qualsiasi router Wi-Fi e di aumentare la copertura di rete fino a 1300 metri quadrati. Il dispositivo fornisce connessioni wireless fino a **2533 Mbps** in due bande, 800 Mbps nella banda a 2,4 GHz e 1733 Mbps nella banda a 5 GHz. RE650 funziona sulla base della tecnologia **MU-MIMO 4x4**, grazie alla quale le sue prestazioni aumentano di quattro volte e possono trasferire dati a molti dispositivi contemporaneamente. La porta Gigabit Ethernet consente di collegare dispositivi sensibili al ritardo come Smart TV, desktop, console di gioco e altri dispositivi di rete.




Due bande Wi-Fi con prestazioni eccezionali

TP-Link RE650 è dotato di quattro antenne esterne a doppia banda, che consentono connessioni stabili con qualsiasi router su una vasta area. Grazie al processore **Dual-core 880 MHz**, sono garantite le massime prestazioni Wi-Fi e la connessione a uno smartphone o tablet in ogni angolo della casa. La tecnologia di trasmissione direzionale permette di rilevare la posizione dei dispositivi e di inviare loro il segnale Wi-Fi, garantendo connessioni stabili.



Tecnologia 4-Stream

Utilizzando la tecnologia **4-Stream**, TP-Link RE650 AC2600 aumenta significativamente le capacità della nostra rete Wi-Fi ed è leader nel settore wireless con velocità che raggiungono **800 Mb/s** nella banda **2,4 GHz** e **1733 Mb/s** nella banda **5 GHz**. Questo ci fornisce l'incredibile velocità e le prestazioni delle attrezzature necessarie per supportare le attività di rete più impegnative, tra cui lo streaming 4K o i giochi online senza ritardi.

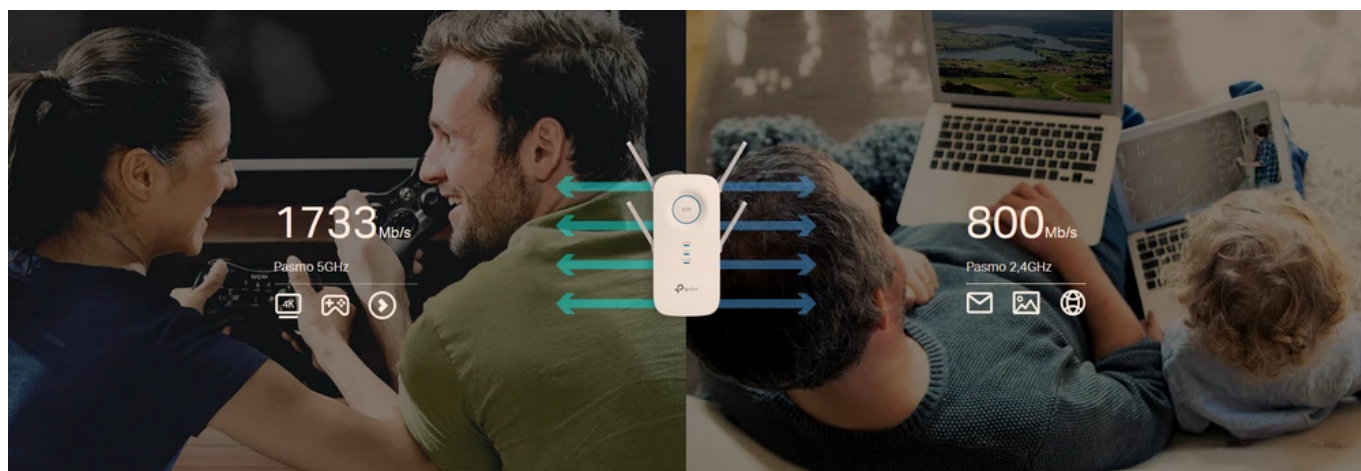

Connessioni cablate Gigabit

L'amplificatore di segnale **TP-Link RE650** ha una porta **gigabit Ethernet** per il collegamento via cavo di dispositivi sensibili al ritardo come console di gioco, TV o desktop.



Trova la posizione migliore per il tuo punto di accesso

L'indicatore di segnale intelligente troverà immediatamente il posto migliore per il vostro amplificatore Wi-Fi TP-Link RE650 e lo segnalerà con il colore giusto.




Punto d'accesso TP-Link

TP-Link RE650 AC2600 range extender è più di un semplice amplificatore wireless. Tutto quello che dovete fare è collegare il cavo ad una porta Ethernet per ottenere un punto wireless a due bande con tecnologia **MU-MIMO 4x4** invece di una normale connessione cablata.



Connessioni stabili AC2600 Dual Band

Se il router wireless principale è un dispositivo a banda singola o una delle bande del router perde improvvisamente la connessione, l'amplificatore di segnale Wi-Fi TP-Link garantisce connessioni stabili in due bande e un funzionamento indisturbato su tutti i dispositivi.

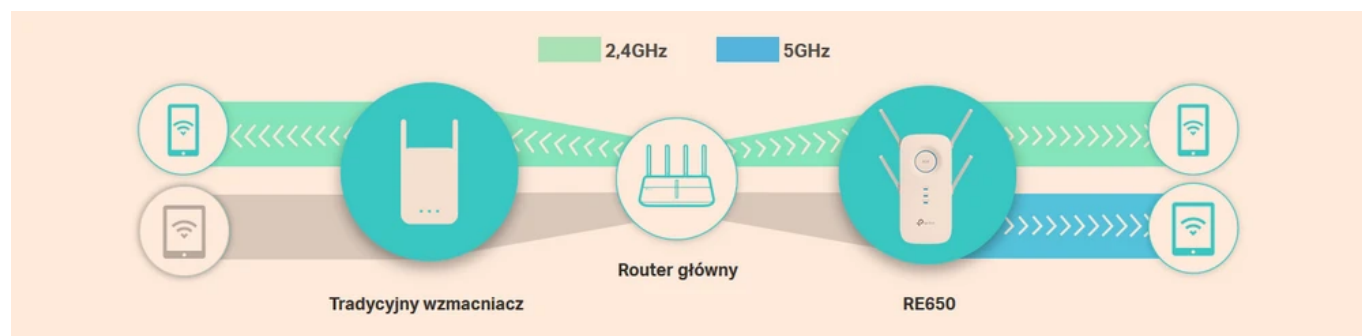

Facile gestione

Grazie all'intuitiva applicazione **TP-Link Tether**, è possibile monitorare costantemente lo stato dell'amplificatore di segnale, le modifiche delle impostazioni su ogni dispositivo mobile e le funzioni di controllo.

