



Switch TP-Link T3700G-28TQ, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x Combo SFP, 2x SFP+, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-t3700g-28tq-24x-rj45-1000mb-s-4x-combo-sfp-2x-sfp-gestito>

Price: **6.484,88 zł** gross / 5.272,26 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKHJHRMLLH

Full product description

TP-Link T3700G-28TQ L3 JetStream switch impilabile TP-Link T3700G-28TQ L3, 28 porte

Numerosi protocolli di routing Layer 3, tra cui **RIP / OSPF / ECMP / VRRP**, che supportano la rete scalabile

La tecnologia True Physical Stacking supporta fino a 8 unità e un throughput dello chassis di 320 Gb/s, fornendo un'elevata scalabilità e una ridondanza efficiente

Il **collegamento master Ethernet 10 Gigabit** fornisce applicazioni ad alta larghezza di banda, riducendo la congestione e la trasmissione dei dati senza problemi

L'**alimentazione sostitutiva** e la **funzione di alimentazione ridondante** riducono al minimo i tempi di fermo macchina

PIM-SM/PIM-DM-DM/IGMP Snooping per una gestione video flessibile

La **porta USB 2.0** facilita l'importazione di file e il ripristino delle configurazioni.




JetStream T3700G-28TQ

TP-LINK T3700G-28TQ è uno switch L3 gestibile che offre un routing L3, velocità di connessione cablata fino a 10 Gb/s, possibilità di impilamento fisico reale fino a 8 unità. L'alimentatore staccabile e le caratteristiche di alimentazione ridondante riducono al minimo le interruzioni di PIM-SM / PIM-DM / IGMP per un uso flessibile del video. Lo switch dispone di **24 porte RJ-45 Gigabit, quattro slot Combo SFP Gigabit e due porte SFP 10 Gigabit +**. Integrato con una robusta sicurezza e numerose funzioni di gestione, lo switch di gestione impilabile **T3700G-28TQ JETSTREAM** è una **soluzione collaudata e affidabile per reti aziendali, campus e ISP**.



Connessioni 10G

Il T3700G-28TQ supporta **2slot** integrati e **2slot** 10G SFP+ opzionali .

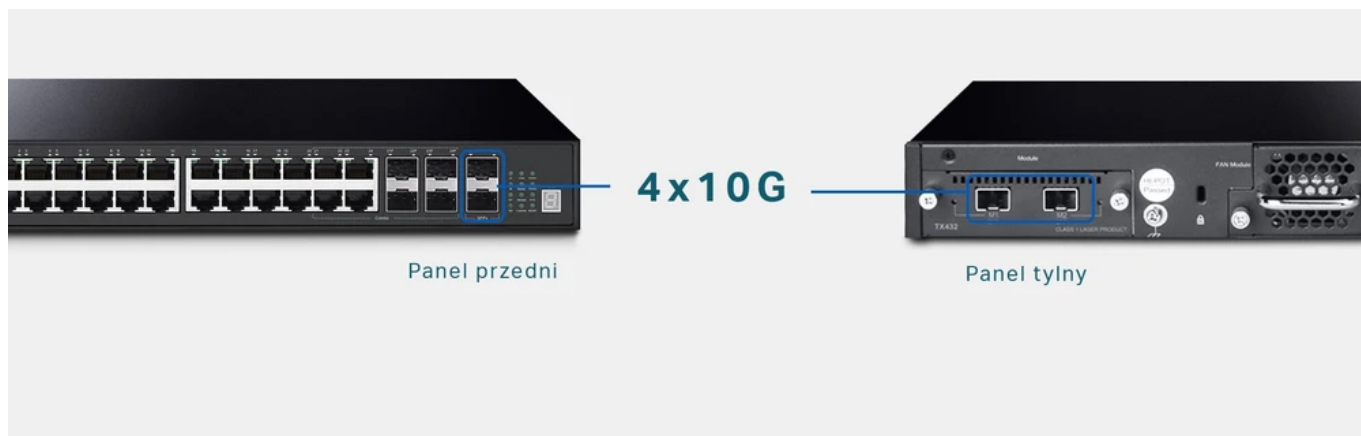

L'alimentazione supplementare sostituibile e l'alimentazione ridondante riducono al

minimo i tempi di fermo macchina.

Con un secondo alimentatore separato disponibile, l'**RPS150** evita i tempi di inattività in caso di guasto di uno di essi. Grazie alla sua capacità di essere sostituito durante il funzionamento, l'interruttore **JetStream T3700G-28TQ** è **in grado di funzionare in modo continuo quando si sostituisce un'alimentazione difettosa**.

