



TP-Link TL-ER7206 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-er7206-router-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-vpn-safestream>

Price: **848,60 zł** gross / 689,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGJLLGRMMGJ

Product features


Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Altezza	35 mm
Indicatori LED	Attività
Firewall	Yes
Filtraggio URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Sicurezza firewall	SPI
Larghezza	226 mm
Profondità	131 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES a 128 bit
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Peso dell'imballo	1320 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto VPN	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Standard di rete	IEEE 802.1Q
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Memoria flash	132 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes

Profondità imballo	288 mm
Altezza imballo	72 mm
Larghezza imballo	226 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Gestione web-based	Yes
RAM installata	512 MB
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	Yes
Registro evento di sistema	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Slot per scheda SIM	No
Tipologia alimentazione	AC
Colore del prodotto	Nero
Tipo di RAM	DRAM
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Prevenzione attacco ARP	Yes
Supporto DMZ	Yes
WAN Ethernet	Yes
Routing basato su criteri	Yes
Instradamento statico	Yes
SFP WAN	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description


Omada SDN: una soluzione cloud intelligente per le reti aziendali

Il router **ER7206** supporta la perfetta integrazione con la piattaforma **Omada SDN** e consente la gestione remota centralizzata ovunque e in qualsiasi momento. Per la massima comodità, è supportata anche la gestione autonoma tramite un'interfaccia web o un'applicazione.

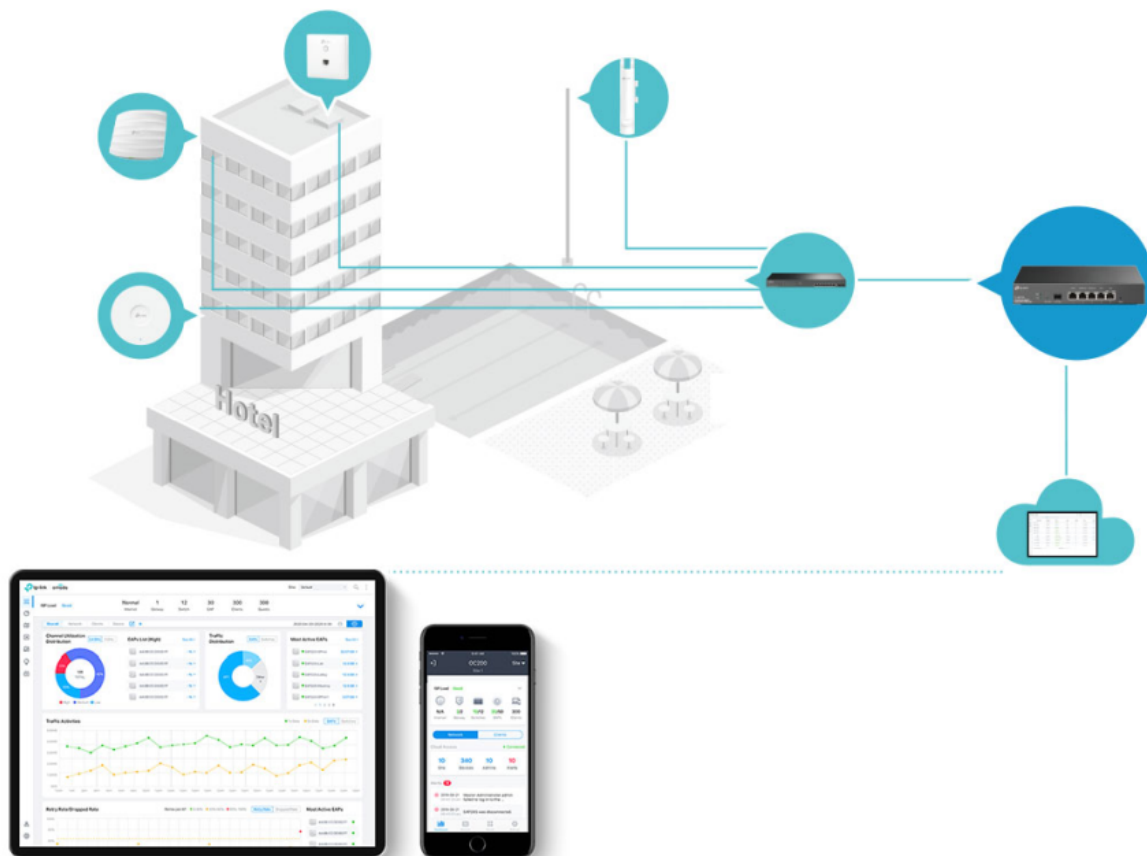


Fino a quattro porte WAN Gigabit per un throughput ottimale

Una porta **WAN SFP** gigabit, una porta **WAN RJ45** gigabit e due porte **WAN/LAN** intercambiabili consentono di realizzare fino a quattro connessioni **WAN** in un unico dispositivo, mentre la funzione di bilanciamento del carico Multi-WAN distribuisce i flussi di dati in base alla larghezza di banda di ciascuna porta WAN per massimizzare la connettività a banda larga.

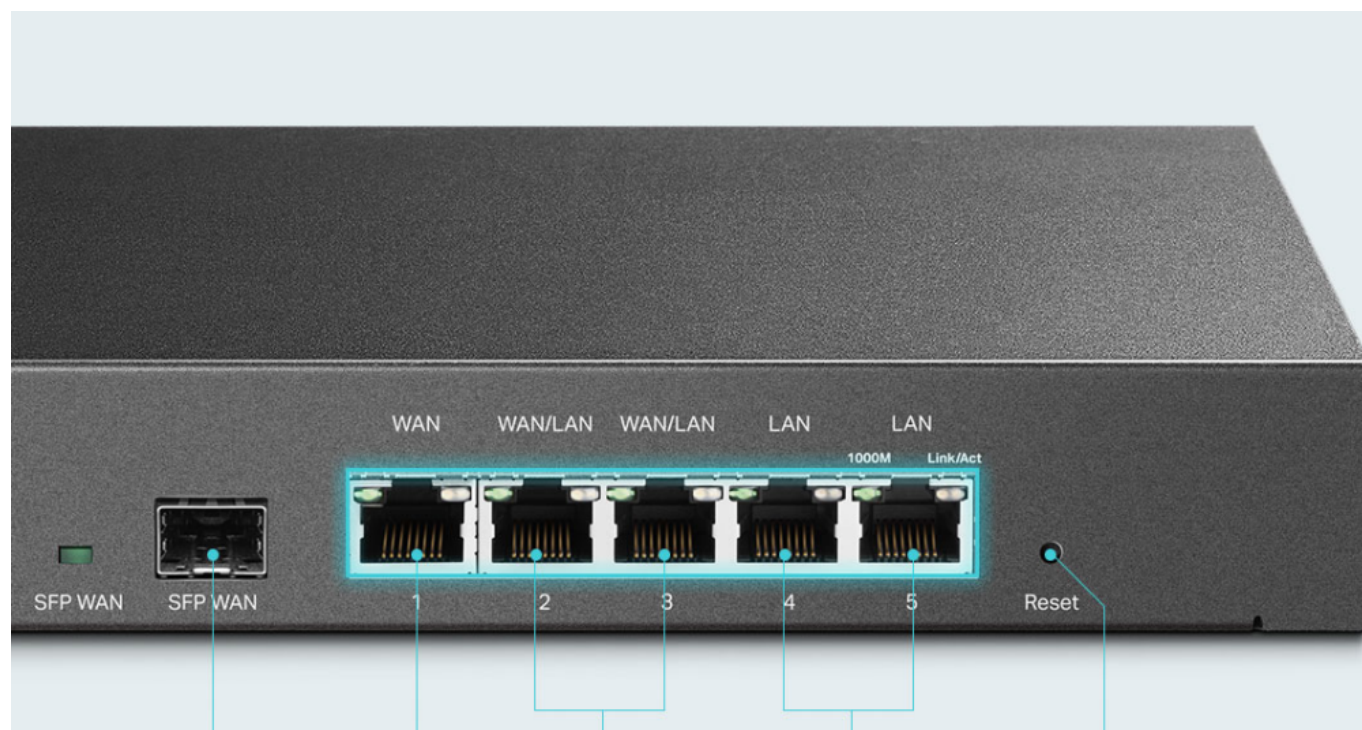

VPN sicura

L'**ER7206** supporta connessioni **VPN IPsec/PPTP/L2TP su IPsec/SSL**. Grazie a un hardware potente, l'ER7206 supporta fino a 100 connessioni IPsec LAN-to-LAN, 50 connessioni OpenVPN, 50 connessioni L2TP e 50 connessioni VPN PPTP. La creazione automatica di connessioni VPN IPsec con un solo clic semplifica notevolmente la configurazione, la gestione e l'implementazione delle VPN, proteggendo e criptando al contempo la trasmissione di dati personali su Internet.

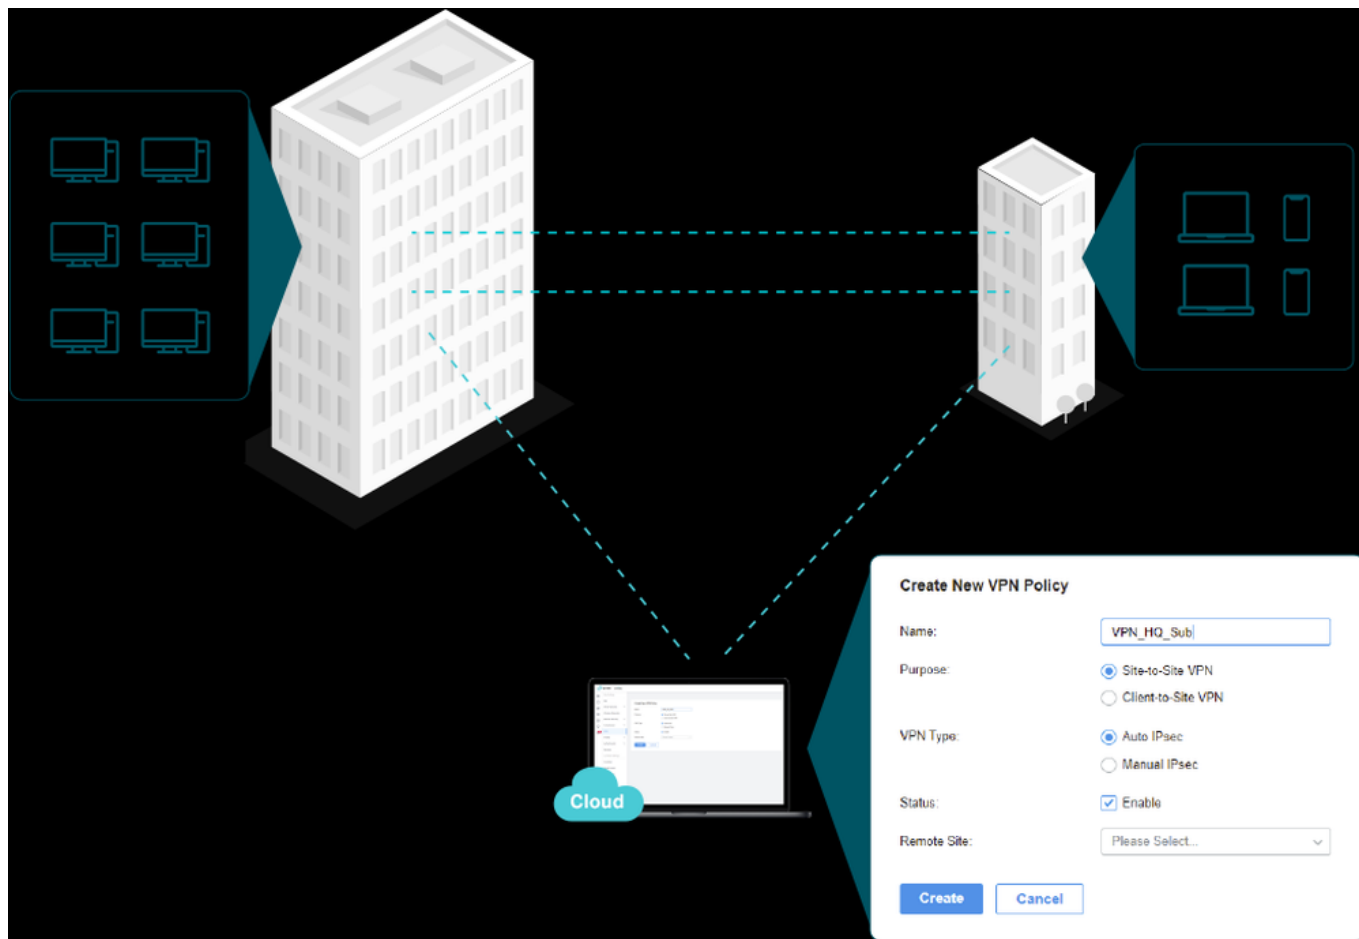

Molteplici funzioni di sicurezza

- Protezione contro gli attacchi DoS: rileva e protegge automaticamente dagli attacchi DoS, quali flooding TCP/UDP/ICMP, Ping of Death e altre minacce.
- Supporto VLAN: segmenti di rete virtuali per aumentare la sicurezza e semplificare la gestione della rete.
- Firewall - politica di firewall per proteggere reti e dati.
- Filtraggio IP/MAC/URL - per prevenire la diffusione di virus e attacchi di intrusi.
- Legame degli indirizzi IP e MAC - protezione contro gli attacchi ARP e spoofing.
- Attivazione ALG con un solo clic - Attivazione con un solo clic del gateway di livello applicativo per i protocolli FTP, H323, SIP, IPsec e PPTP.



Gestione della strategia di accesso a Internet

Definire i parametri e i diritti di accesso a Internet per gli utenti utilizzando il filtraggio degli indirizzi **IP/MAC/URL** e le **liste di controllo degli accessi (ACL)**. Il portale di autenticazione semplifica il controllo delle risorse di rete acquisendo, autenticando e classificando l'accesso degli utenti. A seconda delle impostazioni iniziali, a ogni utente o guest può essere assegnata una quantità diversa di risorse di rete.



Semplicità di utilizzo grazie all'app Omada

Seguite le indicazioni dell'applicazione gratuita **Omada** per completare la configurazione in pochi minuti. L'applicazione **Omada** consente di modificare le impostazioni, monitorare lo stato della rete e gestire i client direttamente dal proprio smartphone o tablet.

