



TP-Link TL-MR3420 | Router Wi-Fi | 3G/4G, N300, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-mr3420-router-wi-fi-3g-4g-n300-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **117,50 zł** gross / 95,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGLNPKRMMOP

Product features

Antenna inclusa	Yes
Umidità	5 - 95%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	44 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Modulazione	16-QAM
Sensibilità ricevitore	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
Porta di carica USB	Yes
Firewall	Yes
Filtraggio URL	Yes
Sicurezza firewall	NAT, SPI
Larghezza	204 mm
Profondità	138 mm
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Certificati di conformità	CE
Peso dell'imballo	620 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%

Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	70 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	315 mm
Firmware aggiornabile	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Protezione DDoS	Yes
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipologia alimentazione	AC
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	2
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Colore del prodotto	Nero
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
WAN Ethernet	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	300 Mb/s
Tipo connettore antenna	RP-SMA
Modem USB compatibile con 3G/4G	Yes
WAN DSL	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

TP-Link MR 3420 - Router wireless standard 3G e 4G N

TP-Link MR 3420 è un router wireless che funziona in standard N. Il dispositivo consente la condivisione di Internet da parte di più utenti contemporaneamente, basta collegare ad esso un modem USB 3G/4G.



Condividi la tua connessione 3G/4G

Il **MR3420** Wireless Router ti dà la possibilità di condividere la tua rete 4G, supporta anche i vecchi modem 3G, così gli utenti sono in grado di condividere la loro rete a banda larga. Il dispositivo è conforme allo standard IEEE 802.11n e, a differenza dello standard IEEE 802.11g, è in grado di inviare il segnale Wi-Fi su distanze maggiori. Il TL-MR3420 fornisce connessioni fino a 300 Mbps, fino a 32 dispositivi Internet contemporaneamente. Il router è compatibile con il vostro smartphone, laptop, console, ecc.




Compatibilità con tutti i modem in commercio

TP-Link si rende conto che la compatibilità è la caratteristica più importante dei router mobili, quindi fa ogni sforzo per rendere i suoi router compatibili con tutti i modem disponibili sul mercato.



Configurazione semplice e veloce

Grazie all'applicazione **Tether**, disponibile su [iOS](#) e [Android](#), configurerete il TL-MR3420 in pochi istanti. L'applicazione è completamente intuitiva e ogni utente può gestirla. Le funzioni di sicurezza come **controllo parentale** e **controllo dell'accesso** saranno disponibili attraverso il vostro smartphone, da qualsiasi luogo vi troviate.

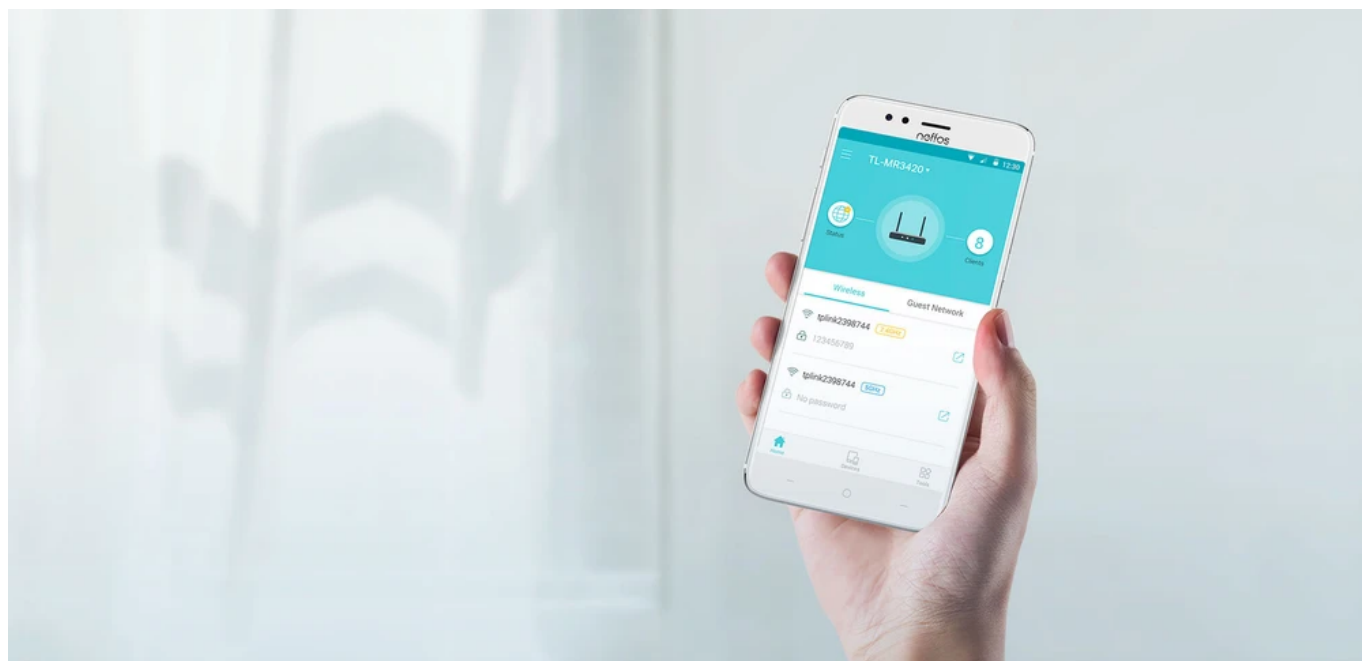

Caratteristiche TL-MR3420:

- Compatibile con i modem USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO
- Utilizzo di un link di backup (3G/4G e WAN) che fornisce una connessione permanente a Internet
- Condivisione locale di video HD senza fili a velocità fino a 300 Mbps
- Pulsante WPS per stabilire rapidamente una connessione wireless sicura
- Controllo della larghezza di banda del collegamento che consente agli amministratori di impostare i limiti di velocità di trasmissione dati per le singole postazioni di lavoro