



TP-Link TL-SF1006P | Switch | 6x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 67W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1006p-switch-6x-rj45-100mb-s-4x-poe-67w>

Price: **195,84 zł** gross / 159,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMERMMLMN

Product features


Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90 %
Alimentazione	DC/PoE
Altezza	25 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	158 mm
Profondità	101 mm
Auto-negoziazione	Yes
Corrente d'ingresso	1.31 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	74 W
Peso dell'imballo	870 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	1.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes

Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	196 mm
Altezza imballo	121 mm
Dissipazione del calore	252.34 Unità termica britannica all'ora
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	131 mm
Tipo di imballo	Scatola
Bilancio energetico totale del PoE	67 W
Guida utente	Yes
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	2000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	220 V
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	6
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


TP-Link SF1006P - Switch PoE con cinque porte

Lo **switch PoE TL-SF1006P** dispone di 6 porte **RJ45 10/100 Mbps** che non richiedono alcuna configurazione. Quattro di loro (da 1 a 4) supportano **Power over Ethernet (PoE)**. Lo switch rileva automaticamente i dispositivi alimentati **IEEE 802.3af** (PD) e li alimenta. Questa soluzione permette di estendere la copertura di rete in luoghi dove non c'è accesso a prese o linee elettriche, ma è necessario posizionare access point, telecamere IP, telefoni IP, ecc.

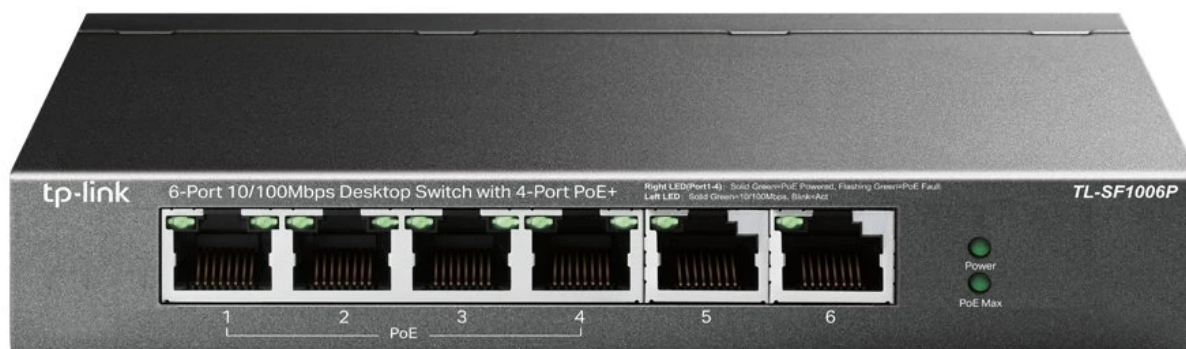


Prevenzione del sovraccarico

Ogni porta dello switch è dotata della funzione di **negoziiazione automatica della velocità di connessione**. Il dispositivo ha anche una funzione di priorità, che può proteggere il sistema in momenti di sovraccarico. Il consumo di energia dei dispositivi alimentati con PoE è fino a **67 watt**, e i dispositivi collegati alle porte a priorità più alta sono alimentati per primi.

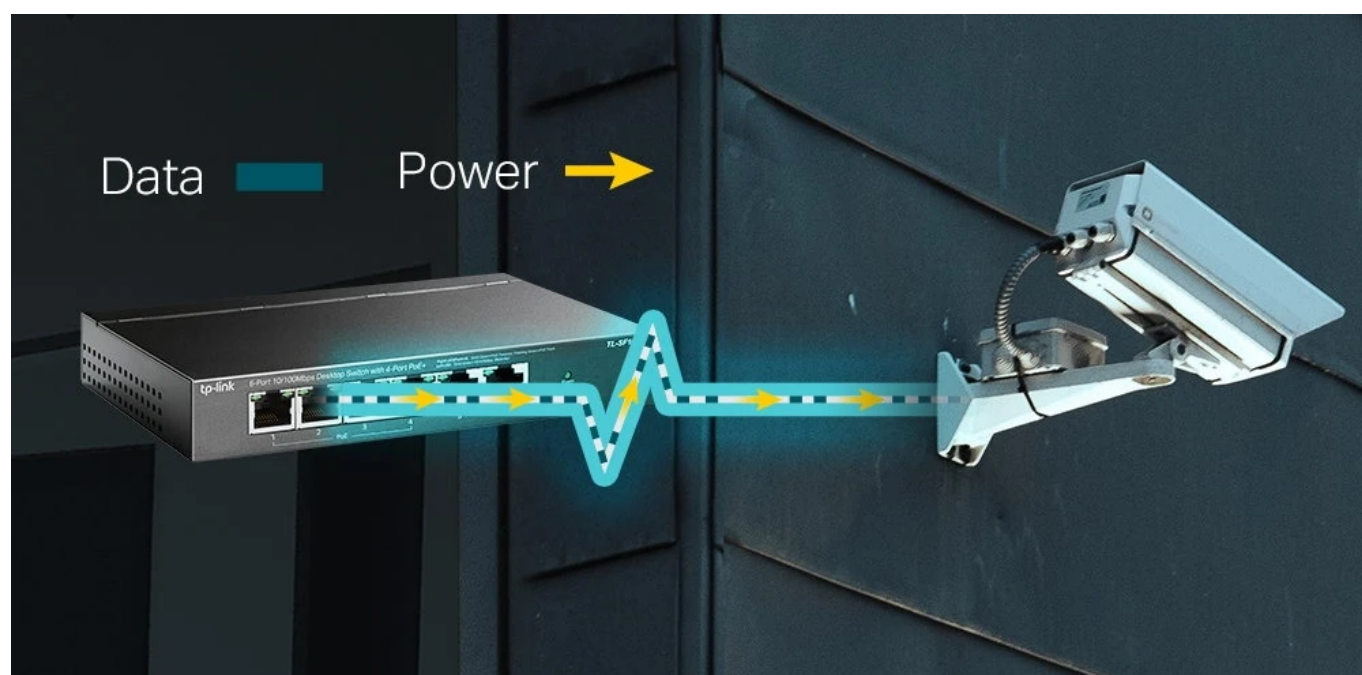

Protezione in momenti di sovraccarico

Priorità della porta: port-1, port-2, port-3, port-4. Questa funzione protegge il vostro sistema quando il sistema è sovraccarico. Per esempio, se la porta-1, la porta-2 e la porta-4 consumano ciascuna **15,4 watt** (dove il valore massimo per una porta è 15,4 watt), allora il sistema consumerà **46,2 watt** (il LED PoE si illuminerà di rosso). Se un dispositivo che consuma **21W** è collegato alla porta 3, il sistema stacca l'alimentazione dalla porta 4. Così le porte 1 e 2 consumeranno **15,4W**, la porta 3 consumerà **21W**, e la porta 4 sarà staccata dall'alimentazione.

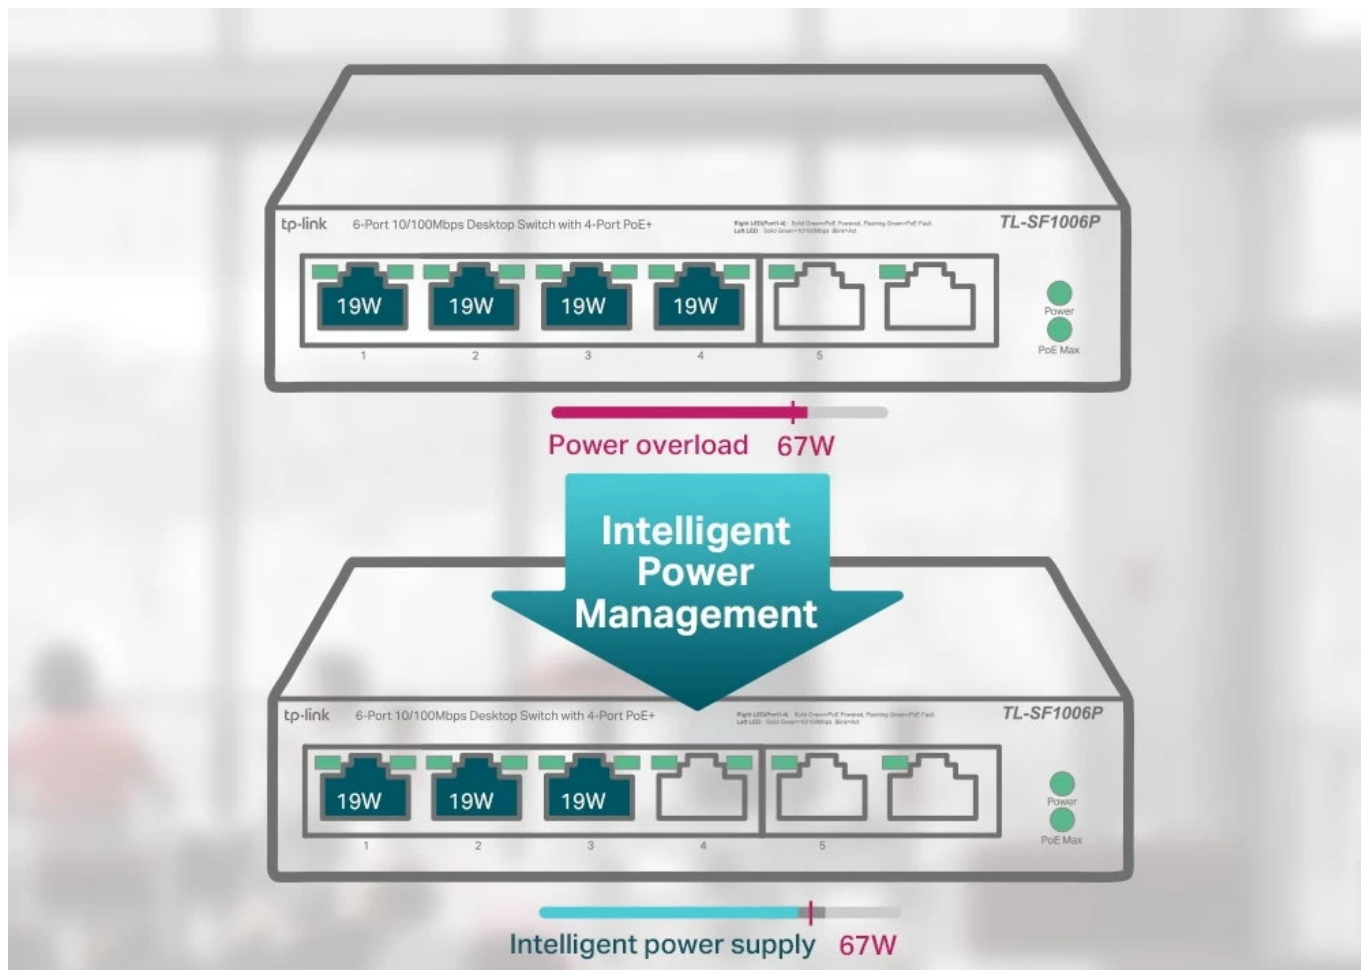

Funzionamento intuitivo

Il TL-SF1006P è facile da installare e utilizzare, non richiede alcuna configurazione o installazione.

Il TL-SF1006P 6-Port Desktop Switch con quattro porte PoE è un'ottima soluzione per espandere la vostra rete domestica o d'ufficio grazie alla sua affidabilità e alle prestazioni di alta qualità.

