



TP-Link TL-SF1008LP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1008lp-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **208,89 zł** gross / 169,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMFRMLNM

Product features


Umidità	5 - 90%
Alimentazione	DC/PoE
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Sì
Protocollo di routing	OSPF
Ampiezza banda	1.6 Gb/s
Montabile a parete	Yes
Larghezza	171 mm
Profondità	98 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Corrente d'ingresso	0.81 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	No
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	47.1 W
Caratteristiche IPv4 e IPv6	Portale IPv6
Peso dell'imballo	750 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	1.6 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af

Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	280 mm
Altezza imballo	68 mm
Dissipazione del calore	160.61 Unità termica britannica all'ora
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	223 mm
Bilancio energetico totale del PoE	41 W
Guida utente	Yes
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	2000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	No
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	220 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	8
Caratteristiche DHCP	Relè DHCPv6
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Switch professionale Fast Ethernet con quattro porte PoE

La conformità **802.1af PoE** fornisce fino a 15.4W per porta PoE. Il budget totale di potenza PoE è di **41W** per 4 porte, dando allo switch una vasta gamma di applicazioni, dal monitoraggio dell'ufficio, ai dormitori e alle piccole imprese. Il dispositivo è completamente compatibile con telecamere IP, access point, telefoni IP, computer e stampanti.

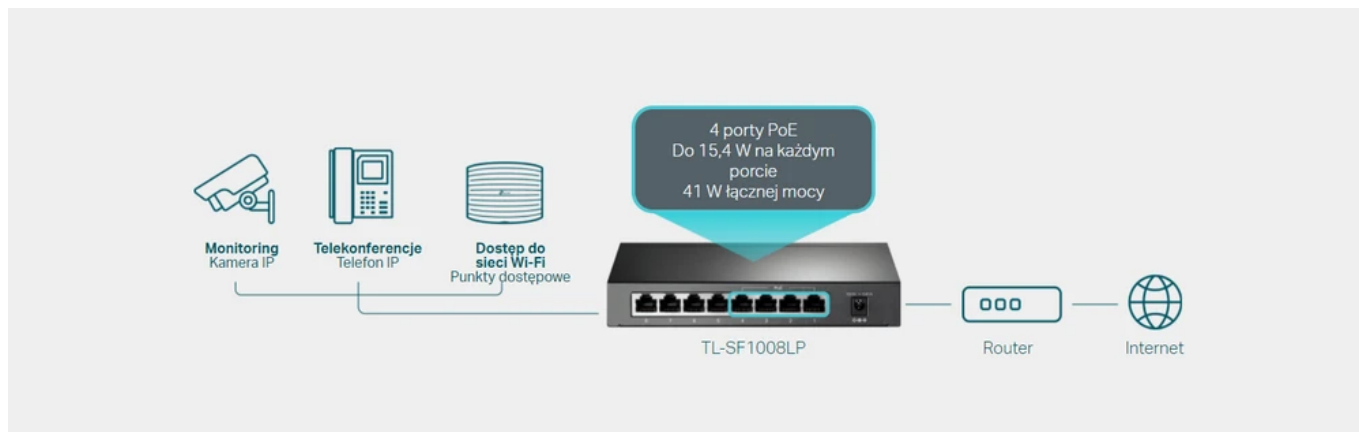


Ideale per la sorveglianza

In modalità range esteso, la trasmissione PoE raggiunge fino a 250m, rendendo lo switch ideale per il rilevamento delle telecamere IP su grandi aree.




Video prioritario - qualità garantita

La garanzia di qualità per le applicazioni sensibili, come il monitoraggio video in aree aziendali critiche, è garantita dall'offerta di opzioni a priorità più alta per le porte 1-2.

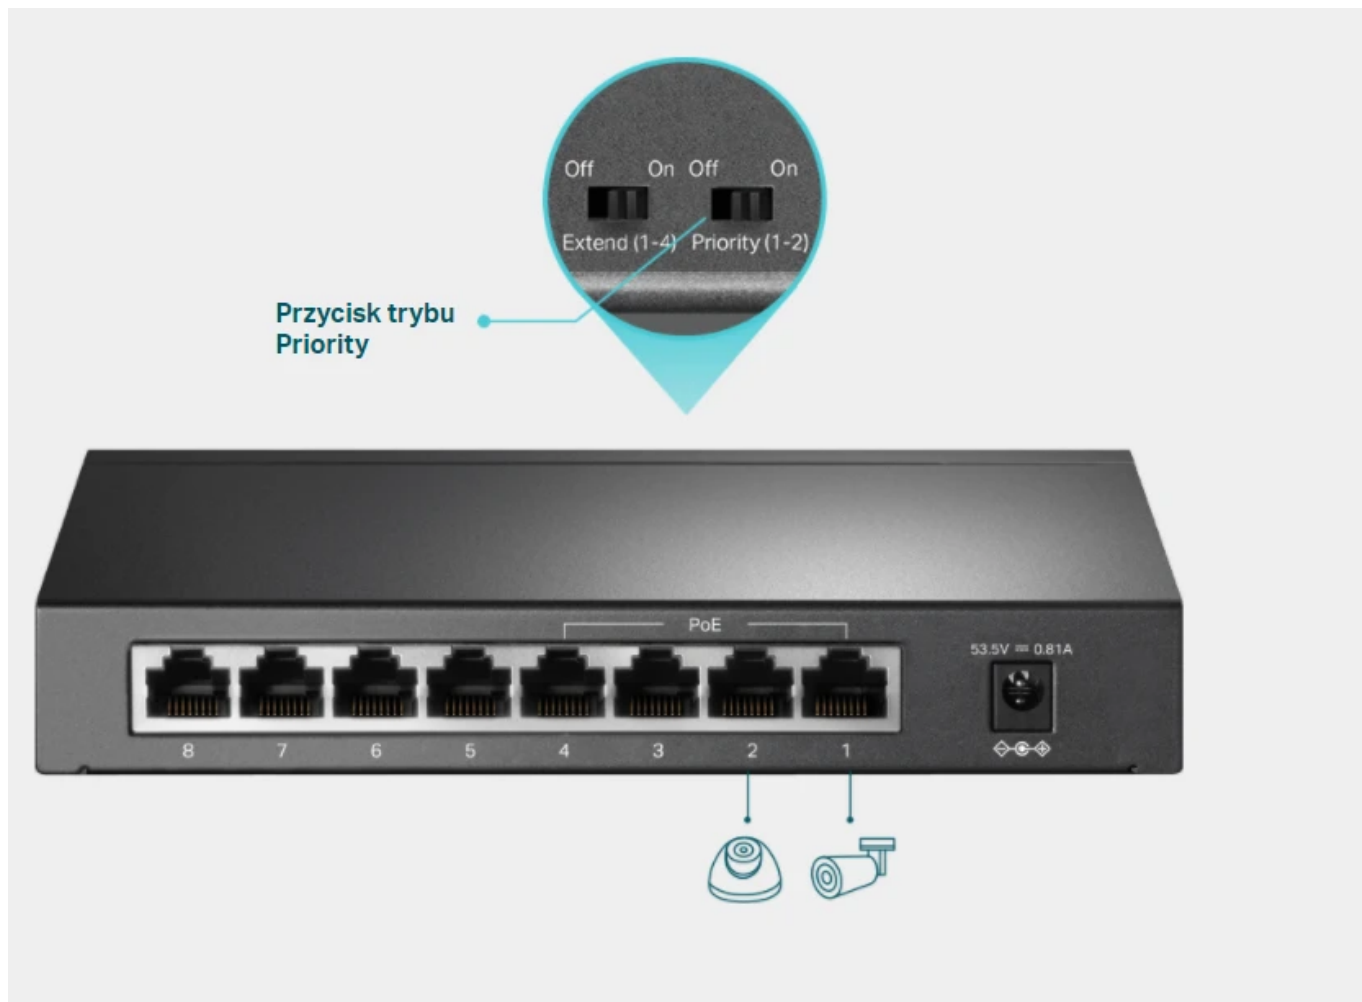

Gestione intelligente dell'energia

Quando il consumo totale di energia supera i 41W, la **gestione intelligente dell'energia** taglia l'alimentazione alla porta a priorità inferiore. Questo fornisce energia alle porte ad alta priorità e protegge il dispositivo dal sovraccarico. Il **TL-SF1008LP** rileva automaticamente e fornisce l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE mentre protegge i dispositivi.

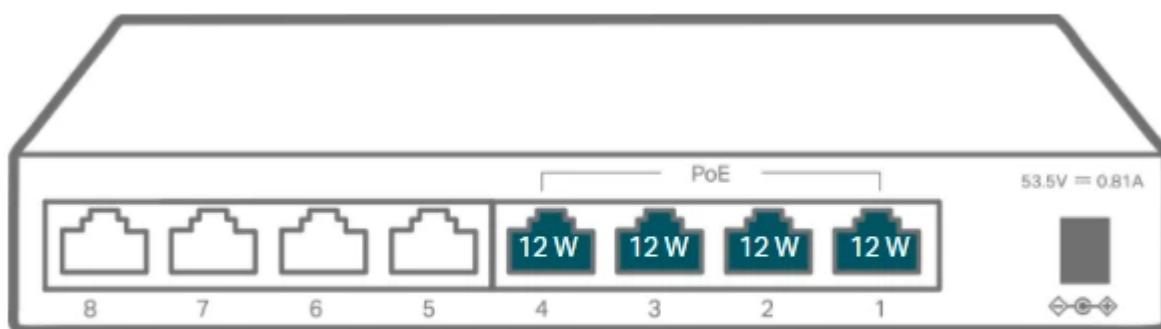

Alloggiamento in metallo resistente

I componenti interni del **TL-SF1008LP** sono protetti da uno chassis in metallo di alta qualità che assicura una lunga vita al prodotto. Avendo superato una serie di rigorosi test di affidabilità, il TL-SF1008LP offre prestazioni elevate su cui si può contare.

Wysoka jakość wykonania

