



TP-Link TL-SF1009P | Switch | 9x RJ45 100Mb/s, 8x PoE, 65W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1009p-switch-9x-rj45-100mb-s-8x-poe-65w>

Price: **287,23 zł** gross / 233,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMGRMLOL

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	DC/PoE
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Attività
Montabile a parete	Yes
Larghezza	171 mm
Profondità	98 mm
Auto-negoziazione	Yes
Corrente d'ingresso	1.31 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	77.08 W
Peso dell'imballo	980 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	1.6 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No

Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	280 mm
Altezza imballo	68 mm
Dissipazione del calore	262.84 Unità termica britannica all'ora
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	223 mm
Tipo di imballo	Scatola
Bilancio energetico totale del PoE	65 W
Guida utente	Yes
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	No
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	220 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	9
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	9
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


Switch da tavolo TP-Link TL-SF1009P

Il **TP-Link TL-SF1009P** Unmanaged Switch è dotato di **nove porte RJ-45**, di cui otto con **supporto PoE**. Portata di trasmissione dati standard su cavo twisted pair schermato o non schermato a qualsiasi velocità fino a 100 M. Per i sistemi di videosorveglianza, è disponibile la modalità **EXTEND - trasmissione** dati e alimentazione **fino a 250m** a 10 MB/s (per le porte PoE), protezione contro i danni alle apparecchiature.



La soluzione perfetta per le piccole imprese

Il throughput dell'array è di **1,8 GB/s**. Il tasso di inoltro dei pacchetti è di **1,3392 mpps**. La tabella MAC 2K fornisce il rilevamento automatico, la memorizzazione e la cancellazione degli indirizzi che invecchiano. Il jumbo frame da 2 Kb migliora le prestazioni quando si inoltrano pacchetti di dati di grandi dimensioni. La tecnologia **Plug and Play** rileva automaticamente il dispositivo collegato e lo integra nella rete di commutazione.

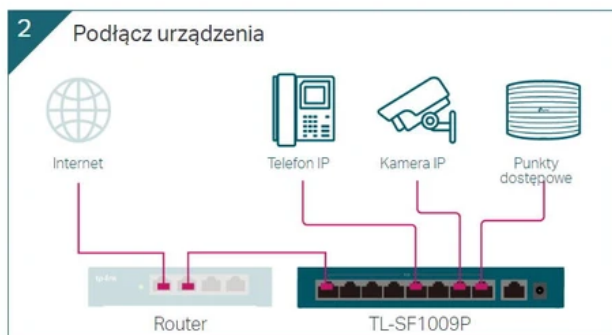

Vantaggi e caratteristiche principali

- 9 porte RJ45 10/100 Mbps
- 8 porte PoE, trasferimento dati e dispositivi di alimentazione con gli stessi cavi
- Compatibile con i dispositivi IEEE 802.3af
- Fino a 30 watt di potenza per una singola porta
- Fino a 65 W di potenza PoE totale
- Fino a 250 m di trasmissione dati e potenza in modalità Extend
- Isolamento delle porte facile da configurare per una maggiore sicurezza ed efficienza della rete
- Installazione plug and play, nessuna configurazione richiesta
- Alta priorità per le porte 1-2 in modalità Priority per mantenere alte le prestazioni dei sistemi vulnerabili alle interferenze

