



TP-Link TL-SG108PE | Switch | 8x RJ45 1000Mb / s, 4x PoE, 55W, Desktop, gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg108pe-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-55w-desktop-gestito>

Price: **338,93 zł** gross / 275,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFENLQIRMMNH

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 95%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	25 mm
Voltaggio di ingresso	48 V
Indicatori LED	Attività
Larghezza	158 mm
Profondità	101 mm
Auto-negoziazione	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Buffer di memoria di pacchetto	1.5 MB
Corrente d'ingresso	1.25 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Consumo energetico (max)	65.2 W
Peso dell'imballo	890 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No

Protezione contro i loop back	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Numero di VLA	32
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	196 mm
Altezza imballo	121 mm
Dissipazione del calore	256.19 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	131 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	64 W
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	15000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15.4 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8

Full product description

Interruttore Gigabit 8 porte Easy Smart TL-SG108PE

TL-SG108PE è uno switch di rete dotato di 8 porte **10/100/1000 Mb/s**, di cui 4 porte (1-4) sono in grado di rilevare e alimentare automaticamente dispositivi **PoE** conformi allo standard **IEEE 802.3af**. Lo switch ha funzioni quali il monitoraggio della rete, la prioritizzazione del traffico di rete e **VLAN, auto-auto-MDI/MDIX**.




Funzioni di commutazione avanzate

Il TL-SG105E è ideale non solo per semplici reti **Plug and Play**, ma anche per ambienti di rete più complessi. La funzione di monitoraggio della rete permette agli utenti di osservare il traffico di rete, mentre **QoS** permette agli amministratori di rete di dare priorità al traffico di rete, garantendo una trasmissione vocale o video fluida. **IGMP Snooping** garantisce una trasmissione multimediale ottimale, che migliora notevolmente le prestazioni della rete e quindi il funzionamento di servizi come **IPTV**.



Supporto PoE con lo standard IEEE 802.3af

Le 4 porte (1-4) dell'autonegoziazione RJ45 RJ45 del TL-SG108PE sono dotate di supporto per la funzione **PoE** e forniscono l'alimentazione ai dispositivi PoE conformi a **IEEE 802.3af**. Questa soluzione garantisce la trasmissione dei dati e della potenza attraverso un unico cavo Ethernet. È anche possibile utilizzare dispositivi come **punti di accesso senza fili**, **camere IP (monitoraggio)** o **telefoni IP** in luoghi dove non c'è accesso a una presa di rete.

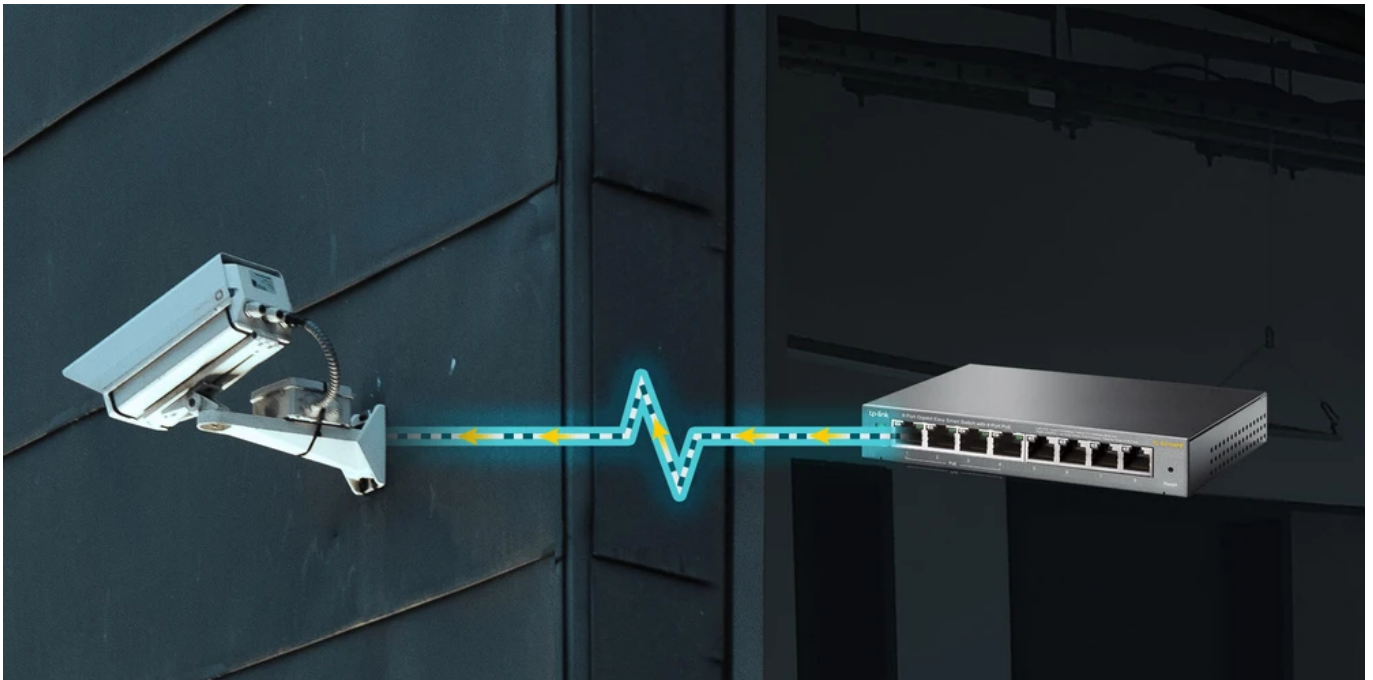

Alloggiamento in metallo

Un robusto involucro metallico, porte RJ45 per cavi schermati, montaggio su scrivania o a parete e un design senza ventola per un funzionamento silenzioso renderanno l'apparecchiatura conforme alle aspettative di tutti.



Facile gestione

TL-SG1016PE è un interruttore di tipo **Plug and Play** che non richiede installazione e configurazione. Il dispositivo offre la possibilità di monitorare la rete e di controllare i cambiamenti nel traffico di rete. Utilizzando il **Internet User Interface** o **Manage Tool**, il cliente ha accesso al servizio **QoS** e a molte funzioni utili come il monitoraggio della rete o la prioritizzazione. Tuttavia, **Auto-MDI/MDIX** rende inutile l'uso di cavi incrociati, il che rende molto più facile il collegamento del dispositivo.

