



TP-Link TL-SG1218MP | Switch | 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1218mp-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **737,40 zł** gross / 599,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMMRMMJP

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziazione	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	286.64 W
Peso dell'imballo	3050 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	36 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Classificazione del traffico	Yes
Supporto 10G	No

Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Profondità imballo	528 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	977.44 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	250 W
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte Combo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	18
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 16	
Tipi di cavi supportati	Cat3
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	18

Full product description

Switch PoE dedicato a 16 porte (budget di 250 W) per applicazioni multiple

La conformità **802.3af/at PoE** fornisce fino a 30W su ogni porta PoE. Con un budget di potenza PoE totale di 250W per 16 porte PoE, il dispositivo ha una vasta gamma di applicazioni per la sorveglianza, uffici, dormitori e piccole imprese. **Lo switch è completamente compatibile con telecamere IP, access point, telefoni IP, computer e stampanti.**



Ideale per la sorveglianza IP - prestazioni e sicurezza superiori

La modalità di priorità e la modalità di isolamento rendono la sorveglianza ancora più fluida e sicura.




Monitoraggio video HD fluido

Le 2 porte RJ45 gigabit e lo slot **combo** 2 gigabit **SFP** assicurano uno streaming fluido, anche con 16 telecamere IP HD in funzione simultaneamente. La **connessione ad alta velocità** ti permette di essere online in pochi minuti.



Gestione intelligente dell'alimentazione per prevenire il sovraccarico di energia

Quando il consumo totale di energia supera i **250W**, la gestione intelligente dell'energia taglia automaticamente l'energia alle porte a priorità inferiore per fornire energia alle porte a priorità più alta. **Questo protegge il dispositivo** dagli effetti del sovraccarico di potenza.

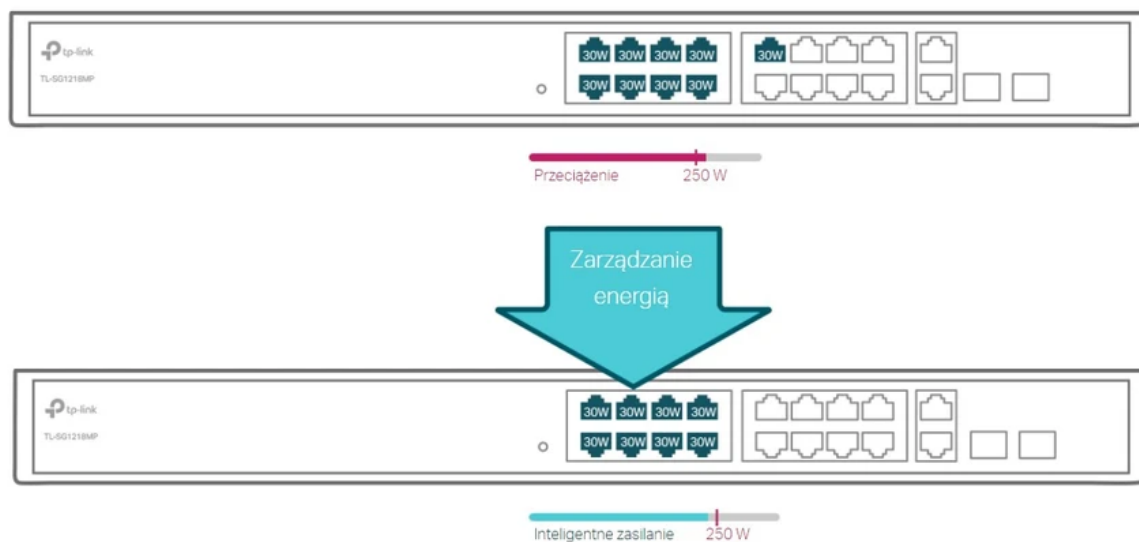

Ampia temperatura di funzionamento con buona dissipazione del calore

L'alloggiamento in metallo durevole e la **progettazione professionale** della dissipazione del calore assicurano l'affidabilità in un'ampia temperatura di funzionamento (0-50 °C).



Scenari di applicazione multipli

Il **TL-SG1218MP** è pienamente compatibile con i dispositivi PoE come le telecamere IP, gli access point e i telefoni IP. Funziona anche con dispositivi non PoE come PC, stampanti e IPTV.

