



TP-Link TL-SG1218MPE | Switch | 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1218mpe-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **1.148,89 zł** gross / 934,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIKJKRMMGQ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	AC
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziatore	Yes
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	217.22 W
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	2910 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	36 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No

Protezione contro i loop back	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Numero di VLA	32
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 50 °C
Profondità imballo	528 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	741.15 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	192 W
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	9000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Numero di code	4
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	16


Full product description

Lo switch PoE TL-SL1218MP di TP-Link con 16 porte PoE offre un modo semplice per estendere una rete cablata trasferendo l'alimentazione sullo stesso cavo Ethernet. Con un consumo totale di 192 W, fino a 30 W per porta, **TL-SL1218MP** è in grado di alimentare dispositivi ad alta potenza come access point, fotocamere, telefoni, ecc. Inoltre, grazie all'innovativa **modalità Extend**, i dispositivi possono essere alimentati tramite PoE e la trasmissione dei dati **da una distanza di 250 m***. La modalità prioritaria offre una priorità elevata per le porte 1-8, **garantendo la qualità delle applicazioni sensibili**.




Facilita la gestione


Lo switch **TL-SG1218MPE** offre il monitoraggio della rete per consentire agli utenti di osservare il comportamento del traffico di rete. Con un'interfaccia utente e strumenti di gestione basati sul web, il TL-SG1218MPE offre una serie di utili funzioni come il **monitoraggio della rete**, la **prioritizzazione del traffico** e il **QoS avanzato**.

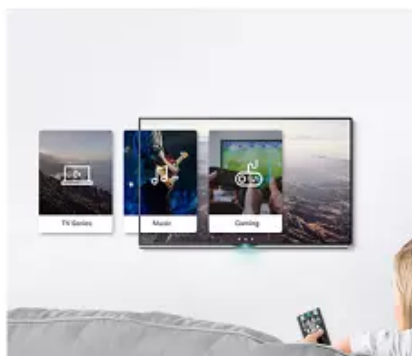

Applicazioni multiple

Il **TL-SG1218MPE** è pienamente compatibile con dispositivi PoE come telecamere, access point e telefoni. Funziona anche con **dispositivi cablati non PoE** per fornire connessioni Gigabit come computer, stampanti e IPTV.

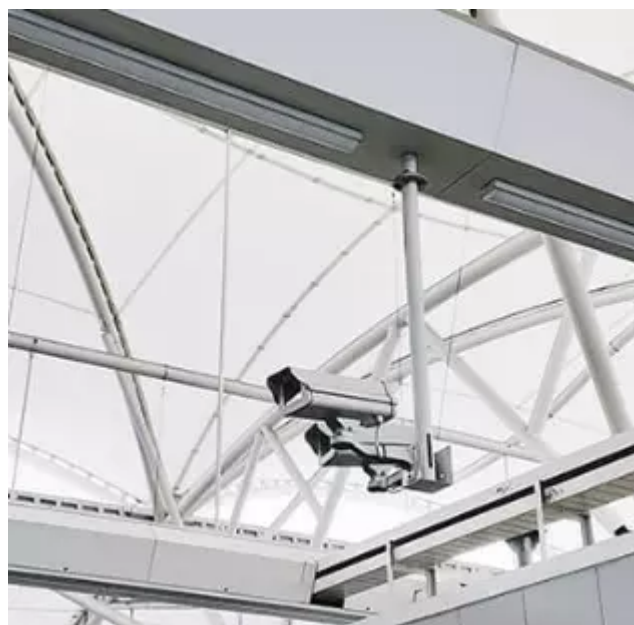

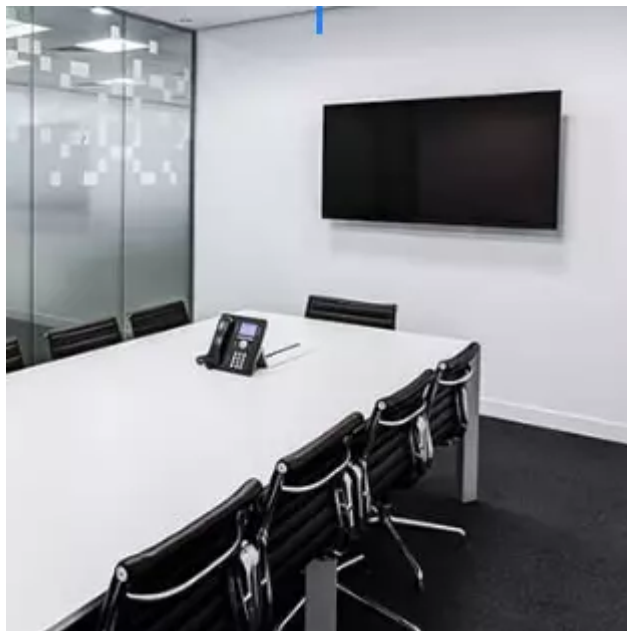

Il resistente alloggiamento in metallo e il design professionale per la dissipazione del calore garantiscono l'affidabilità in un ampio intervallo di temperature operative (**0-50°C**).

