



TP-Link TL-SG1428PE | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1428pe-switch-24x-rj45-1000mb-s-po-e-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-250w>

Price: **1.331,67 zł** gross / 1.082,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMHRMMHQ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Profondità	220 mm
Auto-negoziatore	Yes
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	1039.03 W
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	3940 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	56 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Numero di VLA	32
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 50 °C
Profondità imballo	528 mm
Altezza imballo	100 mm
Larghezza imballo	336 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	250 W
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Numero di code	4
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	26
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 24	
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Supporto multicast	Yes
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	26

Full product description

Applicazioni multiple

Lo switch TL-SG1428PE è pienamente compatibile con dispositivi PoE come telecamere IP, access point e telefoni IP. Funziona anche con dispositivi cablati non PoE come computer, stampanti e IPTV.




24 porte PoE


Con la compatibilità **PoE 802.3af/at**, ogni porta PoE supporta fino a 30 W e un budget PoE totale di 250 W* per **24 porte Gigabit PoE** apre un'ampia gamma di possibilità come la videosorveglianza in uffici, dormitori e piccole imprese. **Lo switch TL-SG1428PE** è pienamente compatibile con telecamere IP, access point, telefoni IP, computer, stampanti e altri dispositivi.



Facilità d'uso

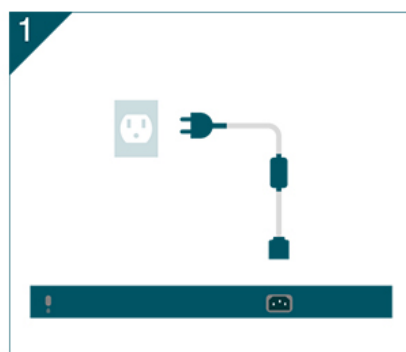

Podłącz do zasilania

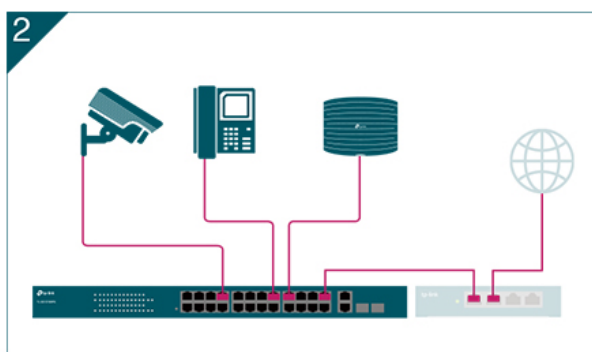


Podłącz urządzenia



Gotowe!

Caratteristiche aggiuntive

L'interfaccia di rete e lo strumento di gestione del router **TL-SG1428PE** consentono di svolgere una serie di attività utili come il monitoraggio della rete, la prioritizzazione del traffico di rete e il QoS avanzato.

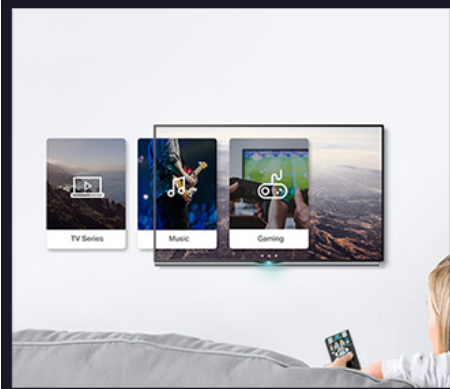		
QoS, dostęp bez opóźnień Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.	IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialnych.	VLAN dla bezpieczeństwa Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Il funzionamento stabile è garantito da una serie di caratteristiche

- Self-Healing e PoE Auto-Recovery - rileva e riavvia automaticamente i dispositivi alimentati quando si scollegano o smettono di rispondere, garantendo un funzionamento stabile dei dispositivi connessi a PoE ed eliminando la necessità di monitoraggio e riavvio manuale.
- Distribuzione intelligente dell'alimentazione: se la potenza totale supera i 250 W, il sistema di distribuzione intelligente dell'alimentazione interrompe l'alimentazione delle porte a bassa priorità per fornire l'alimentazione alle porte ad alta priorità e proteggere il dispositivo dal sovraccarico.
- Ampia compatibilità e rilevamento dei dispositivi alimentati: rileva e fornisce automaticamente l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE con protezione fail-safe per i dispositivi PoE e non PoE.



Ampio intervallo di temperature di esercizio e buona distribuzione del calore

Un robusto involucro metallico e un design ben studiato per una buona distribuzione del calore garantiscono un funzionamento stabile in varie condizioni di temperatura.



Facile da usare

L'interfaccia di rete e lo strumento di gestione del router **TL-SG1428PE** consentono di svolgere una serie di attività utili come il monitoraggio della rete, la prioritizzazione del traffico di rete e il QoS avanzato.

