



TP-Link TL-SG2008P | Switch | JetStream, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 62W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg2008p-switch-jetstream-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-62w>

Price: **511,57 zł** gross / 415,91 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNDRMLMM

Product features

Altezza	26 mm
Larghezza	209 mm
Profondità	126 mm
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Consumo energetico (max)	77.3 W
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Dissipazione del calore	263.6 Unità termica britannica all'ora
Dimensioni tavola MAC	8000 entries

Full product description

Altre caratteristiche con lo switch gestito


TP-Link TL-SG2008P JetStream 8-Port Gigabit Managed Switch con 4 porte PoE

- Gestione centralizzata del cloud. Integrazione con la piattaforma Omada SDN
- Politiche di rete configurabili. Supporto della lista di controllo degli accessi (ACL)
- Budget PoE . 4 porte PoE con un budget totale di 62 w
- Funzionamento silenzioso. Poiché non c'è un ventilatore



Software Defined Networking (SDN) con accesso intelligente

La piattaforma **Omada SDN** integra access point, switch e gateway per fornire un **controllo centralizzato al 100%** sul cloud. Omada fornisce una rete facilmente scalabile gestita da **un'unica interfaccia**. Vengono fornite connessioni senza soluzione di continuità, drop-free e drop-in, che sono ideali per l'uso nell'ospitalità, nell'istruzione, nella vendita al dettaglio, negli uffici e in altri ambienti.

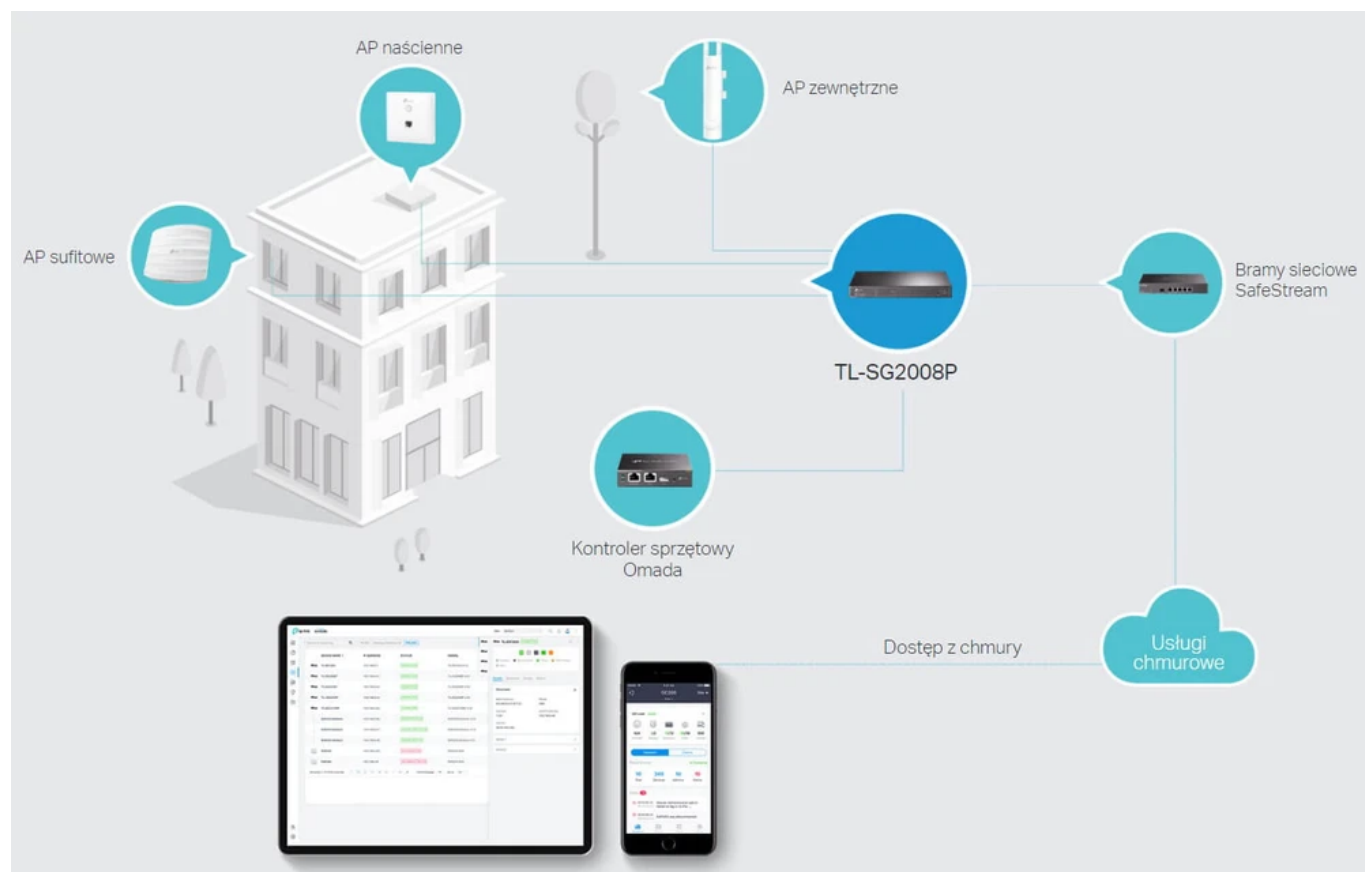

Switch di rete per piccole e medie imprese

Lo switch di rete **TP-Link TL-SG2008P** dispone di 8 porte RJ45 Gigabit, incluse 4 porte **PoE** conformi allo standard **IEEE 802.3af/at**. Fornisce un'alta velocità di trasmissione dei dati, caratteristiche di sicurezza avanzate come il **controllo delle tempeste** per prevenire il Broadcast, il Multicast Unicast e il **QoS** di livello aziendale, oltre a funzioni estese di gestione del traffico Layer 2.



Funzioni avanzate di gestione a livello aziendale

Il **TL-SG2008P** è facile da usare e gestire. Fornisce agli utenti ampie capacità di gestione offrendo un'intuitiva interfaccia utente grafica (**GUI**) **basata sul web** o un'interfaccia a riga di comando (CLI). Con il supporto dei protocolli SNMP (v1/2/3) e RMON, può inviare messaggi su eventi imprevisti e **monitorare lo stato del dispositivo**.

