



TP-Link TL-SL1218MP | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP Combo, Rack, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sl1218mp-switch-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-combo-rack-non-gestito>

Price: **972,63 zł** gross / 790,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOODRMMKM

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	LAN
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Montaggio rack	Yes
Consumi	18.7 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	7.2 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Istruzioni / manuale utente	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dissipazione del calore	741.15 Unità termica britannica all'ora

Bilancio energetico totale del PoE	192 W
Guida utente	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte Combo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	2
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 16	
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Filtri MAC address	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	16
Impilabile	No

Full product description

Interruttore PoE non gestito

TP-LINK TL-SL1218MP è uno switch Fast Ethernet non gestito con 16 porte PoE+, 2 porte RJ45 Gigabit e 2 slot combo SFP Gigabit. Il dispositivo consente la trasmissione di potenza e dati su una distanza **250 m** in modalità **PoE Extend**. Il budget di potenza PoE è **192 W**, che è di 30 W per porta. L'interruttore è facile da usare, non richiede alcuna configurazione o installazione.




Elevato budget per l'energia fornita

TL-SL1218MP funziona in **802.3af/at (PoE+)** standard. Lo switch è in grado di alimentare dispositivi **192 W**, in quanto ogni porta fornisce fino a **30 W** di potenza. Una soluzione di questo tipo sarà ideale per i sistemi di monitoraggio delle piccole e medie imprese.



Portata di 250 metri

TL-SL1218MP è stato progettato per il monitoraggio IP. Con lo switch PoE, l'installazione del sistema di sorveglianza è facile, sicura e meno costosa. Con la modalità **PoE Extend**, il campo di trasmissione PoE raggiunge **250 m**, quindi TL-SL1218MP è la soluzione perfetta quando è necessario implementare telecamere IP su una vasta area.

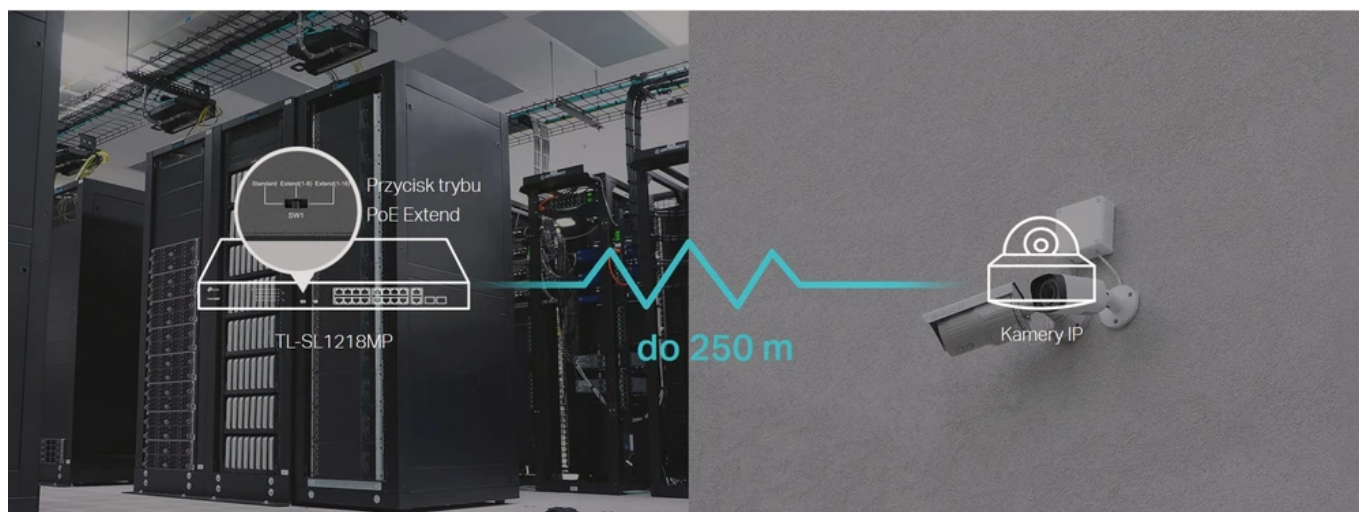

Qualità video al massimo livello

Per le applicazioni più esigenti, ad esempio la videosorveglianza, il TL-SL1218MP dà maggiore priorità a porte selezionate, garantendo una trasmissione fluida e di alta qualità.

