



**TP-Link TL-SL1218P | Switch |
16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x
RJ45 1000Mb/s, 1x SFP
Combo, Rack, non gestito**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sl1218p-switch-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-combo-rack-non-gestito>

Price: **874,73 zł** gross / 711,16 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNGRMLPJ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	172.8 W
Peso dell'imballo	2800 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	7.2 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Classificazione del traffico	Yes
Supporto 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 50 °C
Profondità imballo	528 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	589.25 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Bilancio energetico totale del PoE	150 W
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte Combo SFP	1
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	2
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 16	
Tipi di cavi supportati	Cat3
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	18

Full product description

Switch dedicato a 16 porte PoE+ (150 W di budget) per applicazioni multiple

La conformità **802.3af/at PoE+** fornisce fino a 30W su ogni porta PoE. Con un budget di potenza PoE totale di 150W per 16 porte PoE+, il dispositivo ha una vasta gamma di applicazioni per la sorveglianza, uffici, dormitori e piccole imprese. **Lo switch è completamente compatibile con telecamere IP, access point, telefoni IP, computer e stampanti.**




Ideale per la sorveglianza IP - prestazioni e sicurezza superiori

La modalità di priorità e la modalità di isolamento rendono la sorveglianza ancora più fluida e sicura.



Monitoraggio video HD fluido

2 porte Gigabit RJ45 e 1 slot Gigabit **Combo SFP** assicurano uno streaming fluido anche con 16 telecamere IP HD in funzione simultaneamente.

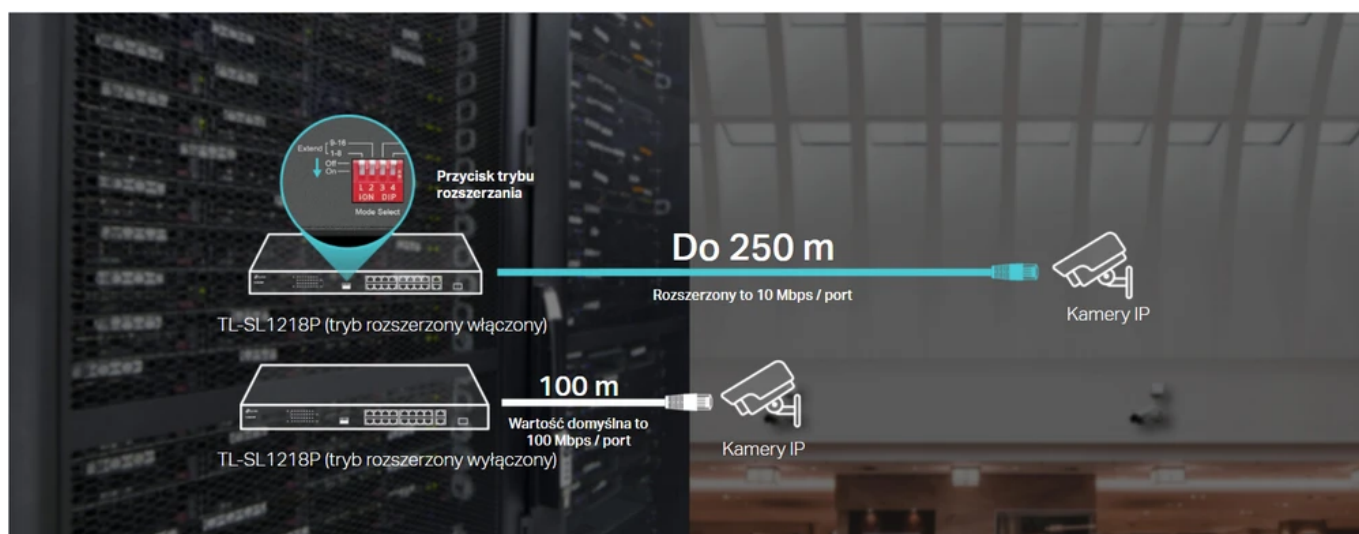

Gestione intelligente dell'alimentazione per prevenire il sovraccarico di energia

Quando il consumo totale di energia supera i 150W, la gestione intelligente dell'energia taglia automaticamente l'energia alle porte a priorità inferiore per fornire energia alle porte a priorità più alta. Questo protegge il dispositivo dagli effetti del sovraccarico di potenza.



Ampia temperatura di funzionamento con buona dissipazione del calore

L'alloggiamento in metallo durevole e la **progettazione professionale** della dissipazione del calore assicurano l'affidabilità in un'ampia temperatura di funzionamento (0-50 °C).



Scenari di applicazione multipli

Il **TL-SL1218P** è pienamente compatibile con i dispositivi PoE come le telecamere IP, gli access point e i telefoni IP. Funziona anche con

dispositivi non PoE come PC, stampanti e IPTV.

