



TP-Link TL-SL1226P | Switch | 24x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sl1226p-switch-24x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-non-gestito>

Price: **1.227,22 zł** gross / 997,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGMRLRMMPH

Full product description

Switch dedicato a 24 porte PoE (budget di 250 W) per applicazioni multiple

La conformità **802.3af/at PoE** fornisce fino a 30W su ogni porta PoE. Con un budget di potenza PoE totale di 250W per 24 porte PoE, il dispositivo ha una vasta gamma di applicazioni per la sorveglianza, uffici, dormitori e piccole imprese. **Lo switch è completamente compatibile con telecamere IP, access point, telefoni IP, computer e stampanti.**

24-portowy przełącznik PoE+ o dużej mocy do użytku biznesowego

Nawet 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania

TL-SL1226P



250 W łącznej mocy PoE



Do 250 m zasięgu transmisji



Funkcja QoS uruchamiana jednym kliknięciem



Oddzielanie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta



Video w jakości Ultra HD



Plug and Play


Ideale per la sorveglianza IP - prestazioni e sicurezza superiori

La modalità di priorità e la modalità di isolamento rendono la sorveglianza ancora più fluida e sicura.




Monitoraggio video HD fluido

2 porte Gigabit RJ45 e 1 slot Gigabit **Combo SFP** forniscono uno streaming senza soluzione di continuità per un massimo di 24 telecamere IP HD simultanee.

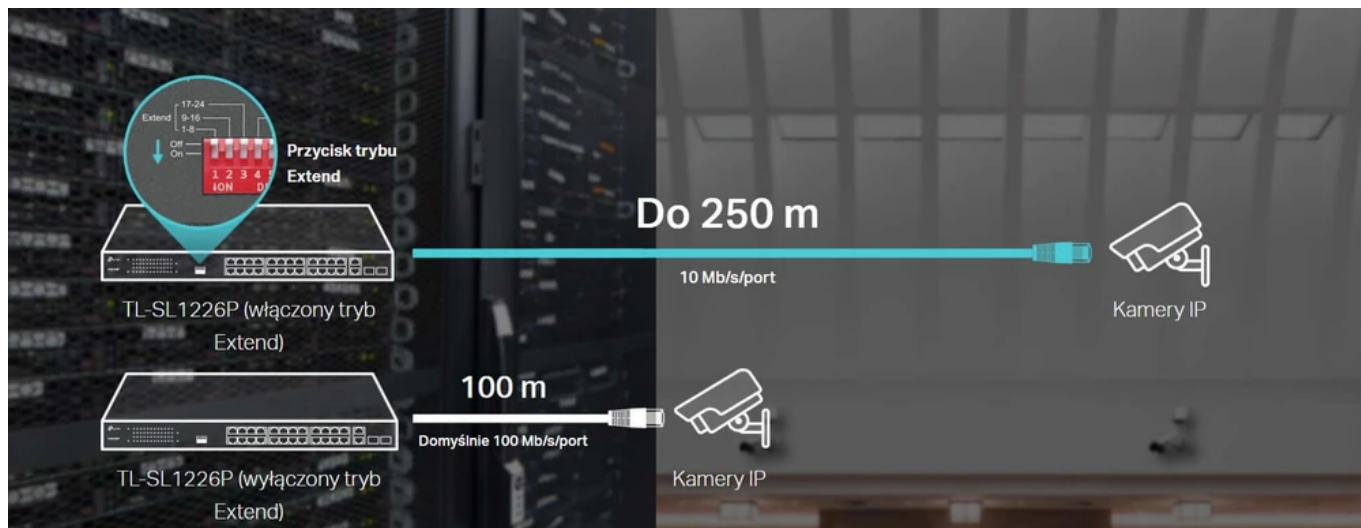

Gestione intelligente dell'alimentazione per prevenire il sovraccarico di energia

Quando il consumo totale di energia supera i 250W, la gestione intelligente dell'energia taglia automaticamente l'energia alle porte a priorità inferiore per fornire energia alle porte a priorità più alta. Questo protegge il dispositivo dagli effetti del sovraccarico di potenza.

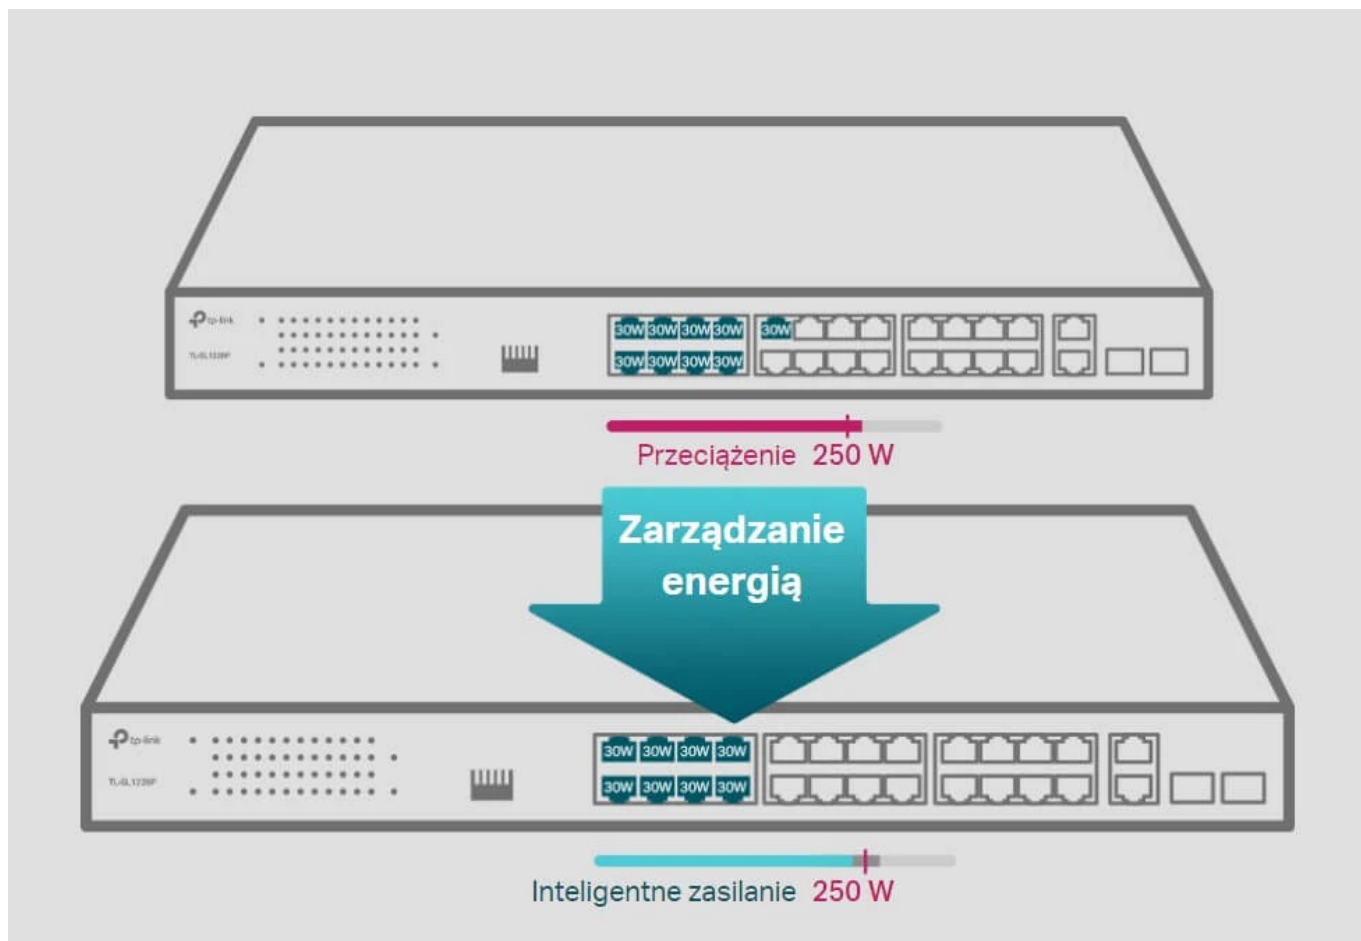

Ampia temperatura di funzionamento con buona dissipazione del calore

L'alloggiamento in metallo durevole e la **progettazione professionale** della dissipazione del calore assicurano l'affidabilità in un'ampia temperatura di funzionamento (0-50 °C).



Scenari di applicazione multipli

Il **TL-SL1226P** è pienamente compatibile con i dispositivi PoE come le telecamere IP, gli access point e i telefoni IP. Funziona anche con dispositivi non PoE come PC, stampanti e IPTV.

