



TP-Link TL-SL1311MP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, Desktop, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sl1311mp-switch-8x-rj45-100mb-s-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-desktop-non-gestito>

Price: **528,75 zł** gross / 429,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJGRMLOO

Product features

Umidità	5 - 90%
Altezza	26 mm
Larghezza	209 mm
Profondità	126 mm
Auto-negoziante	Yes
Corrente d'ingresso	2.43 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	7.6 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Istruzioni / manuale utente	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo di imballo	Scatola
Bilancio energetico totale del PoE	124 W
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries

Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	1
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Numero di alimentatori	1
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	10


Full product description

Switch desktop TP-Link TL-SL1311MP

Lo switch desktop **TP-Link TL-SL1311MP** è uno switch con **8 porte 10/100Mbps e 3 porte Gigabit** che non richiede alcuna configurazione. Con 8 porte PoE (Power over Ethernet), è in grado di **rilevare e alimentare automaticamente tutti i dispositivi** alimentati (PD) conformi a IEEE 802.3af/at. In questo caso, l'elettricità viene trasmessa insieme ai dati su un unico cavo, consentendo di estendere la rete in luoghi dove non ci sono linee o prese di corrente, o dove si vogliono montare dispositivi come access point, telecamere, telefoni, ecc.




- 8 porte RJ45 10/100 Mbps, 2 porte RJ45 Gigabit, 1 porta SFP Gigabit.
- 8 porte PoE - trasferimento dati e alimentazione di dispositivi utilizzando gli stessi cavi.
- Compatibile con i dispositivi IEEE 802.3af/at.
- Fino a 30 W di potenza per ogni porta PoE.
- Fino a 124 W di potenza PoE totale da utilizzare su 8 porte PoE*.
- Portata di trasmissione dati e potenza fino a 250 m in modalità Extend**.
- La modalità di isolamento consente di separare con un solo clic il traffico generato dai client per migliorare la protezione e le prestazioni.
- Lo switch rileva e riavvia automaticamente i dispositivi compatibili con PoE quando smettono di funzionare o di rispondere alle richieste.
- Il design senza ventola riduce il consumo energetico e garantisce un funzionamento silenzioso.
- Connettività plug and play, non è richiesta alcuna configurazione o installazione complessa.

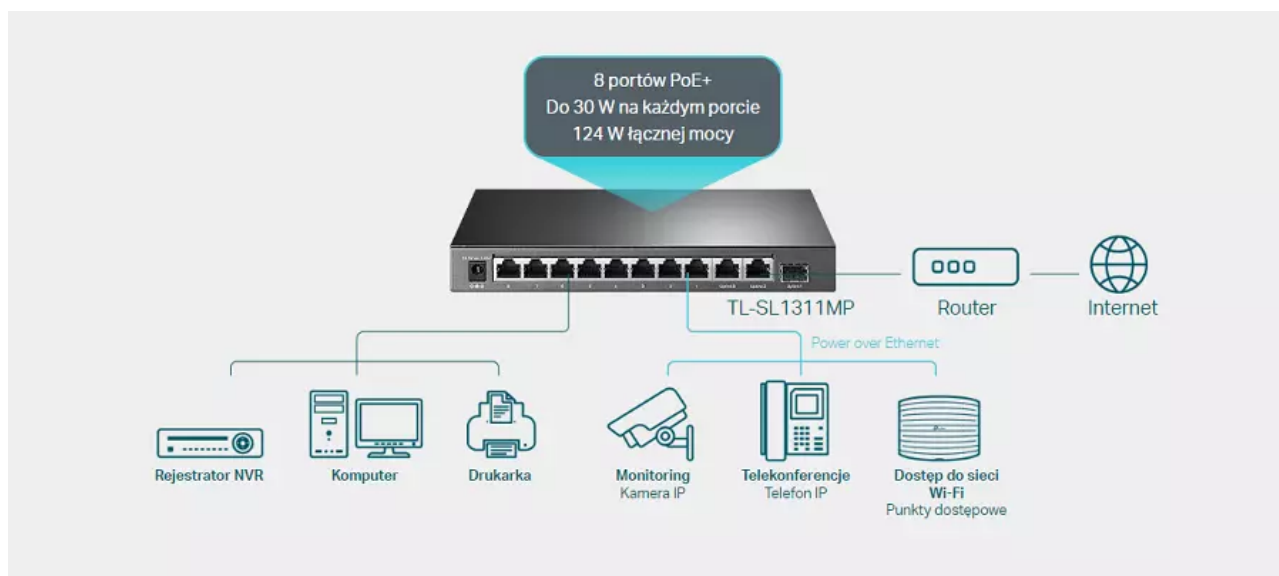

Gamma e convenienza

Ideale per la sorveglianza IP - trasmissione PoE su **lunghe distanze** e **separazione del traffico con un solo clic**. Con la modalità Extend, la **distanza di trasmissione** PoE raggiunge i **250 m****, ideale per le installazioni di telecamere in aree estese. La **modalità di isolamento** consente di separare il traffico con un solo clic sulle porte 1-8 per impedire lo snooping e la manomissione. Ciò consente allo switch di isolare la tempesta di broadcast per una maggiore sicurezza e prestazioni.

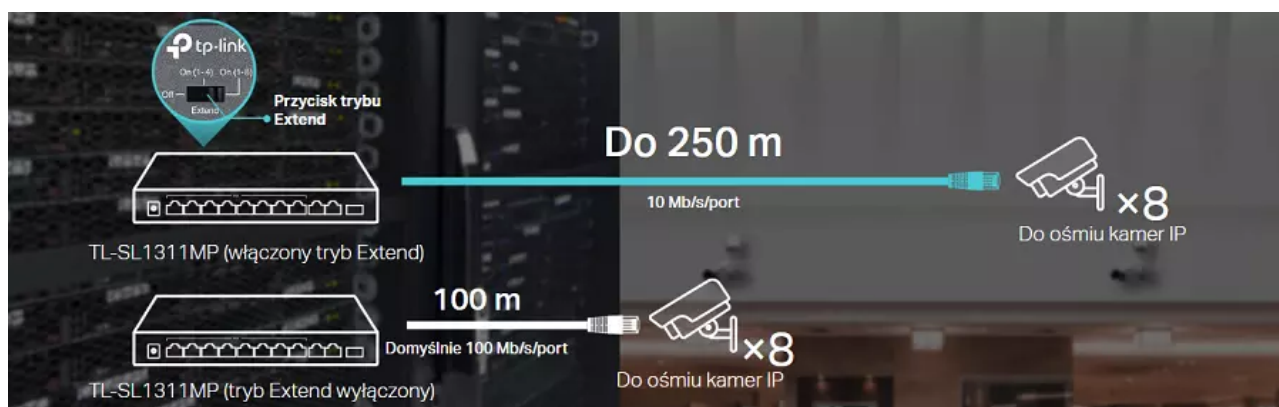

Alloggiamento in metallo resistente

I componenti interni del **TL-SL1311MP** sono protetti da un involucro metallico di alta qualità, che garantisce una **lunga durata del prodotto**. Il design senza ventole garantisce l'**assenza di rumore aggiuntivo** nel luogo di installazione. Lo switch TL-SL1311MP ha superato una serie di rigorosi test di affidabilità, garantendo **prestazioni di commutazione** su cui poter contare.

