



TP-Link TL-SM321B-2 | Modulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1310/1550nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/tp-link-tl-sm321b-2-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-2km-1310-1550nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNJRMHQ

Product features


Omologazioni	FCC, CE
Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Umidità	5 - 90%
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Altezza	12.9 mm
Larghezza	55.4 mm
Profondità	14.6 mm
Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C
Certificati di conformità	RoHS
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Peso dell'imballo	60 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	9/125 µm
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
Standard di rete	IEEE 802.3z
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Profondità imballo	122.5 mm
Altezza imballo	38.5 mm
Larghezza imballo	81.5 mm
Guida utente	Yes
Connettore a fibra ottica	LC
Fibra multimodale (MMF) supportata	No

Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Wavelength-division multiplexing (WDM)	Yes
Colore del prodotto	Metallico
Distanza massima di trasferimento	1000 m
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (max)	1550 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (max)	1310 nm
Ricetrasmittitore SFP standard	BX

Full product description

Modulo SFP TP-Link TL-SM321B-2

Il modulo **TL-SM321B-2** è progettato secondo lo standard SFP-MSA. **TL-SM321B-2** è un ricetrasmittitore ottico WDM bidirezionale che utilizza un'interfaccia ottica LC bidirezionale integrata con un campo di trasmissione **fino a 2 km** su fibra monomodale 9/125 µm.

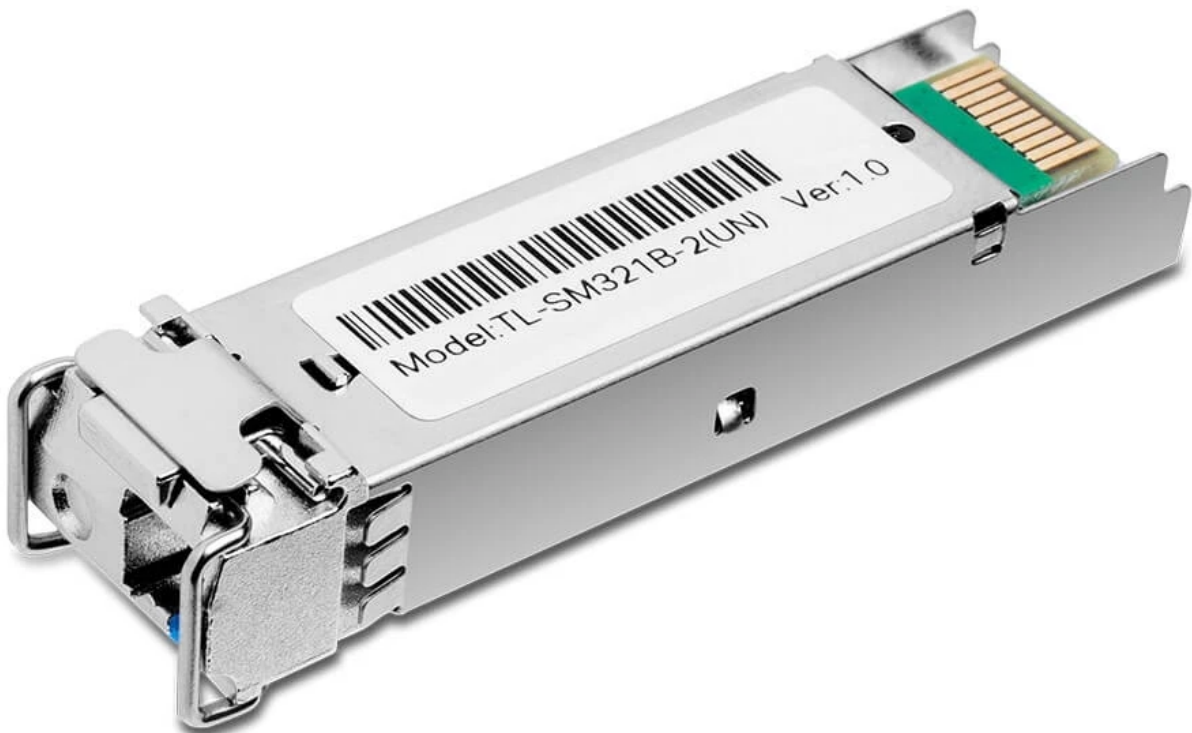

Lo switch **TL-SM321B-2** è anche dotato di una funzione di monitoraggio diagnostico digitale (DDM) conforme a **SFF-8472**. Il DDM supporta il **monitoraggio** in tempo reale **del ricetrasmittitore** e visualizza parametri come la tensione del segnale ottico di trasmissione/ricezione del ricetrasmittitore e la temperatura di funzionamento. In pratica, **TL-SM321B-2** viene utilizzato in reti in fibra a breve e media distanza, fornendo una connessione in fibra gigabit veloce e stabile per switch, router, server, ecc.