



TP-Link TL-WA1201 | Punto di accesso | AC1200, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, PoE passivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-wa1201-punto-di-accesso-ac1200-dual-b-and-1x-rj45-1000mb-s-poe-passivo>

Price: **178,20 zł** gross / 144,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJOHRMMGQ

Product features

Umidità	10 - 90%
Altezza	37 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Tipo di antenna	External
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	225 mm
Profondità	145.5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN Multicast
Wireless Distribution System (WDS) automatico	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	867 Mb/s
Caratteristiche IPv4 e IPv6	Doppio stack IPv4/IPv6
Peso dell'imballo	860 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Profondità imballo	255 mm
Altezza imballo	69 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	400 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1.5 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Table
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Qualità dell'antenna	4
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Punto di accesso wireless AC1200

TP-Link TL-WA1201 Wireless Access Point è un dispositivo ideale non solo a casa, ma anche in spazi pubblici, come officine e laboratori. Il dispositivo funziona in due bande, che insieme garantiscono velocità di trasferimento dati fino a **1167 MB/s**. Con l'uso della tecnologia **MU-MIMO**, il dispositivo invia dati a ancora più dispositivi collegati. La tecnologia **Beamforming** insieme a quattro antenne esterne può estendere efficacemente l'area di copertura.

Caratteristiche speciali

- Design moderno e compatto.
- **Il dispositivo opera nelle bande 2.4 e 5 GHz.**
- Possibilità di alimentazione PoE tramite cavo Ethernet
- Ampia offerta di modalità di lavoro
- Quattro antenne esterne




Gamma operativa dual-band

L'access point, che supporta lo standard **802.11ac Wave 2**, opera in due bande, **2.4 e 5GHz**, che combinate permettono di trasferire dati fino a 1167 MB/s. Tutto questo permette la connessione simultanea di molti dispositivi wireless all'access point senza il rischio di sovraccarico o ritardo.




Prestazioni gigabit

Oltre alla connessione wireless, il dispositivo supporta anche la **porta Gigabit Ethernet**. Questa applicazione è affidabile e la connessione veloce è sufficiente anche per i dispositivi più esigenti come computer, console di gioco o IPTV.

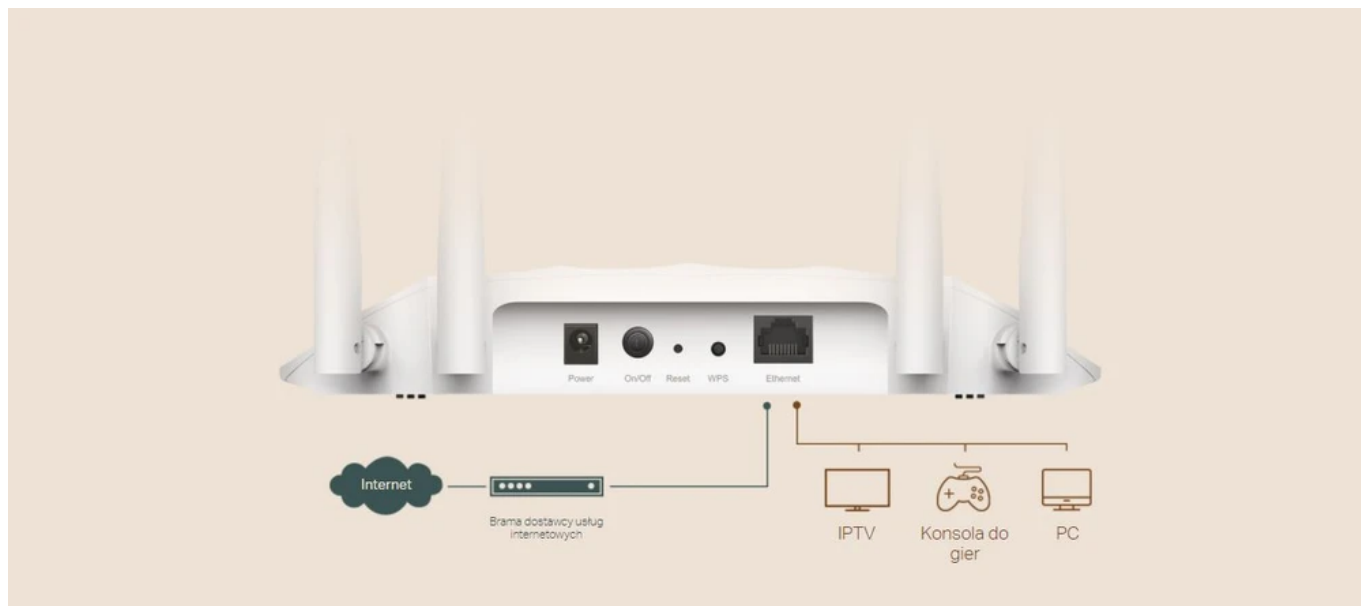


Avvio facile

Un solo cavo è necessario per installare e far funzionare l'access point. Il dispositivo supporta lo standard **PoE**, il che significa che l'alimentazione viene fornita attraverso il cavo Ethernet, che viene utilizzato sia per l'alimentazione che per la trasmissione dei dati. Questo permette al **TL-WA1201** di essere collocato nella posizione più conveniente, indipendentemente dalla presenza di una presa di corrente nelle vicinanze.

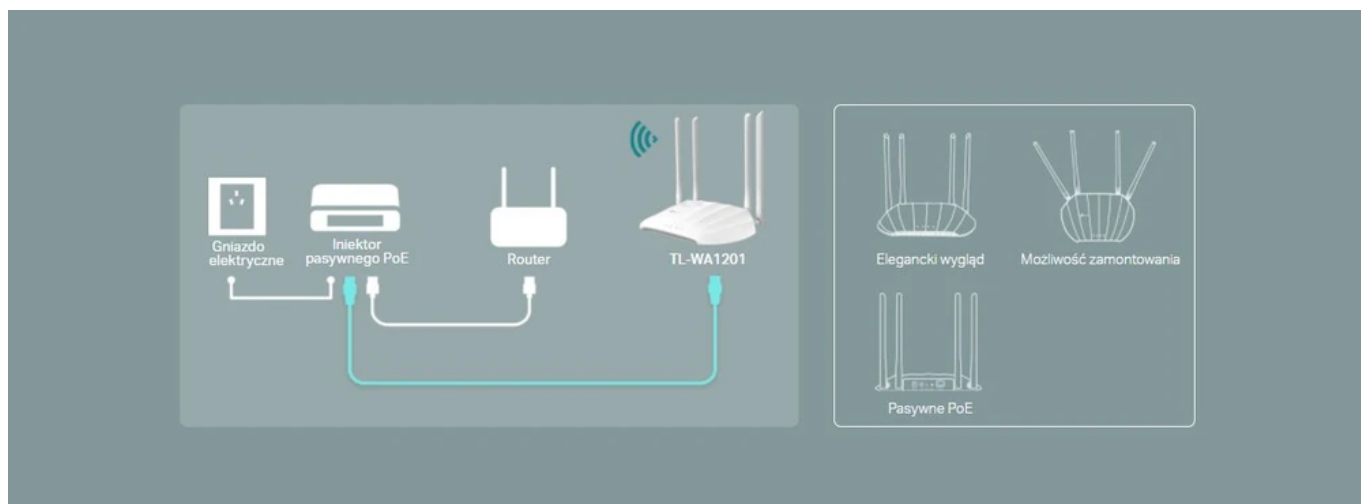

Aumento della gamma

Il dispositivo è dotato di quattro antenne esterne. Insieme alla tecnologia **Beamforming**, forniscono una copertura wireless ancora più ampia e stabile. L'Access Point **TL-WA1201** è ideale per la trasmissione dei dati anche su lunghe distanze.



TL-WA1201



Wspólny punkt dostępu

