



Punto di accesso TP-Link TL-WA7210N, 2.4GHz 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/punto-di-accesso-tp-link-tl-wa7210n-24ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s>

Price: **223,50 zł** gross / 181,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPHRMMLL

Full product description


Punto di accesso esterno senza fili

TP-LINK TL-WA7210N è un punto di accesso esterno, **wireless**, che ha un'antenna a doppia polarizzazione con potenza **12 dBi** che consente connessioni senza fili su distanze maggiori. L'access point è conforme agli standard **IEEE 802.11b/g/n** e raggiunge una velocità di trasmissione wireless fino a 150 Mbps. Il dispositivo è dotato di un involucro impermeabile, che fornisce anche protezione contro i fulmini e le scariche elettrostatiche. Access Point **TP-LINK High Power TL-WA7210N** è dedicato alle soluzioni **WISP CPE** e alle reti a lunga distanza.



Potenza di trasmissione di Soline

La potenza di trasmissione **TL-WA7210N** di **500 mW** garantisce un segnale forte e robusto a lunghe distanze. Può essere regolato a seconda del tipo di connessione wireless punto-punto o punto-multipunto.

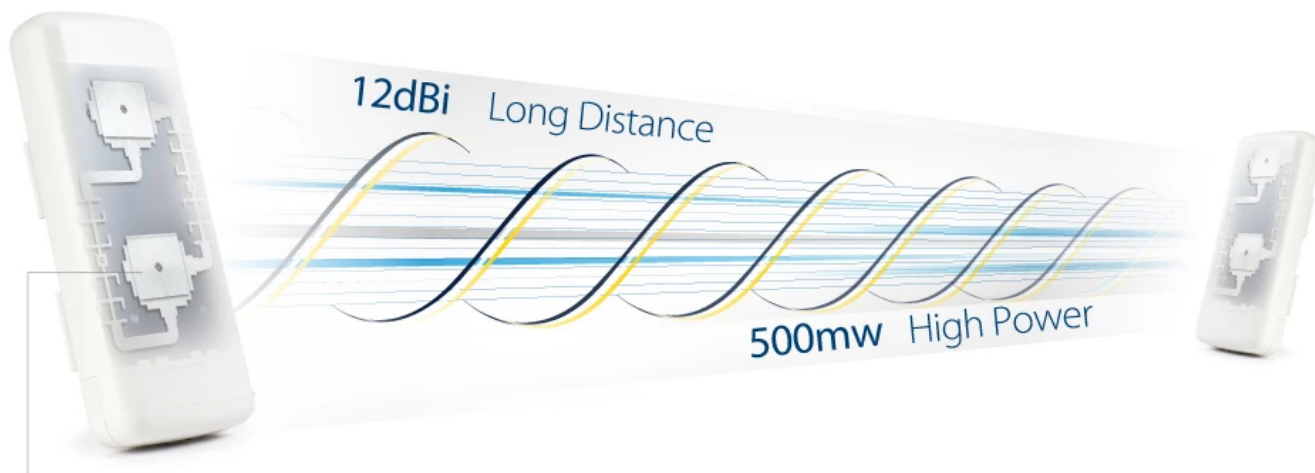

TL-WA7510N - progettato per condizioni difficili

TL-WA7510N è stato progettato per funzionare anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Il dispositivo è compatibile con **Passive PoE** e quindi appartiene al gruppo delle soluzioni di rete multifunzionali.



Strumenti di gestione intelligente

Il punto di accesso dispone di utili strumenti di gestione, come ad esempio: - strumento di impostazione dell'antenna per determinare la direzione più appropriata di trasmissione senza fili - lo strumento di misurazione dei parametri **TIMEOUT**, che permette di impostare la distanza tra due punti di accesso in modo da ottenere la migliore connessione wireless. - Strumenti **Ping Watch Dog**, dove impostando alcuni semplici parametri l'utente può usare il comando ping per controllare la qualità della connessione wireless e riavviare il punto di accesso remoto se il segnale è debole o trascurabile.

