



**TP-Link TL-WA801N | Punto di
accesso | N300, 1x RJ45 100
Mb/s, PoE passivo**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-wa801n-punto-di-accesso-n300-1x-rj45-100-mb-s-poe-passivo>

Price: **96,58 zł** gross / 78,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIKMRMMHM

Product features

Umidità	5 - 90%
Altezza	36.2 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Tipo di antenna	External
Larghezza	181.6 mm
Profondità	129.5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Wireless Distribution System (WDS) automatico	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Certificati di conformità	Commissione federale delle comunicazioni (FCC)
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Peso dell'imballo	560 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Massima distanza di funzionamento	30 m
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	223 mm

Altezza imballo	70 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	310 mm
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	SNMP
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	0.6 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Floor
Isolamento wireless	Yes
Qualità dell'antenna	2
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Access point wireless con standard N

TP-Link TL-WA801N è un access point wireless che supporta lo standard N, con velocità fino a 300Mbps. L'Access Point supporta diverse modalità di lavoro, come Access Point, Amplificatore universale e Ponte wireless. Inoltre, il dispositivo ha un'alimentazione PoE, che permette una comoda collocazione del dispositivo, ed è dotato di un pulsante WPS che permette di stabilire facilmente una connessione sicura utilizzando la crittografia WPA.



Progettato per espandere le reti ad alta velocità


L'**Access Point** Wireless **TL-WA801N** è progettato per creare o espandere una rete wireless scalabile ad alta velocità basata sulla tecnologia **N**. Inoltre, permette di collegare i vostri dispositivi di rete wireless come console di gioco, adattatori di media digitali, stampanti o unità di rete. L

'**Access Point** ha molte funzioni diverse, che rendono l'uso delle risorse di rete molto più facile. Usare Internet per scaricare file, giocare, trasmettere video o altre applicazioni è ora molto più conveniente.



Alta velocità e ampia gamma

Utilizzando lo **standard IEEE 802.11n**, l'access point supporta la tecnologia **MIMO** (Multi Input Multi Output) che permette l'uso simultaneo di due antenne per trasmettere e ricevere dati. Questo riduce la perdita di segnale derivante dalla trasmissione di dati a lunga distanza o dagli ostacoli fisici che il segnale trasmesso incontra. Grazie a questa soluzione, l'efficienza della rete wireless è molto più alta, anche in edifici con costruzioni in cemento o acciaio. Inoltre, contrariamente alle soluzioni dello standard 11g, è possibile creare una connessione a lunga distanza alla rete wireless.

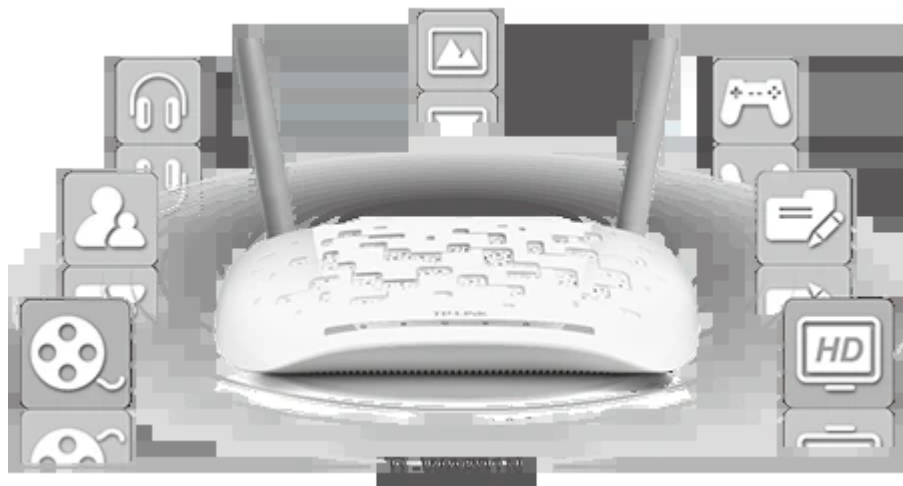

Ampia gamma di modalità operative

L'**Access Point** TL-WA801N ha diverse modalità di funzionamento: **Access Point**, **Client**, **Multi-SSID**, **Repeater** e **Bridge con Access Point**, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni di trasmissione dati wireless. Permette una facile installazione della rete wireless in luoghi dove non è possibile posare un cablaggio strutturato. L'uso dell'Access Point elimina le aree dove prima il segnale di trasmissione wireless non poteva arrivare.



Facile da usare con l'alimentazione PoE

Con l'**iniettore PoE** passivo incluso, il **TL-WA801N** utilizza un unico cavo di rete per trasmettere dati e alimentare il dispositivo simultaneamente. Questo permette all'access point di essere posizionato fino a 30 metri di distanza dalla rete Ethernet. Questo permette di collocare l'access point in una posizione con la migliore qualità di trasmissione del segnale (ad esempio sulla parete o sul soffitto). Inoltre, il dispositivo ha un **pulsante WPS** che permette di stabilire una connessione criptata istantanea.

