



TP-Link TL-WA801ND | Punto di accesso | N300, 1x RJ45 100Mb/s, PoE passivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-wa801nd-punto-di-accesso-n300-1x-rj45-100mb-s-poe-passivo>

Price: **91,25 zł** gross / 74,19 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJ0IOOHSSP



Full product description

Punto di accesso wireless con N

TP-Link TL-WA801ND è un punto di accesso wireless che supporta lo standard N e può raggiungere velocità fino a 300 Mb/s. L'access point supporta molte modalità di funzionamento, come l'access point, l'amplificatore universale o il ponte wireless. TL-WA801ND offre l'alimentazione poE per una comoda collocazione del dispositivo. Pulsante WPS vi dà la possibilità di impostare facilmente una connessione sicura utilizzando la crittografia WPA.




Creato per espandere le reti ad alta velocità

Il TL-WA801ND access point wireless è progettato per creare o espandere reti wireless veloci e scalabili basate sulla tecnologia standard N. Consente di collegare dispositivi di rete come console per videogiochi, adattatori per supporti digitali, stampanti o unità di rete alla rete wireless. Access Point offre una varietà di funzioni che rendono l'uso delle risorse di rete molto più facile. L'utilizzo di Internet per scaricare file, giochi, trasmissioni video o altre applicazioni è ora molto più conveniente.



Alta velocità e ampio raggio d'azione

Utilizzando lo standard **IEEE 802.11n**, il punto di accesso supporta la tecnologia **MIMO** (Multi Input Multi Output), che consente l'uso simultaneo di due antenne per trasmettere e ricevere dati. In questo modo si riducono le perdite di segnale derivanti dalla trasmissione di dati a lunga distanza o da ostacoli fisici che il segnale trasmesso incontra. Grazie a questa soluzione, le prestazioni della rete wireless sono molto più elevate, anche in edifici con costruzione in cemento o in acciaio. Nello standard IEEE 802.11n è anche possibile creare una connessione a lunga distanza con la rete wireless, a differenza delle soluzioni standard 11g.

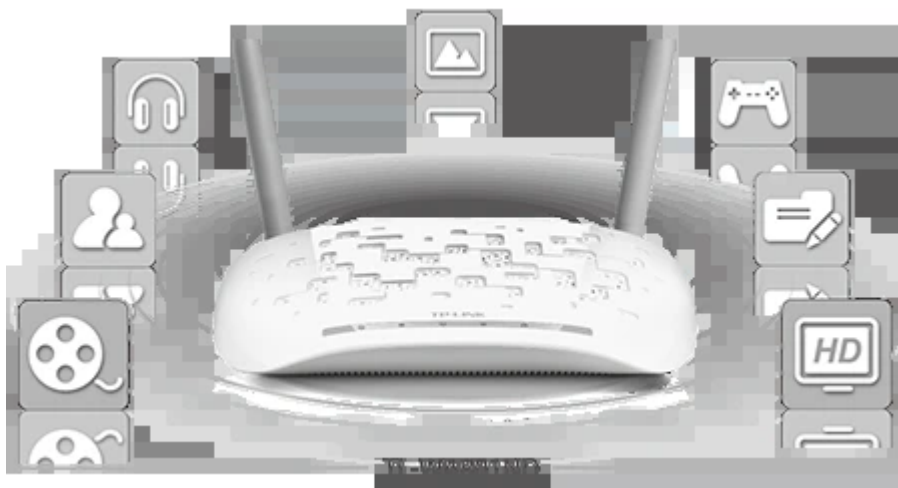

Ampia gamma di modalità operative

Punto di accesso TL-WA801ND offre diverse modalità di funzionamento, e queste sono **punto di accesso**, **Client**, **Multi-SSID**, **amplificatore**, **ponte con punto di accesso**, quindi è utilizzato per molte applicazioni di trasmissione dati senza fili. Ciò consente una semplice combinazione di rete wireless in luoghi dove non ci sono condizioni per la posa di cavi strutturati. L'utilizzo del punto di accesso permette di eliminare le aree in cui il segnale di trasmissione wireless non è stato finora raggiunto.



Funzionamento semplice con alimentazione PoE

Con l'iniettore passivo **PoE** incluso, **TL-WA801ND** utilizza un unico cavo di rete sia per l'alimentazione che per la trasmissione dei dati. Ciò consente di impostare il punto di accesso ad una distanza massima di 30 metri dalla rete Ethernet, il che permette di posizionare l'apparecchio in luoghi con la migliore qualità di trasmissione del segnale (ad es. sulla parete, sul soffitto). Il **pulsante WPS** garantisce una connessione crittografata immediata.

