



TP-Link TL-WA901N | Punto di accesso | N450, 1x RJ45 100Mb/s, PoE passivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-wa901n-punto-di-accesso-n450-1x-rj45-100mb-s-poe-passivo>

Price: **140,69 zł** gross / 114,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJOIRMMHP

Product features

Umidità	5 - 90%
Altezza	36.2 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Sì
Larghezza	194.8 mm
Profondità	133.8 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES a 128 bit
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	450 Mb/s
Peso dell'imballo	660 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	223 mm
Altezza imballo	70 mm
Adattatore AC/DC	Yes

Larghezza imballo	370 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Banda di frequenza	2400 GHz
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	SNMP
Requisiti di sistema minimi	OS: Win 98SE-10/Mac/NetWare/Unix/Linux Browser: IE11/Firefox12/Chrome20/Safari4 lub inny z Java Media: Modem kablowy/DSL Inne: Aktywna subskrypcja u dostawcy internetu (ISP)
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	0.85 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Table
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Qualità dell'antenna	3
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Server DHCP	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description


Punto di accesso wireless con standard N

TP-Link TL-WA901N è un **access point wireless** che supporta lo standard N, con velocità di trasmissione fino a **450 Mbps**. Il dispositivo supporta molte modalità di lavoro, come: punto di accesso, amplificatore universale, ponte wireless. **Power over Ethernet** dà un sacco di possibilità convenienti, ad esempio la localizzazione del dispositivo fino a 30 metri di distanza. Inoltre, il prodotto è stato dotato di un **pulsante WPS** che permette una connessione rapida e sicura utilizzando la **crittografia WPA**.



Alta velocità e ampia gamma

Il dispositivo che utilizza lo standard **IEEE 802.11n** supporta la tecnologia avanzata **MIMO (Multi Input Multi Output)** che permette l'uso simultaneo di tre antenne per trasmettere e ricevere dati. Questo riduce la perdita di segnale derivante dalla trasmissione di dati a lunga distanza o dagli ostacoli fisici che il segnale trasmesso incontra. Di conseguenza, le prestazioni della rete wireless sono notevolmente migliorate, anche in edifici di costruzione in cemento o acciaio. Inoltre, a differenza dello standard **11g**, è possibile stabilire una connessione a lunga distanza alla rete wireless.

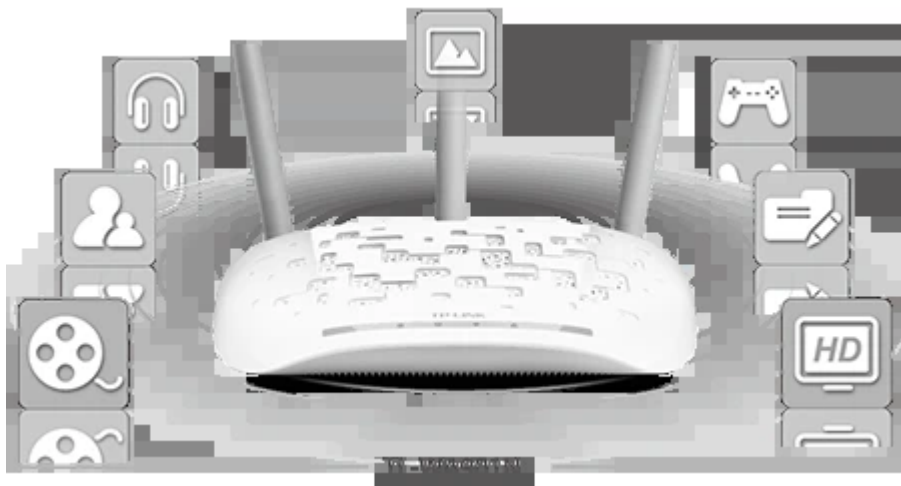

Modalità operative multiple

Grazie alla tecnologia avanzata **TL-WA901N** abbiamo la possibilità di utilizzare il dispositivo in diverse modalità: **AP, multi-SSID, client, ripetitore (WDS/universale), bridge**. Con questa soluzione, possiamo stabilire una rete wireless in luoghi dove è impossibile posare cavi.



Installazione facile e conveniente

Per la trasmissione simultanea di dati e l'alimentazione del dispositivo possiamo usare l'**iniettore PoE** passivo, così abbiamo una soluzione conveniente per la trasmissione di dati e potenza su un solo cavo. Permette di localizzare l'access point fino a 30 metri dalla rete Ethernet. Possiamo posizionare il dispositivo nel luogo con la migliore qualità del segnale, ad esempio sulla parete o sul soffitto. Inoltre, il **pulsante WPS** permette una connessione wireless criptata istantanea, e l'interfaccia chiara inclusa nel CD ci permette di configurarla rapidamente e facilmente.

