



TP-Link TL-WR850N | Router Wi-Fi | 2,4 GHz, 5x RJ45 100 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-wr850n-router-wi-fi-24-ghz-5x-rj45-100-mb-s>

Price: **65,19 zł** gross / 53,00 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQMRMRMKNP

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	35 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Indicatori LED	LAN
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Slot per la scheda di memoria	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	182 mm
Profondità	128 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Compatibilità Mac	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4

Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Tasto reset	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Corrente d'uscita	0.6 A
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipologia alimentazione	DC
Design dell'antenna	External
3G	No
Qualità dell'antenna	2
Colore del prodotto	Grigio
Prevenzione attacco DoS	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	300 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No


Full product description

1. **Trasmissione dati a 300 Mbps**, ideale per le attività che richiedono larghezza di banda e per le applicazioni di base di tutti i giorni.
2. La trasmissione **IPTV** può essere ottimizzata **con il supporto IGMP Proxy/Snooping**
3. Facile sicurezza della rete wireless con crittografia a chiave WPS
4. Il supporto **Agile Config** consente ai Wireless Internet Service Provider (WISP) di adattare la configurazione di default alle loro esigenze, risolvendo i problemi che possono essere incontrati dagli ISP quando gli utenti finali reimpostano il dispositivo.
5. La tecnologia Clear Channel Assessment (**CCA**) previene automaticamente i conflitti canali grazie alla funzione di selezione libera dei canali, sfruttando al meglio i vantaggi del collegamento dei canali per prestazioni wireless più elevate.



TL-WR850N - Router wireless, standard N, 300 Mbps

TP-Link TL-WR850N è un router compatibile IEEE 802.11b/g/n ad alta velocità. **Con la tecnologia 802.11n, il TL-WR850N fornisce agli utenti velocità wireless fino a 300 Mbps**, in grado di soddisfare le esigenze più esigenti di una rete domestica, come lo streaming HD, il gioco online e il download di file di grandi dimensioni.

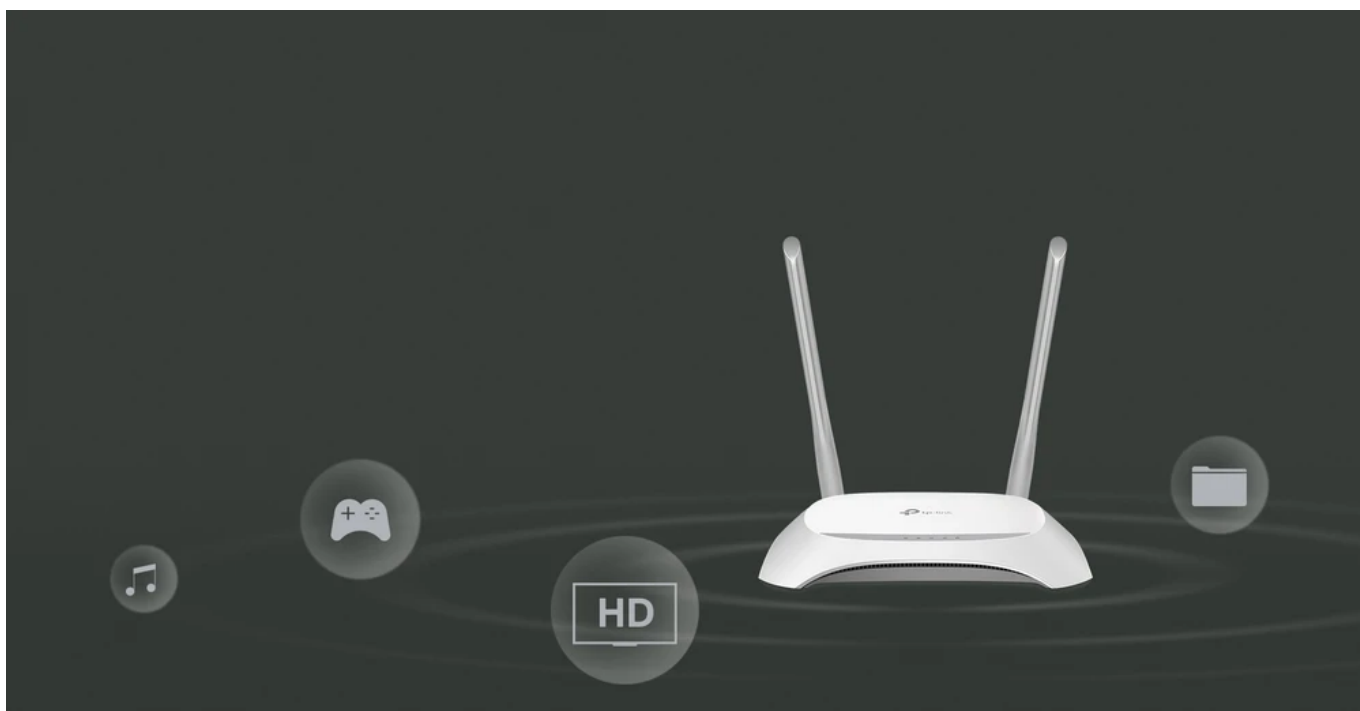

Tecnologia CCA - segnale wireless stabile

Clear Channel Assessment (CCA) evita i conflitti di canale selezionando il canale meno saturo e ottimizza la connessione del canale, aumentando così le prestazioni wireless. In questo modo è possibile creare la rete ideale sia per i compiti tipici che richiedono molta larghezza di banda. In questo modo la connessione è in grado di soddisfare le esigenze più esigenti della vostra rete privata, come la trasmissione in HD, i giochi online e il download di file di grandi dimensioni.



Supporto per Agile Config

Questa funzione consente ai Wireless Internet Service Provider (WISP) di modificare la configurazione predefinita per soddisfare le loro esigenze al momento del reset dei dispositivi.

