



Ubiquiti AF-11 | Ponte Radio | AirFiber, 11GHz, Full Duplex, 1,2Gb/s+, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-af-11-ponte-radio-airfiber-11ghz-full-duplex-12gb-s-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **4.240,47 zł** gross / 3.447,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPJOKRMMNQ

Product features

Omologazioni	FCC Part 101, ETSI EN 302 217
Tipo di prodotto	Pontina di rete
Altezza	327 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	112 mm
Profondità	86 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES a 128 bit
Velocità massima di trasferimento dati	1000 Mb/s
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 50 °C
Banda Wi-Fi	Singola banda (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Modello del processore	INVICTUS 2 IC
Tipologia alimentazione	DC
Colore del prodotto	Bianco
Peso prodotto	2260 g

Full product description

Stazione radio Ubiquiti AF-11


Ubiquiti airFiber **AF-11** è una radio costruita appositamente per le reti di trasmissione esterne a ponte **PtP** e di classe carrier che utilizzano la banda radio **11 GHz** con licenza.

Tecnologia avanzata

L'architettura radio proprietaria di Ubiquiti in silicio **INVICTUS™ 2** è progettata specificamente per applicazioni wireless a lungo raggio all'aperto, fornendo prestazioni superiori, capacità a lungo raggio e maggiore throughput.

Due metodi di alimentazione

Il supporto per l'alimentazione **PoE o DC** fornisce la flessibilità dell'alimentatore AF-11, indipendentemente dal traffico Ethernet.

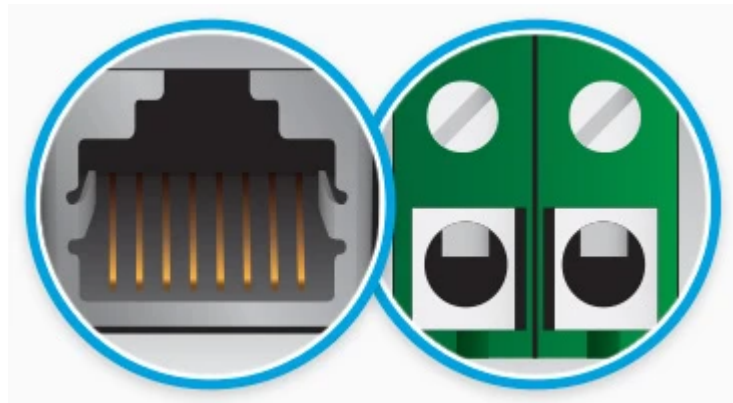

Duplexer bifacciali

Ogni AF-11 richiede uno o due duplex (venduti separatamente per **AF-11-DUP-H** e **AF-11-DUP-L**).

Due diversi modi di utilizzare il canale

AirFiber AF-11 utilizza canali singoli **SISO** o associati **MIMO**, a seconda dei requisiti specifici di licenza, e ha diverse larghezze di canale. Le frequenze dei canali **TX** e **RX** possono essere configurate indipendentemente.

Caratteristiche principali

- Supporto per PoE o alimentazione DC
- Utilizzo di singoli canali SISO o di canali MIMO associati
- Portata 300+ km
- Prestazioni 1,2+ Gbps