



Ubiquiti AM-2G16-90 | Antenna settoriale | airMAX, 2,4GHz 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/ubiquiti-am-2g16-90-antenna-settoriale-airmax-24ghz-16dbi>

Price: **512,77 zł** gross / 416,89 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXIELSKDOT


Product features

Omologazioni	EN 302 326 DN2
Altezza	79 mm
Larghezza	700 mm
Profondità	145 mm
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177100
Livello di guadagno dell'antenna (max)	17 gain
Montaggio	Wall
Colore del prodotto	Bianco
Ampiezza del raggio verticale (2.4 GHz)	9
Ampiezza raggio orizzontale	91 °
Ampiezza raggio verticale	90 °
Polarizzazione	Dual polarization
Peso prodotto	3900 g

Full product description

Caratteristiche avanzate

L'antenna a settori **airMAX** è un dispositivo di alta classe con doppia polarità **2x2 MIMO** che opera nella banda **2,4 GHz**. È dotato di un guadagno **16 dBi** e consente una perfetta integrazione con la radio RocketM venduta separatamente. La combinazione della radio con l'antenna a settori airMAX Sector AM-2G16-90 crea una potente stazione base, che offre grande flessibilità e convenienza quando si costruisce un'architettura di rete.

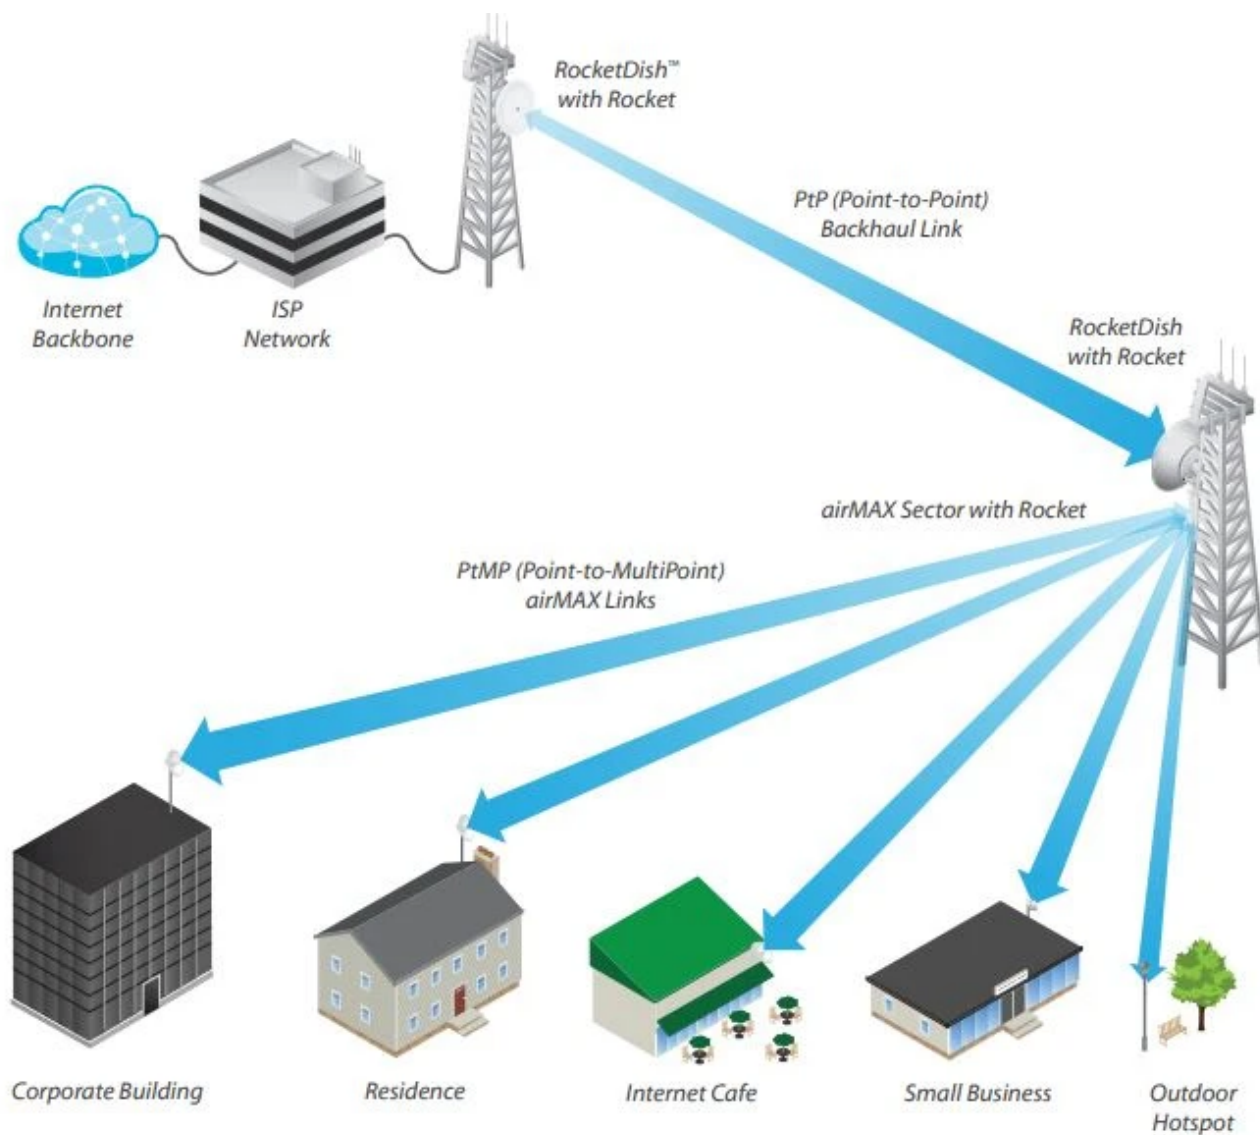

Prestazioni elevate

Il dispositivo è caratterizzato da un elevato guadagno energetico di **16 dBi**. L'AM-2G16-90 è progettato per funzionare con i dispositivi AirMax. L'applicazione di soluzioni innovative si traduce in prestazioni eccellenti. L'antenna a settori presentata garantisce un elevato guadagno di energia, una forma ottimale del fascio, una banda di frequenza **2,4 GHz** e un alto livello di separazione interpolarizzazione. I parametri dell'antenna forniscono prestazioni ottimali **per reti multipunto**. Un ulteriore vantaggio del dispositivo è la sua facile installazione.



Costruzione robusta

Le antenne AirMAX sono progettate per applicazioni **esterne** e quindi hanno una costruzione robusta.



Installazione rapida Plug-and-Play

L'antenna AM-2G16-90 è dotata di una staffa per dispositivi RocketM e di un cavo coassiale impermeabile. L'installazione con i dispositivi RocketM è semplice e non richiede componenti o strumenti aggiuntivi.

