



Ubiquiti BM2HP | CPE | Bullet M2 HP, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-bm2hp-cpe-bullet-m2-hp-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **299,92 zł** gross / 243,84 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXHHQSKEJK

Product features

Omologazioni	ETSI300-019-1.4, FCC Part 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Altezza	31 mm
Indicatori LED	Sì
Sensibilità ricevitore	-96dBm +/-2dB
Larghezza	37 mm
Profondità	152 mm
Velocità massima di trasferimento dati	100 Mb/s
Consumo energetico (max)	7 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Memoria flash	8 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 70 °C
Protocolli di rete supportati	TCP/IP
Frequenza del processore	400 MHz
Raggio d'azione esterno	50000 m
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	32 MB
Architettura processore	MIPS 24Kc
Modello del processore	Qualcomm Atheros
Processore integrato	Yes
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata

Colore del prodotto	Bianco
Tipo connettore antenna	N-type
Materiale cassa	Plastica
Interno	No
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	180 g

Full product description


Dispositivo radio completamente integrato

Abbinare **Bullet M** con qualsiasi antenna per distribuire airMAX in applicazioni come **PtP Bridging** o **PtMP**. Il suo design unico aumenta le prestazioni del collegamento e riduce la complessità della configurazione.



Produzione affidabile

Il proiettore M fornisce fino a **100+ Mbps** capacità effettiva.

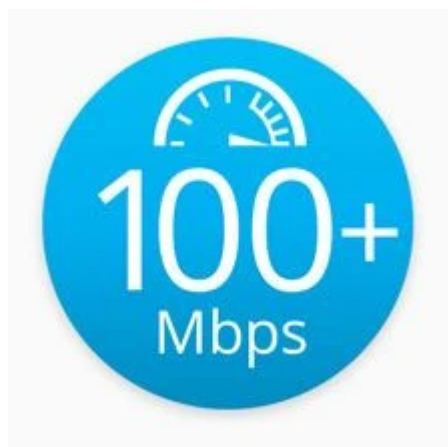

Utilizzo a lungo termine all'aperto

La robusta custodia è **resistente agli agenti atmosferici**.



Prestazioni potenti

Il proiettile M ha una potenza fino a **600 mW** e un design migliorato del ricevitore per applicazioni PtP o PtMP.




Collegamenti a lungo raggio

Il Bullet M garantisce elevate prestazioni entro un raggio d'azione di **50+ km**, a seconda dell'antenna utilizzata.



Tecnologia software avanzata

La tecnologia **airMAX** di Ubiquiti è stata testata in milioni di dispositivi in tutto il mondo, dimostrando prestazioni eccezionali in ambienti esterni. Il **protocollo TDMA airMAX** fornisce una scalabilità eccezionale, un alto throughput e una bassa latenza in reti multipoint senza licenza.

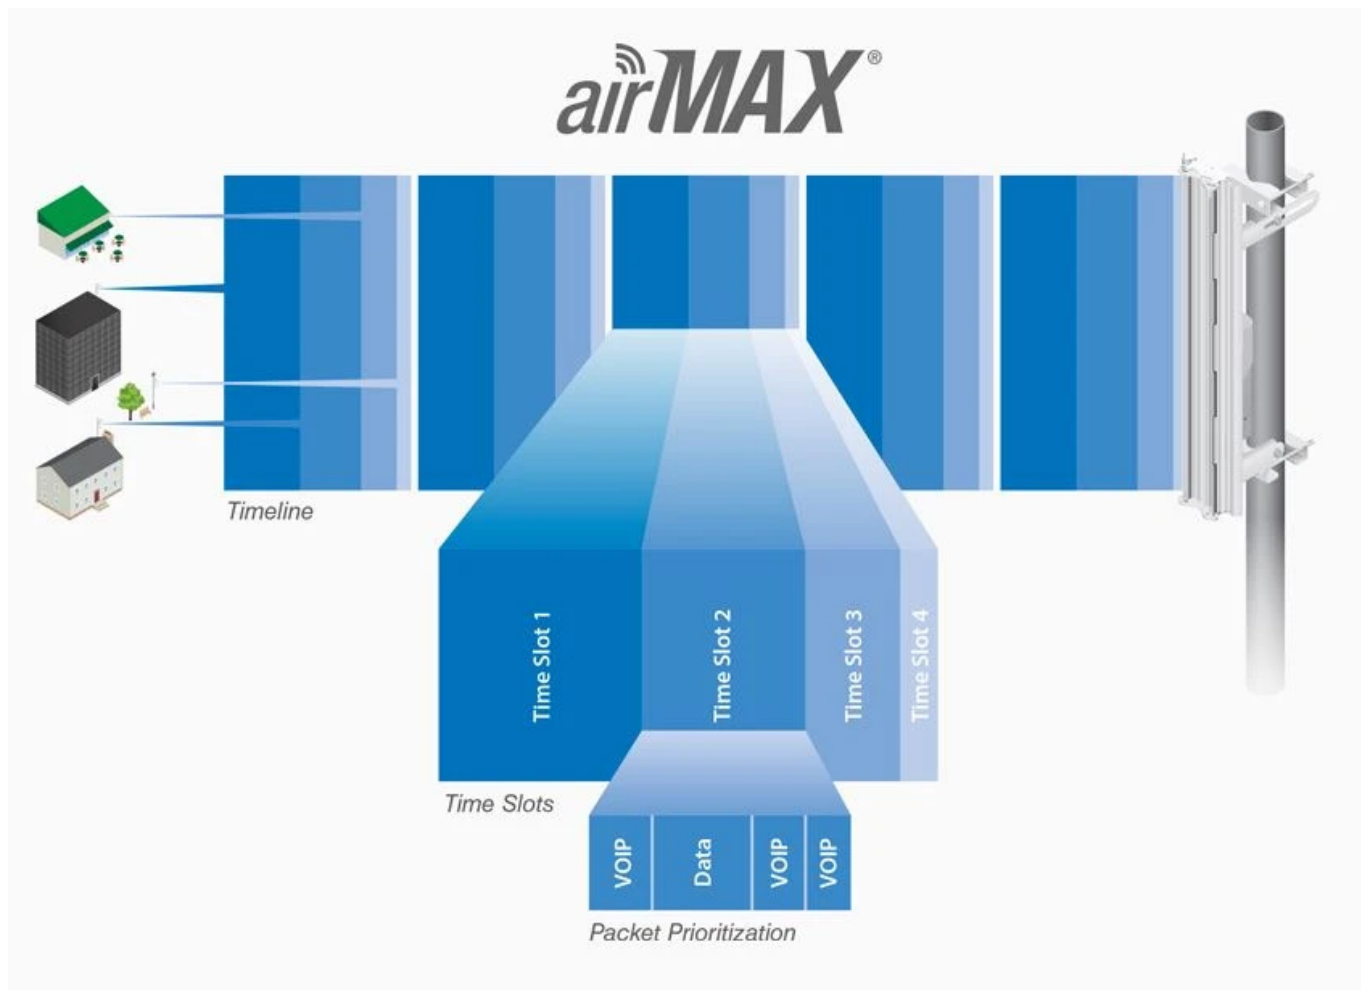

Funzione Plug-and-Play

Collegare il Bullet M a qualsiasi antenna con un connettore femmina di tipo N per creare una stazione base **airMAX**.

