



Ubiquiti ER-X | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Passthrough



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/ubiquiti-er-x-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-passthrough>

Price: **217,75 zł** gross / 177,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI


Referention number: DNXEDMMKMRMLH



Full product description

Ubiquiti Egde Gigabit Ethernet Router - affidabilità e prestazioni

Il modello **EdgeRouter™ X** di **Ubiquiti** in un alloggiamento ultra compatto fa parte della serie EdgeMAX per fornire prestazioni di routing economiche. Il router è dotato di porte **5 Gigabit RJ-45** e la velocità massima di trasferimento via LAN Ethernet è **1000 Mbps**. **EdgeMAX** è caratterizzato da affidabilità, prestazioni e il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, quindi è un prodotto molto popolare tra i clienti.

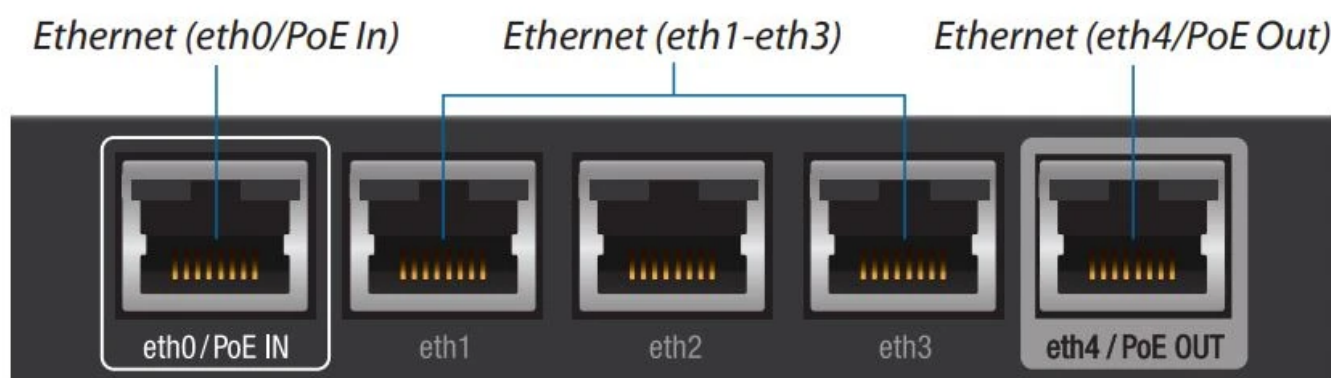


Caratteristiche Edge Router Ubiquiti ERX

- 24 V Passivo PoE Passthrough
- 5 x porta Gigabit Ethernet RJ45
- Processore Dual Core 880 MHz, MIPS1004 Kc
- EdgeOS
- Configurazione tramite CLI




Interfaccia utente intuitiva

Router Ubiquiti EdgeRouter ER-X fornisce un'interfaccia grafica progettata per la comodità d'uso e la configurazione, accessibile tramite la porta di rete e il sito web. Il dispositivo è gestito in modo intuitivo attraverso una vista virtuale della porta che mostra la connettività fisica, la velocità e lo stato. Il sito web del router fornisce informazioni dettagliate sulle statistiche, ad esempio informazioni su IP, MTU, velocità di ricezione e di invio e lo stato fisico e virtuale dell'interfaccia.

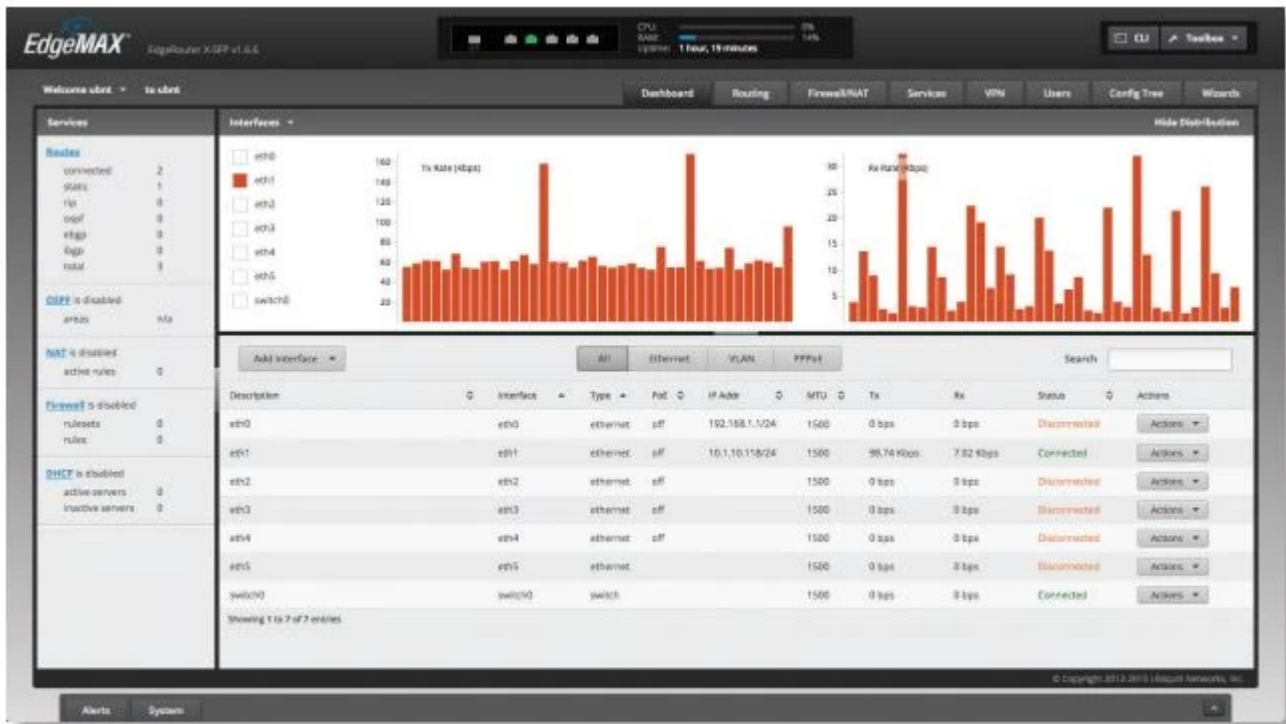


Funzioni EdgeOS

- Interfacce VLAN per la segmentazione della rete
- Firewall e regole NAT
- Percorsi statici e supporto per i protocolli di routing - OSPF, RIP e BGP
- Servizi DHCP
- Qualità del servizio (QoS)
- Strumenti per l'amministrazione e il monitoraggio della rete
- Amministratore e utente del conto
- Supporto completo IPv6

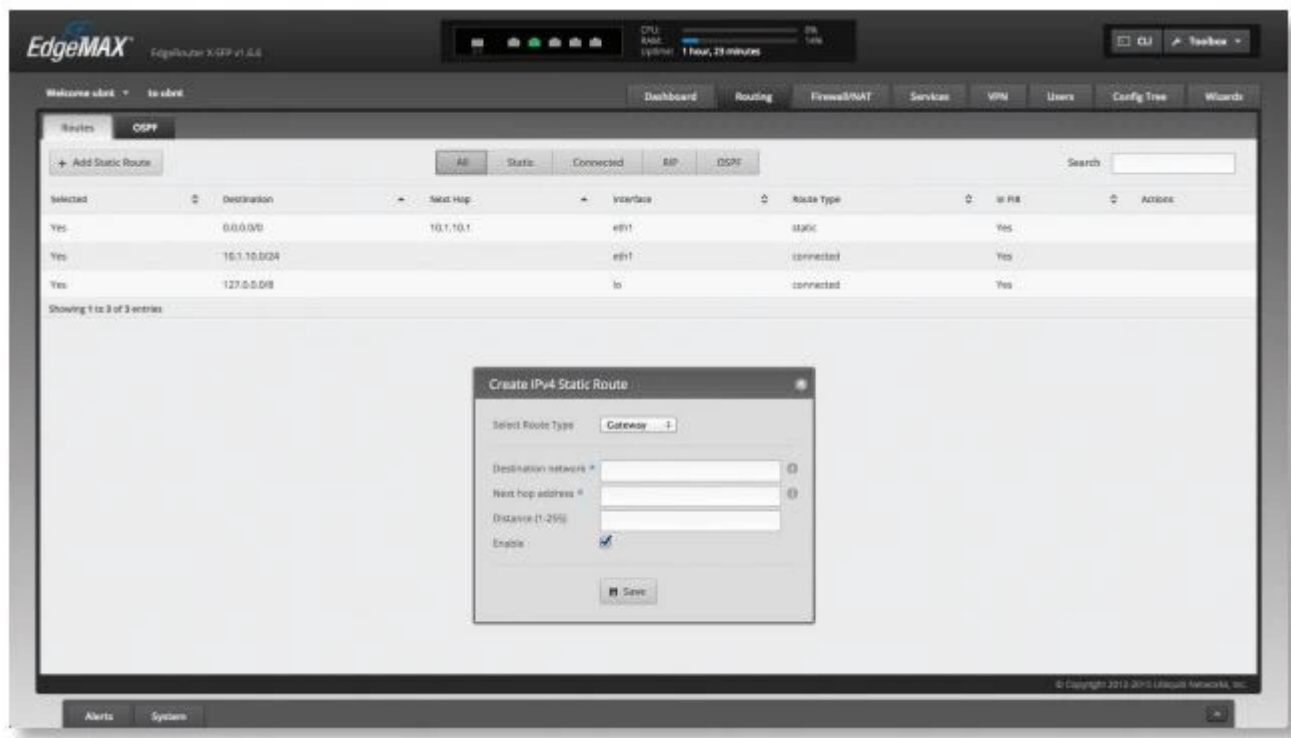

Configurazione tramite CLI

CLI fornisce una configurazione rapida e flessibile della riga di comando con gestione delle impostazioni e monitoraggio di tutte le funzioni avanzate. Include anche l'accesso diretto agli strumenti standard di Linux e ai comandi della shell e l'accesso tramite **SSH**, **Telnet**.

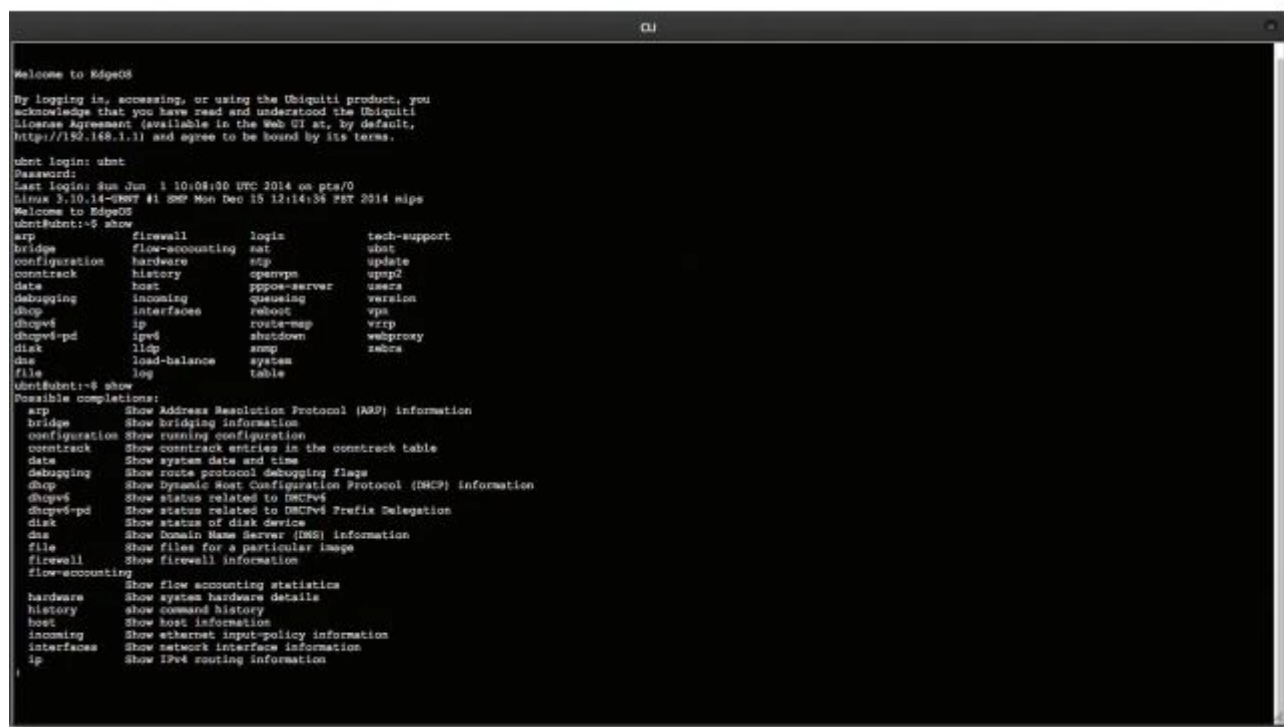

Versatilità PoE 24 V

Il modello standard ER-X può essere alimentato da un alimentatore esterno o tramite un ingresso passivo PoE. Con **passiva PoE Passthrough** è possibile alimentare un'unità airMAX. **Cinque porte RJ45 Gigabit** supportano **Passive PoE 24V** e sono utilizzate per alimentare dispositivi airMAX o UniFi.



Controlla anche altri prodotti della nostra offerta:

[Cabinet rack](#) [Cavo in fibra ottica](#) [P telecamere IP](#) [Punti di accesso](#)