



Ubiquiti INS-3AF-O-G | Convertitore PoE | 48 V, 802.3af a 24 V, 0,5 A.



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/alimentazione/ubiquiti-ins-3af-o-g-convertitore-poe-48-v-8023af-a-24-v-05-a>

Price: **82,87 zł** gross / 67,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLPQODRMPI


Product features

Altezza	30.2 mm
Voltaggio di ingresso	48 V
Larghezza	30.2 mm
Profondità	366.6 mm
Protezione contro le sovratensioni	Yes
Protezione contro le sovratensioni	15 kV
Corrente d'ingresso	0.5 A
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85044095
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Corrente d'uscita	0.5 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power over Ethernet (PoE)	48 V
Porte di uscita RJ-45	1
Porte di ingresso RJ-45	1
Colore del prodotto	Bianco
Peso prodotto	90 g

Full product description

Compatibilità Ubiquiti

Il convertitore **802.3af Gigabit PoE**, disponibile in versione interna, funziona con la maggior parte dei dispositivi Ubiquiti PoE che utilizzano porte **100 Mb/s o Gigabit Ethernet**. Il convertitore presentato è compatibile con i prodotti **airMAX e UniFi**.

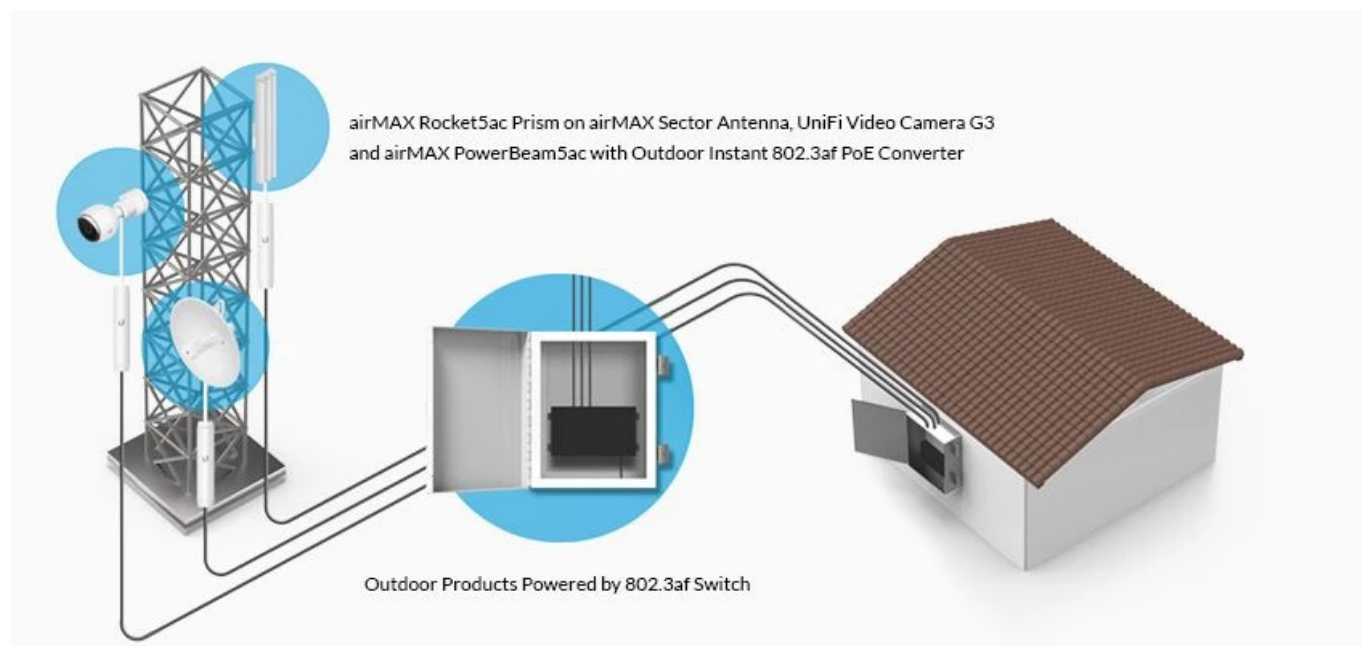

Efficiente vettore di potenza

L'alta tensione trasferisce la potenza in modo più efficiente rispetto alla bassa tensione. Il convertitore **802.3af Gigabit PoE** consente di allungare i cavi , **in modo che i prodotti raggiungano la potenza richiesta anche quando sono lontani dall'interruttore 802.3af.**



Protezione contro le scariche elettrostatiche

I convertitori 802.3af forniscono un isolamento Ethernet aggiuntivo **±15kV**, proteggendo i dispositivi collegati da sovratensioni e riducendo il rischio di danni ESD.



Compatibilità con gli interruttori PoE

Il convertitore istantaneo **802.3af Gigabit PoE** si integra perfettamente con molteplici switch 802.3af a rilevamento automatico PoE per il controllo remoto dell'alimentazione. Gestendo e monitorando la rete, si possono comodamente **abilitare dispositivi remoti** utilizzando lo switch 802.3af.

