



Ubiquiti LBE-5AC-GEN2 | CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **268,39 zł** gross / 218,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXFMJOJFRMMIL



Product features


Tipo di prodotto	Pontina di rete
Altezza	271.95 mm
Indicatori LED	LAN
Larghezza	358 mm
Profondità	272.5 mm
Tecnologia di connessione	Cablati & Wireless
Tipo di RAM	DDR2
Montaggio rack	No
Certificati di conformità	RoHS
Consumo energetico (max)	7 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Standard di rete	IEEE 802.11ac
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	23 gain
Famiglia processore	Atheros
Materiali	poliwęglan (PC)
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)

Tasto reset	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Banda Wi-Fi	Singola banda (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Power over Ethernet (PoE)	24 V
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modello del processore	MIPS 74Kc
Produttore processore	Qualcomm
Tipologia alimentazione	PoE
Design dell'antenna	Esterno
Qualità dell'antenna	1
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	slupowy
Conformità alla sostenibilità	Yes
Peso prodotto	800 g

Full product description

Maggiore resistenza alle interferenze

Il LiteBeam 5AC Gen 2 dirige l'energia radio in una banda di fascio stretto. Quando la lunghezza focale è impostata in una direzione, il LiteBeam 5AC Gen 2 **blocca o filtra il rumore**, in modo da migliorare l'immunità alle interferenze. Questa caratteristica è di particolare importanza nelle aree piene di altri segnali radio.

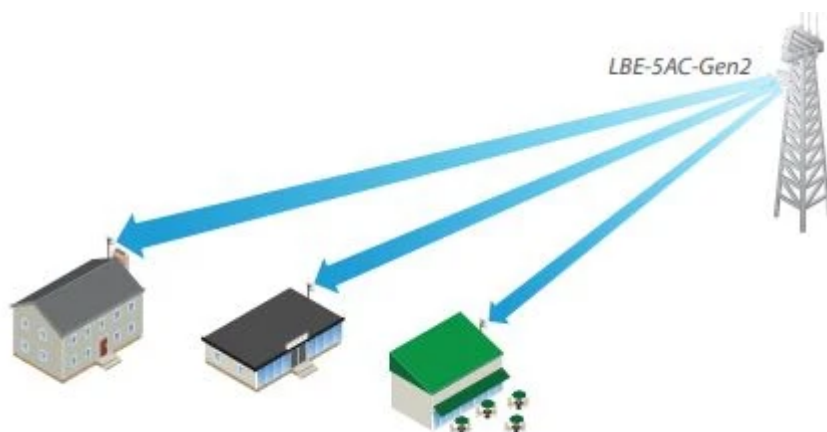

Gestione via Wi-Fi

LiteBeam® AC si collega a un Wi-Fi separato per una configurazione semplice e veloce con un dispositivo mobile.

Miglioramento dell'installazione e del sistema di protezione dalle sovratensioni

LiteBeam® AC ha una maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche e fornisce anche un montaggio più robusto con azimut e regolazione dell'altezza separati.



Nuovo software airOS 8 e airView

airOS 8 offre funzionalità avanzate tra cui airMAX, supporto del protocollo ac, analisi RF in tempo reale e un design completamente nuovo per una maggiore funzionalità.

Una svolta nel design - facile installazione

Il LiteBeam® AC può essere impostato liberamente su tre assi, quindi l'installazione avviene in pochi secondi e non sono necessari utensili speciali. L'installazione su un palo richiede una sola vite.

