



**Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5 |
CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz,
MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s,
23dBi, 5-pack**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-5-pack>

Price: **1.330,55 zł** gross / 1.081,75 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNONDRMMMJ



Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Tipo di prodotto	Pontina di rete
Indicatori LED	LAN
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2
Velocità massima di trasferimento dati	450 Mb/s
Consumo energetico (max)	7 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 158 °F
Consumo di energia (24V)	300 mA
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	23 gain
Voltaggio input DC	24 V
Materiali	tworzywo sztuczne
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Gestione web-based	Yes
RAM installata	64 MB
Collegamento ethernet LAN	Yes
Modello del processore	MIPS 74Kc
Tipologia alimentazione	PoE

Colore del prodotto	Bianco
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	358 mm
Peso prodotto	980 g

Full product description

Gestione Wi-Fi

LiteBeam® AC integra una radio Wi-Fi separata per una configurazione semplice e veloce con un dispositivo mobile.

Miglioramento dell'installazione e della protezione dalle sovratensioni

Dotato di una protezione ESD potenziata, LiteBeam® AC offre un montaggio più robusto con regolazione separata dell'azimut e dell'altezza.




airOS8 e airView

airOS®8 offre caratteristiche avanzate che includono il supporto del protocollo airMAX ac, l'analisi del segnale in tempo reale e un design completamente nuovo per una maggiore funzionalità.

Potente antenna direzionale 2x2 MIMO

LiteBeam® AC fornisce un'amplificazione di 23 dBi per le chiamate a lunga distanza e l'immunità ai disturbi.

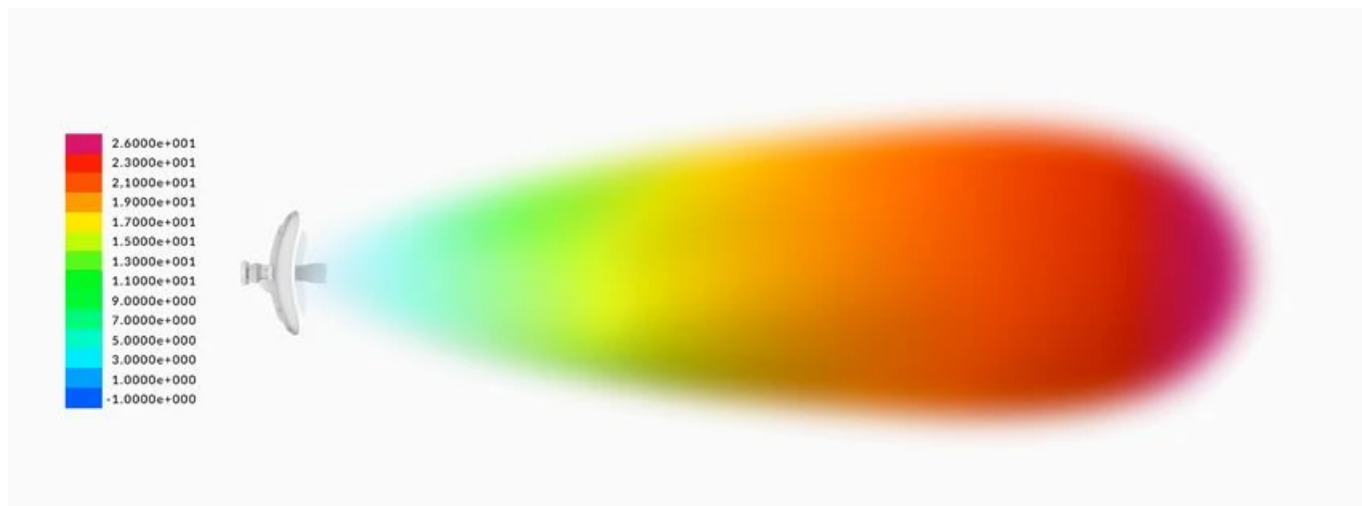

Installazione

LiteBeam® AC può essere impostato liberamente **su tre assi**, in modo che l'installazione avvenga in pochi secondi senza bisogno di utensili.

