



Ubiquiti LBE-M5-23 | CPE | LiteBeam M5, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-lbe-m5-23-cpe-litebeam-m5-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Price: **196,19 zł** gross / 159,50 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEJFJOERMMGM

Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE, RoHS
Tipo di prodotto	1x1 SISO
Indicatori LED	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Gestione energetica	5.5 W
Velocità massima di trasferimento dati	100 Mb/s
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11n
Livello di guadagno dell'antenna (max)	23 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Tensione di ingresso AC	24 V
Colore del prodotto	Bianco
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	362 mm
Peso prodotto	750 g

Full product description


L'Ubiquiti LiteBeam M5 23dBi LBE-M5-23 è il leggerissimo airMAX CPE.

Ubiquiti LBE-M5-23 Ubiquiti WiFi Bridge è l'ultimo nato dei dispositivi **Ubiquiti**, della sensazionale serie airMAX - tecnologia dedicata alle reti wireless. Si tratta di un sistema radio 802.11a/n **MIMO** 1x1, che funziona in banda di frequenza 5GHz. L'utilizzo della soluzione InnerFeed ha

permesso di integrare il radiatore dell'antenna con il modulo radio e il dispositivo attivo.

Antenna direzionale ad alto guadagno

Il **LiteBeamM** WiFi Bridge fornisce un guadagno di 23 dBi per chiamate a lunga distanza e utilizza uno schema di antenna direzionale per aumentare la **resistenza alle interferenze**.

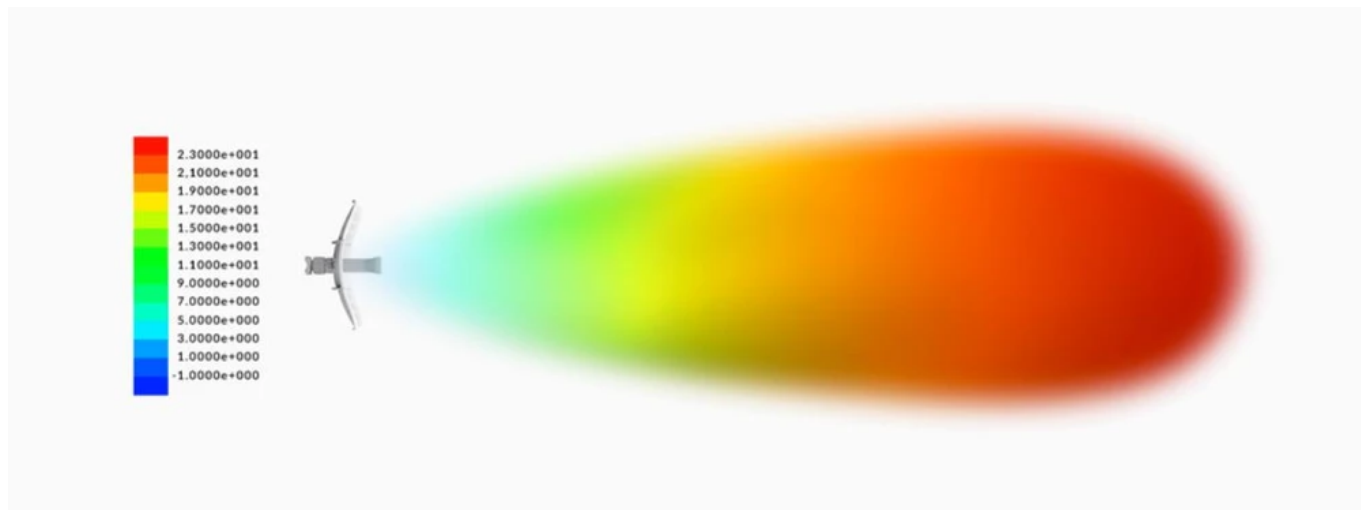

Design industriale all'avanguardia

Grazie alla libertà di allineamento triassiale il **ponte LiteBeamM** può essere montato in pochi secondi - non sono necessari attrezzi. Per il montaggio sul palo è necessaria una sola chiave.



Dimensioni compatte

LiteBeamM è una forma leggera contenuta in un pacchetto ultra compatto, **ideale per il trasporto e la logistica**.

LiteBeam M5 funziona in modalità Router o Bridge. L'interfaccia WiFi supporta le modalità Client, WDS Client.

Il dispositivo è compatibile con il protocollo **AirMax**, che permette di eliminare il problema delle stazioni nascoste assegnando ai dispositivi delle fasce orarie (**TDMA**), dove è possibile una trasmissione senza collisioni. Questo permette di utilizzare la massima produttività, anche con decine di stazioni client collegate all'Access Point.

