



Ubiquiti LocoM2 | CPE | 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 8dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-locom2-cpe-24ghz-1x-rj45-100mb-s-8dbi>

Price: **186,48 zł** gross / 151,61 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXJKOSKEKL



Product features

Omologazioni	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Tipo di prodotto	Pontina di rete
Altezza	161 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	31 mm
Tecnologia di connessione	Cablati & Wireless
Tipo di RAM	SDRAM
Velocità massima di trasferimento dati	150 Mb/s
Consumo energetico (max)	5.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	8.5 gain
Memoria flash	8 MB
Famiglia processore	Atheros
Materiali	tworzywo sztuczne
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 a 75 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Frequenza del processore	400 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	32 MB

Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Power over Ethernet (PoE)	24 V
Modello del processore	MIPS 24Kc
Design dell'antenna	Interno
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	słupowy
Peso prodotto	180 g


Full product description

Installazione Plug-and-Play

Il dispositivo non richiede attrezzi speciali per il montaggio.

Tecnologia software avanzata

La tecnologia airMAX di Ubiquiti è stata testata in milioni di applicazioni in tutto il mondo, dimostrando prestazioni eccezionali in ambienti esterni. Il **protocollo TDMA airMAX** fornisce una scalabilità eccezionale, un alto throughput e una bassa latenza in reti multipoint senza licenza.

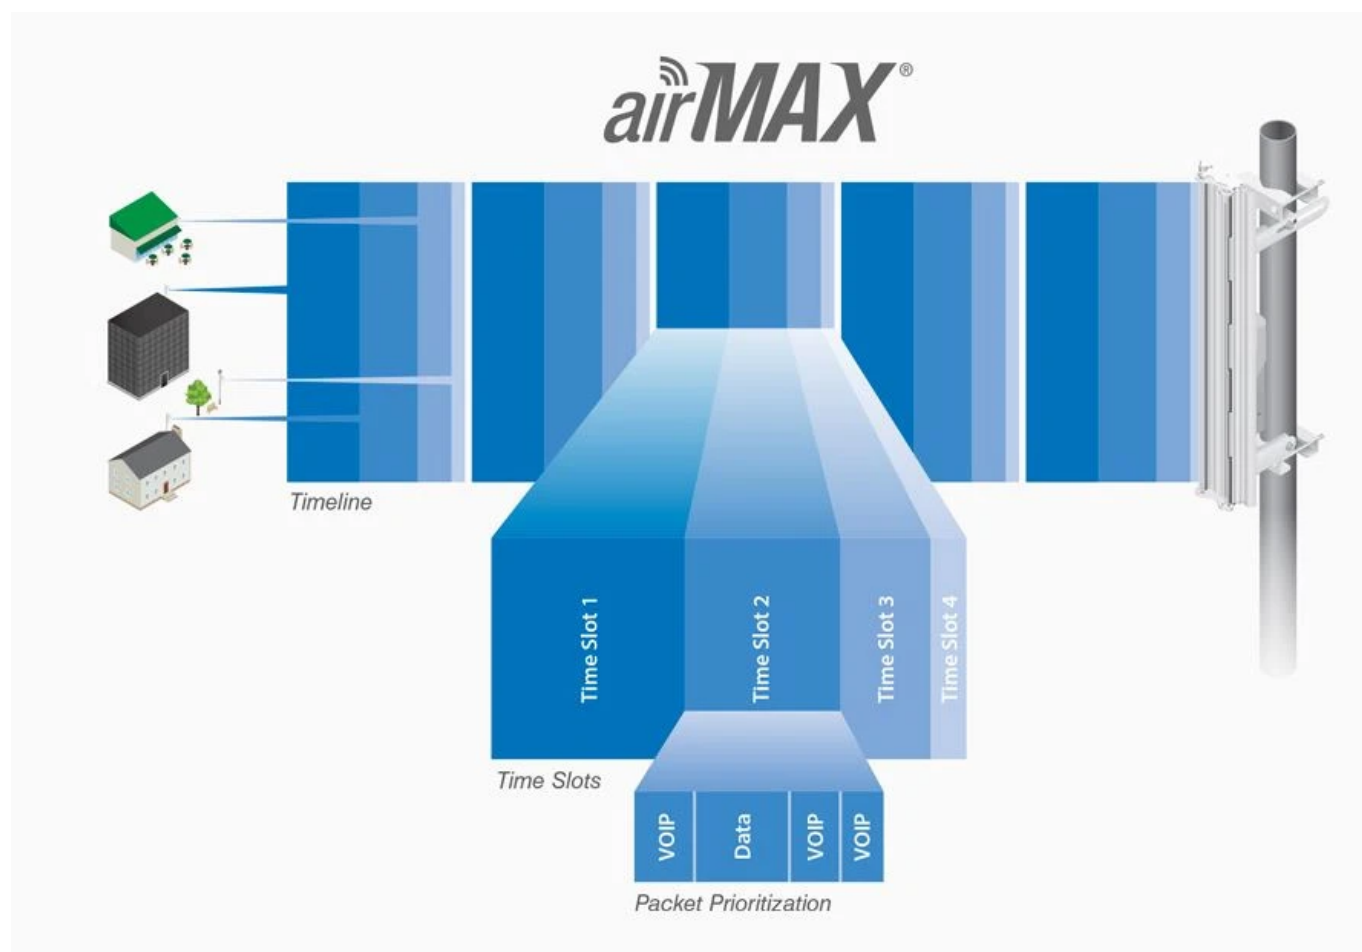

Sistema airOS efficiente

La versatile tecnologia Ubiquiti **airOS** permette una potente rete esterna **multipunto**. airOS fornisce caratteristiche come le impostazioni di rete wireless, la configurazione di bridge o routing e i servizi di gestione della rete.



Punto di accesso compatto

Ubiquiti NanoStation Loco 5 ac dispone di una porta LAN alimentata da PoE. Ha un fattore di isolamento molto favorevole tra le polarizzazioni e la protezione da sovratensione a 15 kV per la traccia radio, che gli conferisce un vantaggio rispetto ad altri dispositivi di questo tipo. Il prodotto può funzionare in modalità Station, StatiosWDS e Access Point.



Analizzatore di spettro avanzato

Il software **airView** offre l'analisi dello spettro in diverse viste come la cascata, la forma d'onda e la vista in tempo reale. Questo permette di identificare l'inceppamento per ridurlo al minimo.

