



Ubiquiti LocoM5 | CPE | 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-locom5-cpe-5ghz-1x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXIJMSKEIK

Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE, RoHS
Tipo di prodotto	Pontina di rete
Altezza	161 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	31 mm
Tecnologia di connessione	Cablati & Wireless
Tipo di RAM	DDR2
Velocità massima di trasferimento dati	150 Mb/s
Consumo energetico (max)	5.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Standard di rete	IEEE 802.3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	13 gain
Memoria flash	8 MB
Famiglia processore	Atheros
Materiali	tworzywo sztuczne
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 a 75 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Frequenza del processore	560 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes

RAM installata	64 MB
Banda Wi-Fi	Singola banda (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Power over Ethernet (PoE)	24 V
Modello del processore	MIPS 74Kc
Design dell'antenna	Interno
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	slupowy
Peso prodotto	180 g


Full product description

Installazione Plug and Play

Ubiquiti Loco M5 è un punto di accesso wireless compatto che opera nella banda a 5 GHz, ideale per la creazione di ponti radio. È caratterizzato da una resistenza alle condizioni atmosferiche difficili. Ubiquiti NanoStationLoco M5 è dotato di una porta LAN alimentata da PoE. L'installazione è facile e non richiede attrezzi speciali.

Tecnologia software avanzata

La tecnologia airMAX® di Ubiquiti è già stata testata in milioni di applicazioni in tutto il mondo, dimostrando prestazioni eccezionali in ambienti esterni. Il protocollo **TDMA airMAX** garantisce un'elevata scalabilità e larghezza di banda e una bassa latenza nelle reti multipoint non autorizzate.

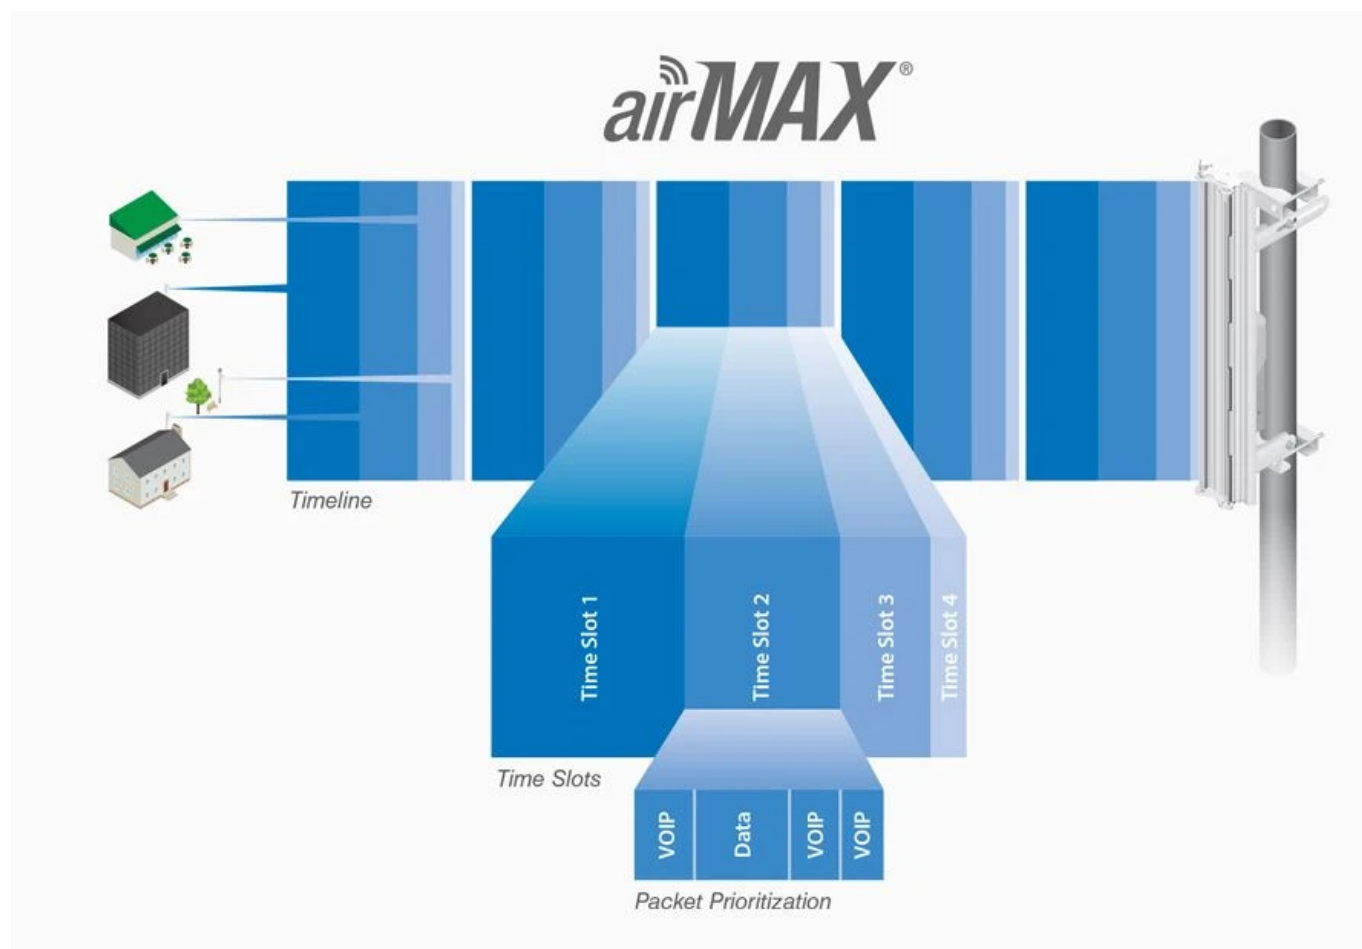

Sistema aiROS efficiente

La versatile tecnologia del sistema **aiROS**® di Ubiquiti consente una rete esterna efficiente e multipunto, fornitura di servizi di configurazione della rete wireless, di configurazione di bridge o di routing e di gestione della rete.



Punto di accesso compatto

Il punto di accesso Ubiquiti NanoStationLoco M5 ha una porta LAN alimentata da PoE. L'alimentazione PoE, il fattore di isolamento molto favorevole tra le polarizzazioni, la protezione dalle sovratensioni **15 kV** per la traccia radio e il design moderno rendono il punto di accesso presentato un vantaggio rispetto ai dispositivi di questo tipo disponibili sul mercato. NanoStationLoco M5 può funzionare in diverse modalità, come **Station**, **StationsWDS** e **Punto di accesso**.



Analizzatore di spettro avanzato

Il software **airView** permette l'analisi dello spettro in diverse viste, come la cascata, la forma d'onda e la vista in tempo reale, che permette di identificare il disturbo e di minimizzarlo con una corretta pianificazione della rete.

