



**Ubiquiti NBE-2AC-13 | CPE |
NanoBeam, 2GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 13dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-nbe-2ac-13-cpe-nanobeam-2ghz-1x-rj45-1000mb-s-13dbi>

Price: **377,54 zł** gross / 306,94 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMQIRMMNN



Product features

Omologazioni	RoHS, CE, FCC, IC
Altezza	189 mm
Voltaggio di uscita	24 V
Indicatori LED	LAN
Porta WAN	Wi-Fi
Larghezza	189 mm
Profondità	125 mm
Kit di montaggio	Yes
Consumo energetico (max)	7.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	13 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Corrente d'uscita	0.5 A
Sistema operativo incluso	AirOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Pole
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco

Materiale cassa	Plastica
Interno	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	530 g

Full product description

Ponte in ac airMAX ad alta efficienza

L'innovativo design industriale e la tecnologia brevettata **airMAX ac** del NanoBeam AC lo rende ideale per le applicazioni **CPE** che richiedono il massimo delle prestazioni nel minor spazio possibile e l'integrazione con una radio Wi-Fi separata garantisce un'impostazione semplice e veloce utilizzando un dispositivo mobile.

Maggiore protezione dalle sovratensioni

Il NanoBeam AC è caratterizzato da una maggiore protezione contro gli eventi elettrostatici.



Eccellente elaborazione dei dati

Il meccanismo **airMAX** di Ubiquiti con il proprio chipset migliora significativamente il ritardo TDMA e la scalabilità della rete. Un processore personalizzato fornisce l'accelerazione hardware per il pianificatore airMAX, supportando **alta velocità di trasferimento dati** e densa modulazione utilizzata nella tecnologia airMAX ac.


Straordinarie prestazioni dell'antenna Beam

Grazie alle sue dimensioni **NanoBeam AC** ha il guadagno più alto e la modellazione della direzionalità del fascio fornisce le migliori prestazioni in ambienti **ad alto rumore**.



L'avanzata tecnologia airMAX di Ubiquiti

L'efficacia della tecnologia **airMAX** di Ubiquiti è stata dimostrata in milioni di applicazioni in tutto il mondo, dimostrando prestazioni eccezionali in ambienti esterni. Il **protocollo TDMA** airMAX consente una scalabilità senza precedenti, **alta produttività** e **bassa latenza** in reti multipoint senza licenza.

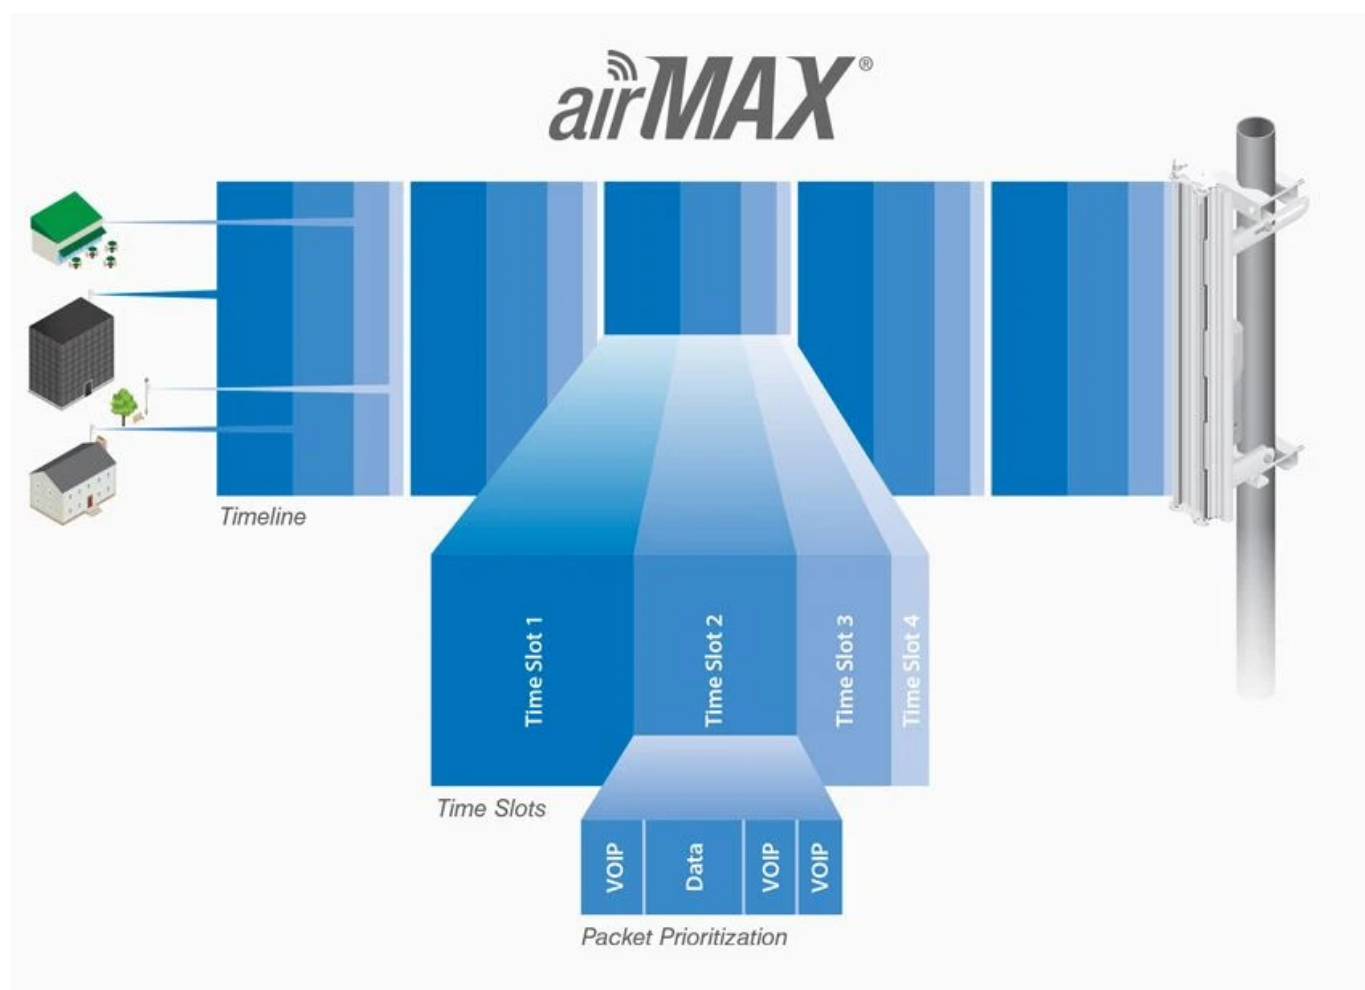

Installazione Plug-and-Play

Il NanoBeam AC può essere installato su diverse superfici, inclusi pilastri o pareti, con un'impostazione libera **a tre assi**. Per il montaggio su palo non sono necessarie viti e per il montaggio a parete è necessaria solo una vite a parete.

Caratteristiche avanzate di airOS 8

airOS 8 offre caratteristiche avanzate, tra cui il supporto del protocollo **airMAX ac**, l'analisi RF in tempo reale e un design migliorato, che aumenta l'utilità del dispositivo.

