



**Ubiquiti NBE-5AC-GEN2 | CPE |
NanoBeam, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 19dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-nbe-5ac-gen2-cpe-nanobeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-19dbi>

Price: **401,83 zł** gross / 326,69 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXFMJPMGRMMML



Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC, RoHS
Tipo di prodotto	Pontina di rete
Altezza	125 mm
Indicatori LED	LAN
Modulazione	16-QAM
Larghezza	189 mm
Profondità	189 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2
Protezione contro le sovratensioni	Yes
Tipo di RAM	DDR2
Cavi inclusi	AC
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	450 Mb/s
Consumo energetico (max)	8.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 176 °F
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	19 gain
Ampère CC in uscita	0.5 A
Memoria flash	8 MB

Famiglia processore	Atheros
Materiali	tworzywo sztuczne
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 80 °C
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	720 MHz
Gestione web-based	Yes
Tensione di uscita DC	24 V
Staffa(e) di montaggio inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Iniettore/i PoE+	Yes
RAM installata	128 MB
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Modello del processore	MIPS 74Kc
Tipologia alimentazione	PoE
Colore del prodotto	Bianco
Distanza massima di trasferimento	15000 m
Tipo di ferramenta di montaggio	Wall/Pole
Peso prodotto	530 g

Full product description

Ponte airMAX® ac ad alte prestazioni

NBE-5AC-GEN2 è un sistema radio innovativo che opera nella banda di frequenza **5 GHz**. Il dispositivo è ideale per applicazioni CPE che richiedono il massimo delle prestazioni con il minor ingombro possibile. **NanoBeam 5AC Gen 2** dirige l'energia RF in un fascio più stretto. Concentrandosi su una direzione, il NanoBeam 5AC Gen 2 blocca o elimina spazialmente il rumore, aumentando così in modo significativo l'immunità al rumore, particolarmente importante in aree affollate da altri segnali RF della stessa frequenza o di frequenza simile.

Versatilità ed efficienza

La radio e l'antenna sono combinate per creare un CPE più efficiente e compatto, che combinato con il design innovativo e le alte prestazioni rende il NanoBeam 5AC Gen 2 versatile e molto conveniente.

Prestazioni rivoluzionarie


airMAX AC supporta elevate velocità di dati che richiedono una modulazione densa **256 QAM**, mostrando un significativo aumento rispetto al valore di modulazione di **64 QAM** nella tecnologia airMAX. Grazie all'impiego della tecnologia airMAX AC, i prodotti di questa serie supportano una produttività effettiva **TCP/IP** pari a **450+ Mb/s**, cioè 3 volte superiore a quella dei prodotti con la normale tecnologia airMAX. I prodotti AirMAX® AC offrono anche una maggiore immunità ai disturbi.

L'avanzata tecnologia airMAX® di Ubiquiti

La tecnologia di airMAX® Ubiquiti è stata dimostrata in milioni di applicazioni in tutto il mondo, dimostrando così le sue eccezionali prestazioni in ambienti esterni. **Il protocollo TDMA airMAX** consente una scalabilità senza precedenti, un'elevata produttività e una bassa latenza in reti multipoint senza licenza.

Accesso ad airOS via Wi-Fi

L'applicazione U®Mobile fornisce un accesso immediato alla configurazione dell'interfaccia airOS tramite dispositivi con [Android](#) e [iOS](#). Dopo aver stabilito una connessione o aver effettuato il log in UMobile permette l'installazione, varie opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo NanoBeam 5AC Gen 2.

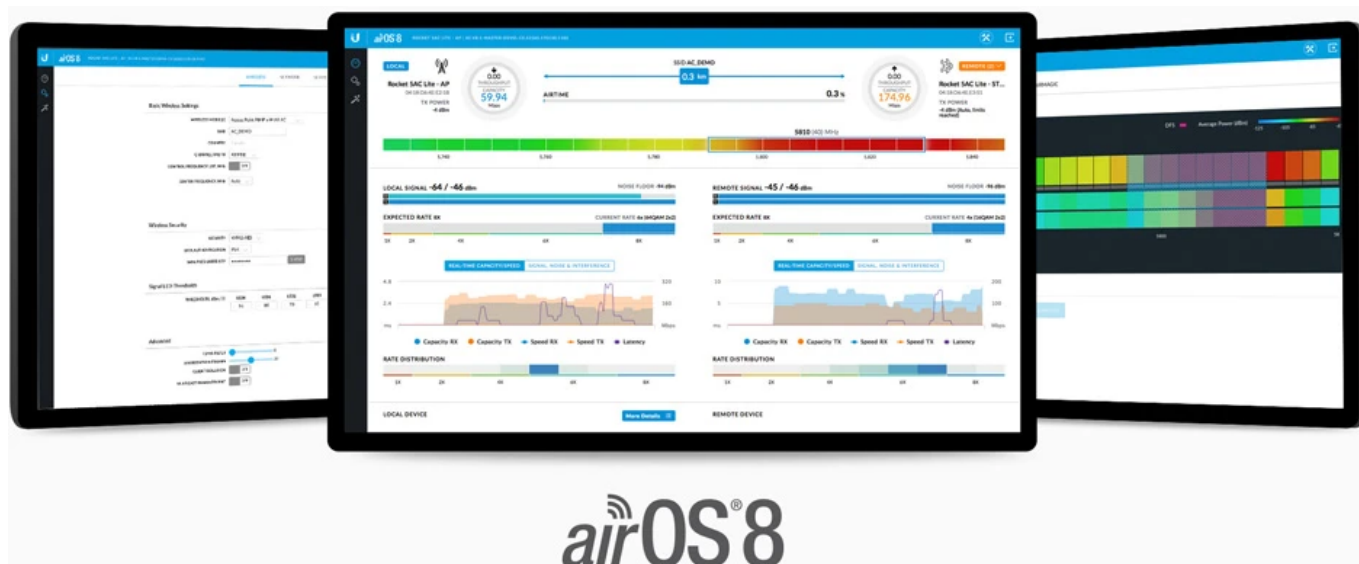

airOS® 8

Installazione Plug-and-Play

NanoBeam AC può essere installato su diverse superfici, comprese colonne o pareti, con posizionamento libero su tre assi. Per il montaggio su palo non sono necessarie viti e per il montaggio a parete è necessaria solo una vite a parete.