



Ubiquiti NBE-M5-16 | CPE | NanoBeam, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-nbe-m5-16-cpe-nanobeam-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-16dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEGKIUEKMJ



Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE
Altezza	54 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	140 mm
Gestione energetica	24V
Certificati di conformità	RoHS
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177100
Livello di guadagno dell'antenna (max)	16 gain
Consumo d'energia	500 mA
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Banda di frequenza	5 GHz
Montaggio	Wall
Colore del prodotto	Bianco
Polarizzazione	Dual polarization
Peso prodotto	320 g

Full product description

Sistema radio Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi

NBE-M5-16 è un sistema radio 802.11n **MIMO 2x2** che opera in banda di frequenza 5GHz. Il nuovo design Nanobeam permette di concentrare la potenza RF in un fascio più piccolo e protegge dalle interferenze di altri dispositivi e reti - questo è particolarmente importante nelle aree ad alto rumore.

Installazione Plug and Play

NanoBeam è fissato a varie superfici, comprese colonne o pareti, e offre libertà di allineamento triassiale. Per il montaggio su palo non sono necessarie viti e per il montaggio a parete è necessaria solo una vite a parete.


Straordinarie prestazioni dell'antenna Beam

Il fattore di forma **NanoBeam** ha il più alto profitto grazie alle sue dimensioni. L'eccellente direttività del fascio fornisce **le migliori prestazioni** in ambienti ad alto rumore.



Tecnologia software avanzata

L'**airMAX** di Ubiquiti è una tecnologia collaudata con milioni di implementazioni in tutto il mondo. Dimostra prestazioni eccezionali in ambienti esterni. Il **protocollo TDMA airMAX** consente una scalabilità senza precedenti, un'elevata produttività e una bassa latenza in reti multipoint senza licenza.

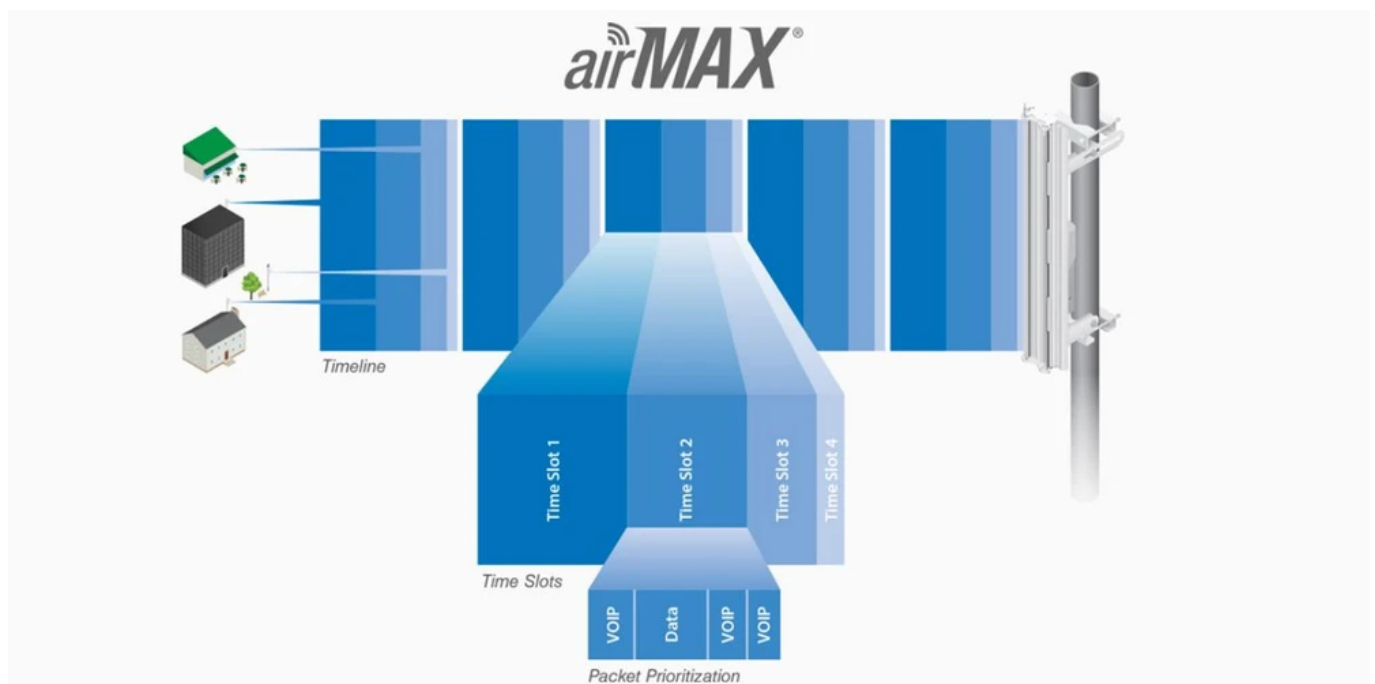

Processore Ubiquiti NBE-5AC-16

Ubiquiti NanoBeam può funzionare in **Router** o Bridge, **Access Point**, Access Point WDS, Client, Client WDS. Il dispositivo è dotato di processore **Atheros MIPS 74KC** con clock 560MHz, 64MB SDRAM, 8MB di memoria Flash e una porta Ethernet 10/100. L'alimentazione può essere fornita tramite **PoE**, l'alimentatore è incluso.

Kit per il montaggio a parete

Il kit opzionale di montaggio a parete **NBE-WMK** fornisce una maggiore stabilità durante il montaggio **NanoBeam** sulla parete.