



Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO | CPE | PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-pbe-5ac-400-iso-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **491,32 zł** gross / 399,45 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFOLMDRMMGH

Product features

Gestione energetica	8.5 W
Velocità massima di trasferimento dati	1000 Mb/s
Livello di guadagno dell'antenna (max)	25 gain
RAM installata	64 MB
Tensione di ingresso AC	24 V
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	459 mm
Peso prodotto	3220 g


Full product description

Una svolta nelle prestazioni

i **prodottiairMAX® ac** offrono immunità alle interferenze, scalabilità, bassa latenza, bassa latenza e prestazioni significativamente più elevate.


Eccellente isolamento del segnale

Il design del separatore integrato migliora l'isolamento RF per **filtrare le interferenze spaziali**, e l'interno metallico dell'alloggiamento posteriore amplifica **la schermatura a radiofrequenza**.

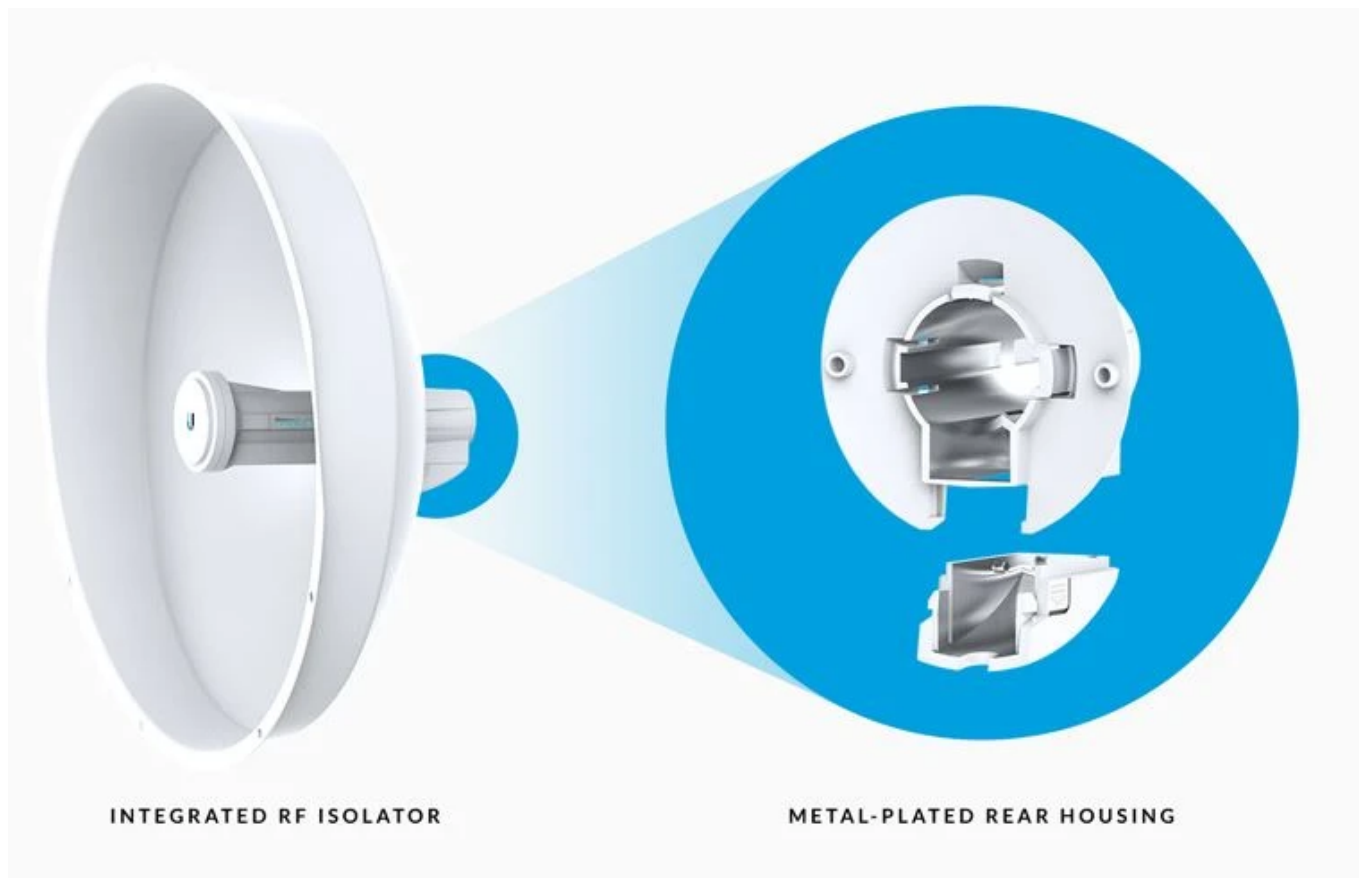

Massima qualità del segnale

L'isolatore spaziale **filtra le interferenze**, così il PowerBeam AC ISO fornisce una migliore qualità del segnale. Entrambi i grafici vicino al campo sono visualizzati in watt e utilizzano una scala lineare.

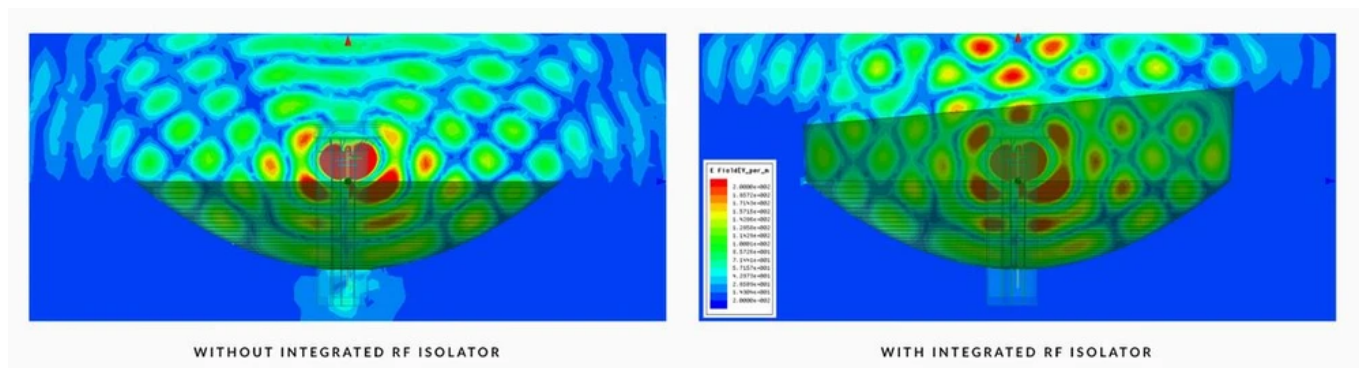


Elevata velocità di trasmissione

Il software airMAX® di Ubiquiti con un chipset personalizzato migliora significativamente il ritardo **TDMA** e la scalabilità della rete . Il **processore fornisce capacità di accelerazione hardware per il programma airMAX, garantendo alta velocità di trasferimento dati e densa modulazione utilizzata nella tecnologia airMAX ac.**


Software avanzato

La tecnologia **airMAX®** di Ubiquiti è stata testata in milioni di dispositivi in tutto il mondo, confermando prestazioni eccezionali in ambienti esterni. Il protocollo TDMA airMAX consente una scalabilità senza precedenti, **alta produttività e bassa latenza** in reti multipoint senza licenza.

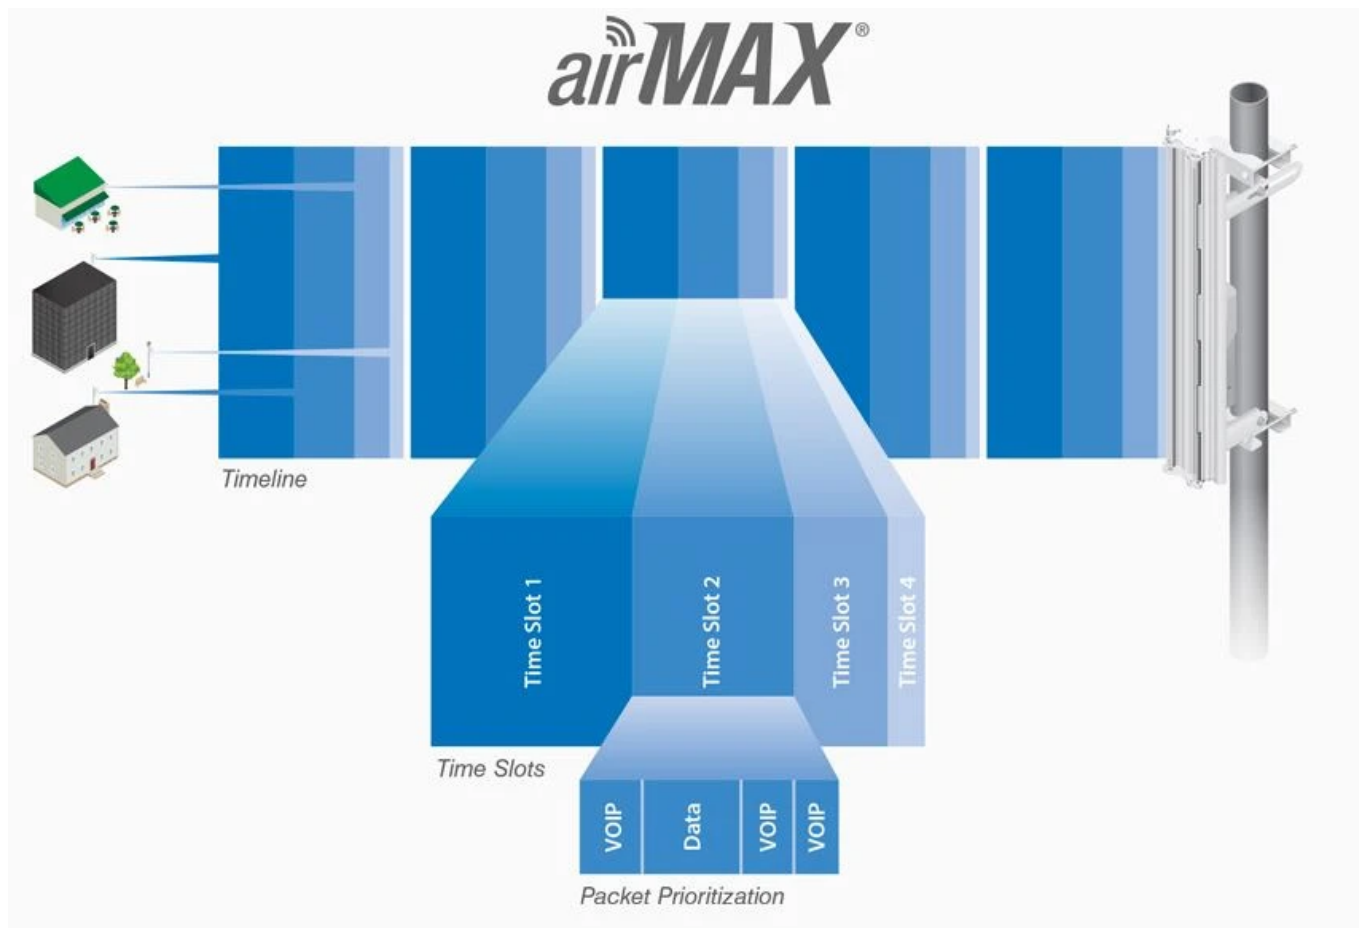

Il rivoluzionario sistema operativo airOS® v7 - caratteristiche

- Supporto del protocollo AirMAX ac
- Larghezza canale selezionabile
- PtP a lungo raggio
- PtP: 10/20/30/40/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Selezione automatica dei canali

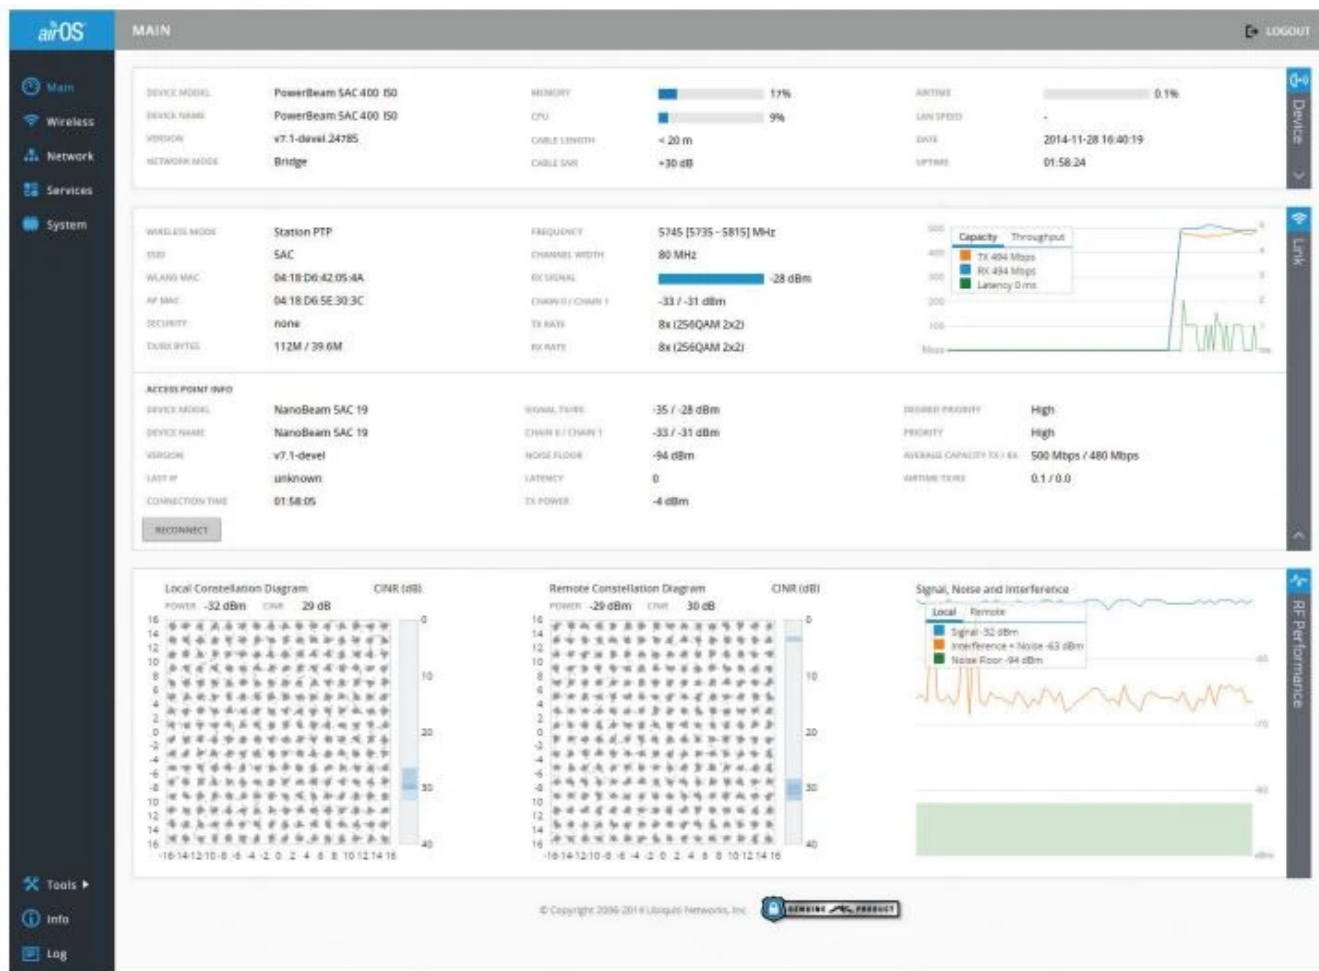

Analisi dello spettro radio

airView permette di identificare le firme di rumore e di pianificare la rete in modo tale che **minimizzi le interferenze**. airView svolge le seguenti funzioni:

- controlla continuamente il livello di interferenza
- raccoglie dati in vista spettrale in tempo reale
- aiuta a ottimizzare la selezione dei canali, la progettazione della rete



Innovazione nella capacità dei dati

airMAX ac supporta elevate velocità di trasmissione dati fino a 450+ Mbps, fornendo una modulazione densa di 256 QAM a differenza della serie **airMAX** con 64 QAM.

