



Ubiquiti UA-G3-Intercom | Citofono video | Per interni/esterni



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/videocitofoni/ubiquiti-ua-g3-intercom-citofono-video-per-interni-esterni>

Price: **1.569,36 zł** gross / 1.275,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJPPMRMNO



Product features


Omologazioni	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Altezza	324.8 mm
Voltaggio di ingresso	48 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	113.7 mm
Profondità	28.3 mm
Risoluzione massima	1024 pixels
Forma dello schermo	Piatto
Near Field Communication (NFC)	Yes
Certificati di conformità	Legge sull'autorizzazione della difesa nazionale (NDAA)
tecnologia touchscreen	Capacitive
Frequenza RFID	13.56 MHz
Distanza di lettura RFID	30 mm
Consumo energetico (max)	13 W
lettore codice d'accesso	Yes
lettore chip/card d'accesso	Yes
tipo di autenticazione	Chip/scheda di accesso
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 90%
Touch screen	Yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Allarme	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Dimensioni diagonale schermo	7 "
Tastiera integrata	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Staffa(e) di montaggio inclusa	Yes
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mb/s
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Versione Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Altoparlanti incorporati	Yes
Lettore di impronte digitali	No
Fotocamera frontale	Yes
Colore del prodotto	Nero
Display incorporato	Yes
Materiale cassa	Alluminio
Tipo	Entrance control terminal
Peso prodotto	965 g

Full product description

Vi presentiamo il videocitofono Ubiquiti UA-G3-Intercom

L'Ubiquiti UA-G3-Intercom è un **videocitofono** che combina le funzionalità di una telecamera, di un citofono e di un sistema di accesso agli edifici in un unico dispositivo. Grazie al suo design robusto e alla **tecnologia PoE** (Power over Ethernet), è in grado di funzionare bene sia all'interno che all'esterno, garantendo **un'elevata sicurezza**. L'accesso remoto e l'integrazione con il sistema **UniFi Access** consentono il pieno controllo degli accessi all'edificio.

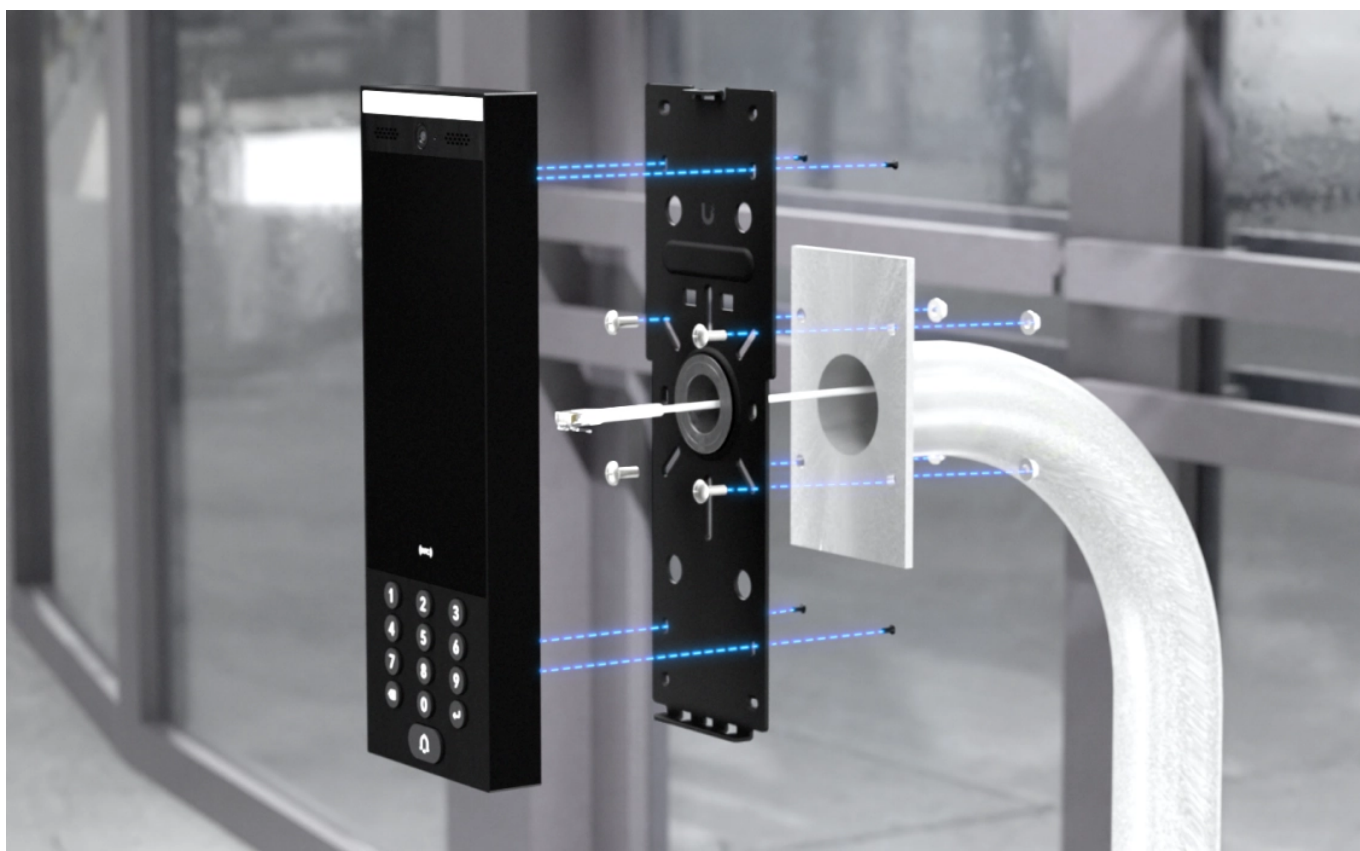

Sistema di accesso completo


L'**UA-G3-Intercom** funziona con la **tecnologia NFC** per consentire un **accesso rapido e sicuro** a un edificio utilizzando carte o portachiavi NFC. In combinazione con la funzionalità **PIN** e lo **sblocco remoto tramite un'applicazione mobile**, il sistema offre flessibilità e convenienza.

nella gestione degli accessi. Grazie all'integrazione con UniFi Access, il sistema è facile da gestire e monitorare, offrendo un controllo completo sugli utenti.




Immagine e suono di alta qualità

Il videocitofono è dotato di **una telecamera ad alta risoluzione** che fornisce immagini chiare sia all'interno che all'esterno dell'edificio. **Il citofono bidirezionale** consente la comunicazione in tempo reale, dandovi il pieno controllo della situazione all'ingresso. Grazie a questa funzionalità, è possibile avviare una conversazione con i visitatori senza dover aprire la porta.

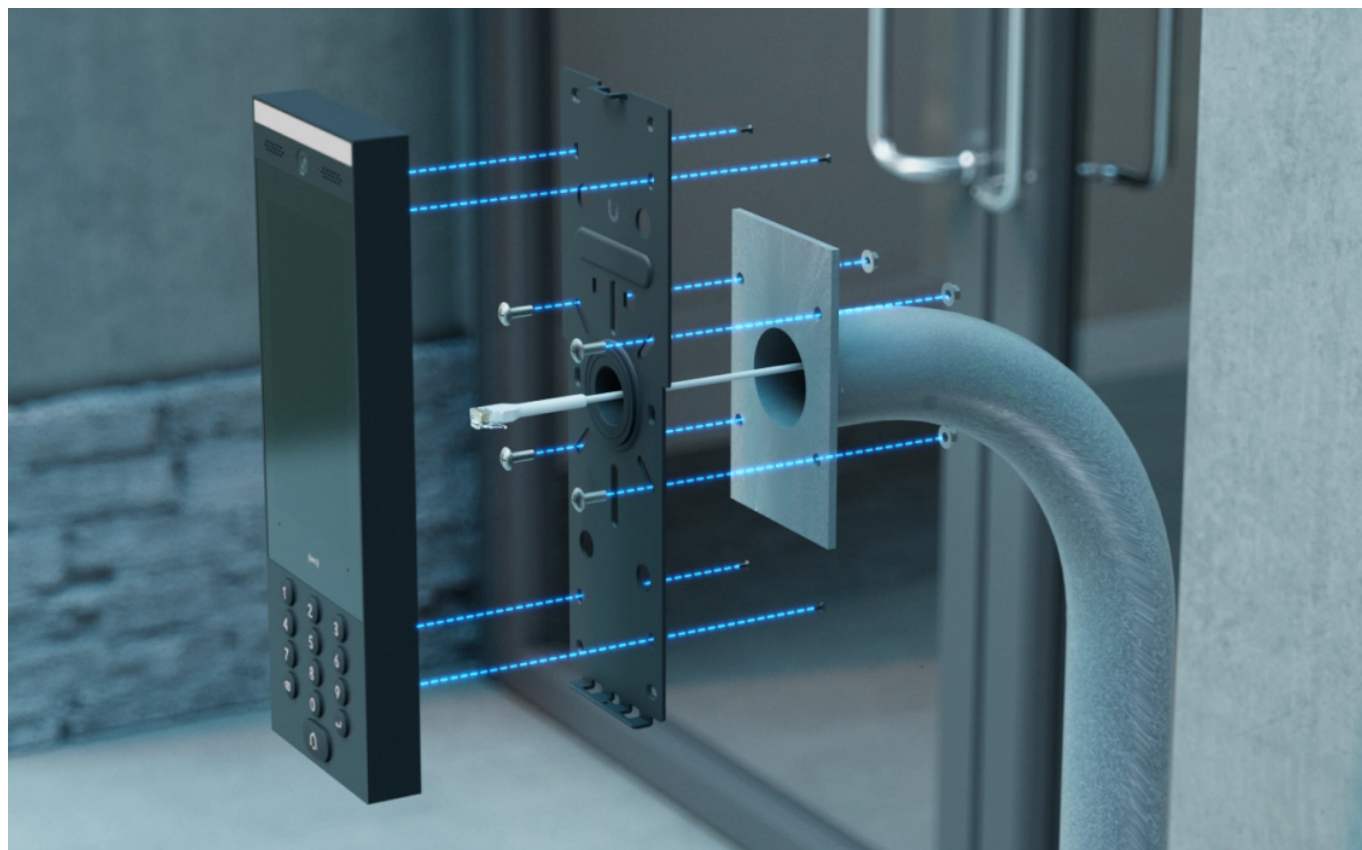

Resistenza alle condizioni esterne

L'unità è progettata per l'uso **all'esterno** ed è **classificata IP65**, ovvero resistente all'acqua e alla polvere. Il robusto alloggiamento in **alluminio e policarbonato** garantisce la durata in condizioni climatiche difficili. **La telecamera e l'altoparlante** sono stati appositamente protetti per funzionare in modo affidabile a temperature estreme, da -30°C a 60°C.

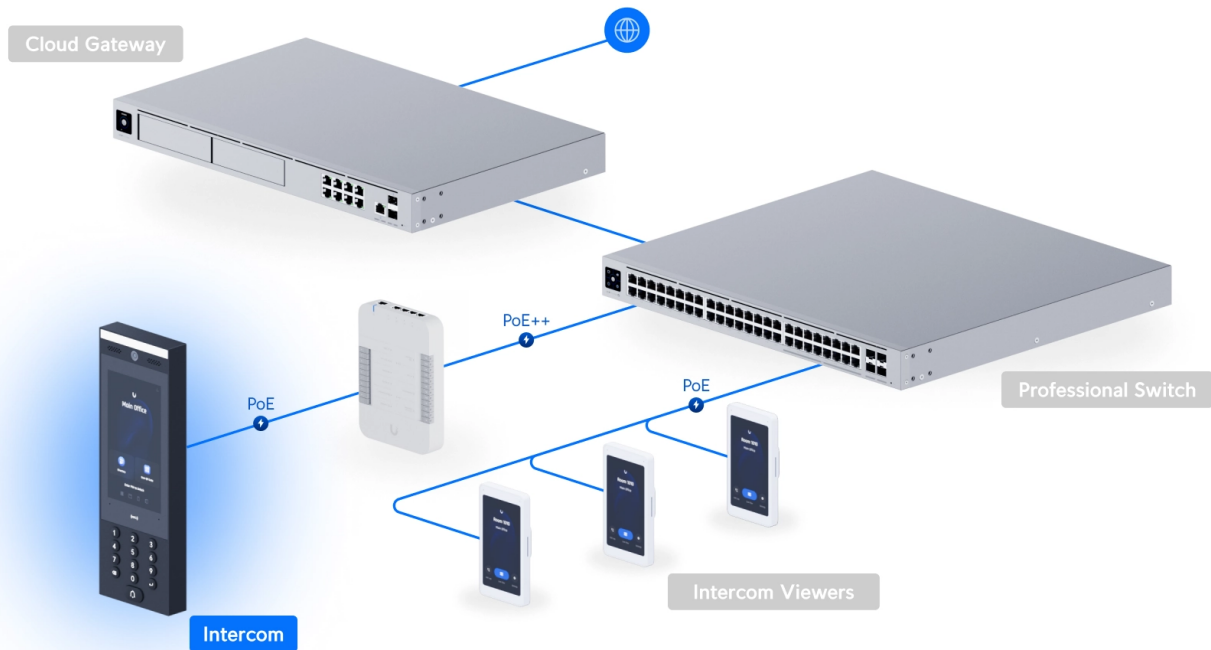

Ampia gamma e facile installazione

Il videocitofono supporta la tecnologia **PoE** (Power over Ethernet), che semplifica l'installazione e riduce il numero di cavi necessari per il funzionamento del dispositivo. Grazie alla tecnologia **Bluetooth Low Energy** (BLE) e alla porta **Gigabit Ethernet**, il dispositivo offre una connessione veloce e una trasmissione dati stabile. L'installazione è intuitiva e il montaggio è possibile sia a parete che con un adattatore **per piedistallo a collo d'oca** aggiuntivo.



Sicurezza e conformità

L'**Ubiquiti UA-G3-Intercom** soddisfa elevati standard di sicurezza, con certificazioni di conformità **UL 294**, **FCC**, **CE** e **NDAA**. Inoltre, il sistema è resistente agli attacchi distruttivi (Livello I) e fornisce un'ampia gamma di protezione dalle intrusioni. I **sensori di prossimità** integrati e un sensore di luce (ALS) aiutano a rilevare e monitorare l'ambiente.

