



Ubiquiti UACC-LRE | Ethernet Repeater | 802.3af/at PoE/PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/accessori-di-rete/ubiquiti-uacc-lre-ethernet-repeater-802.3af-at-poe-poe>

Price: **124,11 zł** gross / 100,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGJKPHRMMJN

Information:

Ubiquiti UACC-LRE è un ripetitore Ethernet PoE compatto ed economico che consente di estendere facilmente la portata della rete e collegare dispositivi remoti, come punti di accesso e telecamere, anche lontano dallo switch PoE. Dotato di 2 porte RJ45 gigabit, riceve alimentazione PoE/PoE+ e la inoltra tramite passthrough PoE. Consente il collegamento in cascata di più adattatori, creando connessioni a lunga distanza fino a 1 km a 100 Mb/s. Offre una larghezza di banda fino a 867 Mb/s, una portata fino a 183 m, protezione contro le sovratensioni 10 kA+ e funzionamento in condizioni difficili da -40 a 80°C, per applicazioni sia interne che esterne.

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Tipo di prodotto	Ripetitore di rete
Altezza	196.5 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	93.5 mm
Profondità	39 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Consumo energetico (max)	1.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Materiali	poliwęglan (PC)
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 80 °C
Codice di protezione internazionale (IP)	IPX5

Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Design dell'antenna	Interno
Peso prodotto	350 g

Full product description


Ubiquiti UACC-LRE

Ubiquiti Long-Range Ethernet Repeater (UACC-LRE) è un extender PoE con **2 porte Gigabit Ethernet** che consente di estendere la portata della rete Ethernet in modo semplice ed economico. Con le sue porte RJ45 GbE, l'UACC LRE è in grado di ricevere PoE/PoE e di fornire un'uscita PoE passthrough. È anche in grado di collegare in cascata più adattatori UACC LRE per connettere punti di accesso e telecamere lontani dallo switch PoE. **Funziona senza problemi a temperature estreme (da -40 a 80 gradi Celsius).**



Capacità dell'UACC-LRE

Questo dispositivo è anche in grado di concatenare più adattatori UACC LRE per collegare punti di accesso e telecamere lontani dallo switch PoE. Inoltre, **funziona senza problemi a temperature estreme (da -40 a 80 gradi Celsius).**

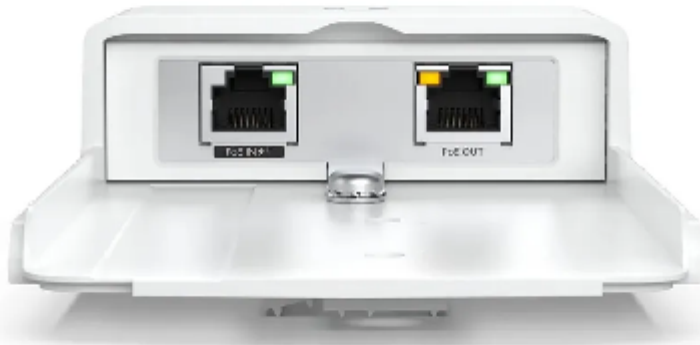

Come funziona UBIQUITI UACC-LRE

Questo modulo compatto ed economico **può essere utilizzato sia in applicazioni interne che esterne**. È sufficiente collegare uno switch di rete compatibile alla porta di ingresso Gigabit Ethernet, quindi collegare un dispositivo remoto alla porta RJ45 Gigabit Ethernet passthrough per trasferire dati e alimentazione. Più ripetitori Ethernet possono essere collegati a margherita per creare connessioni fino a 1 km, funzionando a **100 Mbps e supportando fino a 7 W di potenza**.



Caratteristiche del prodotto

- Crea connessioni a lungo raggio tra switch e dispositivi PoE,
- Può essere collegato a margherita con altri dispositivi UACC LRE
- Resistenza alle alte temperature
- Velocità di trasmissione fino a 867 Mb/s,
- portata fino a 183 m.
- Protezione contro le sovratensioni da 10kA
- custodia adatta all'uso esterno (da -40 a 80° C)