




Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1530 | Modulo SFP+ | 1530nm, 10G, CWDM, 20km, single mode, duplex LC UPC

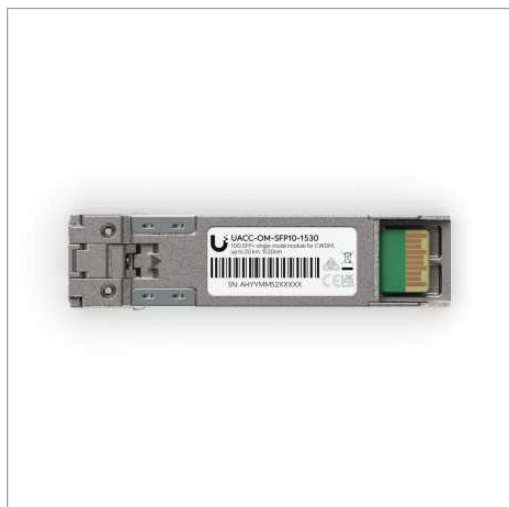

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/ubiquiti-uacc-om-sfp10-1530-modulo-sfp-1530nm-10g-cwdm-20km-single-mode-duplex-lc-upc>

Price: **616,38 zł** gross / 501,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHKJFRMLMQ

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP+
Velocità massima di trasferimento dati	11300 Mb/s
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 85%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Connettore a fibra ottica	LC (UPC)
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Lunghezza d'onda	1530 nm
Colore del prodotto	Grigio
Distanza massima di trasferimento	20000 m
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (max)	1620 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (max)	1340 nm

Full product description

Trasmissione dati efficiente su 20 km

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1530 è un **modulo SFP** che fornisce una trasmissione stabile in tecnologia CWDM su distanze fino a 20 km. Con una **lunghezza d'onda di 1530 nm** e una **velocità di trasmissione fino a 10 Gbps**, è ideale per le reti in fibra monomodale. Supporta lo standard Duplex LC per una **trasmissione dati efficiente** e la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi Ubiquiti.



Trasmissione 10G su lunghe distanze

Il modulo SFP UACC-OM-SFP10-1530 supporta velocità di trasmissione fino a 10 Gbps e consente la trasmissione di dati su distanze **fino a 20 km**. Grazie alla tecnologia **CWDM**, consente un uso efficiente della fibra ottica, riducendo la necessità di connessioni aggiuntive. È una **soluzione per le aziende e i data center** che necessitano di un'infrastruttura di rete stabile ed efficiente.



Connettore UPC LC duplex: compatibilità e precisione

Il modulo è dotato di un **connettore Duplex LC UPC**, che garantisce una connessione stabile nelle reti in fibra ottica. Questo assicura che il segnale venga **trasmesso senza interferenze**, il che è fondamentale nelle infrastrutture in cui l'affidabilità della trasmissione dei dati è importante. **Supporta la tecnologia Single Mode**, che consente una trasmissione dati più efficiente su distanze maggiori.

Compatibilità con i dispositivi Ubiquiti

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1530 è pienamente compatibile con lo **Switch UniFi** e con altri dispositivi **abilitati SFP**. Ciò consente agli utenti di integrare perfettamente il modulo nell'infrastruttura esistente, estendendo le funzionalità della rete in fibra. **Supporta una varietà di standard di trasmissione**, aumentando la sua versatilità nelle applicazioni di rete.



Efficienza energetica e resistenza alle condizioni ambientali

Il modulo **consuma al massimo 1,2 W**, consentendo un **funzionamento efficiente dal punto di vista energetico** nei sistemi ad alte prestazioni. Funziona a temperature **comprese tra 0 e 70°C**, garantendo stabilità anche in condizioni ambientali difficili. L'umidità operativa fino all'**85%** lo rende adatto all'uso sia nei data center che nelle reti in fibra distribuite.

