



Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 | Modulo SFP | BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/ubiquiti-uacc-om-sm-1g-s-2-modulo-sfp-bidi-sm-simplex-lc-125gbps-3km>

Price: **98,44 zł** gross / 80,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKHOHODRMLNO

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Massima temperatura di funzionamento	70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Minima temperatura di funzionamento	0 °C
Connettore a fibra ottica	LC
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Colore del prodotto	Acciaio inossidabile
Distanza massima di trasferimento	3000 m
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (max)	1550 nm
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (min)	1310 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (max)	1550 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (min)	1310 nm


Full product description

Portate la vostra rete a un livello superiore con il modulo SFP UACC-OM-SM-1G-S-2 di Ubiquiti.

Questo modulo SFP avanzato è **stato progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità**, soddisfacendo le esigenze delle moderne infrastrutture di rete. Ideale per l'uso in ambienti industriali, commerciali e residenziali.


Elevata produttività e affidabilità

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 offre **una velocità di trasmissione dati di 1,25 Gbps** per connessioni di rete fluide e stabili. Grazie alla tecnologia BIDI, il modulo consente la trasmissione e la ricezione simultanea di dati su una singola fibra, ottimizzando l'uso dell'infrastruttura esistente. Questa soluzione è ideale per le aziende che necessitano di una larghezza di banda elevata senza compromettere l'affidabilità.

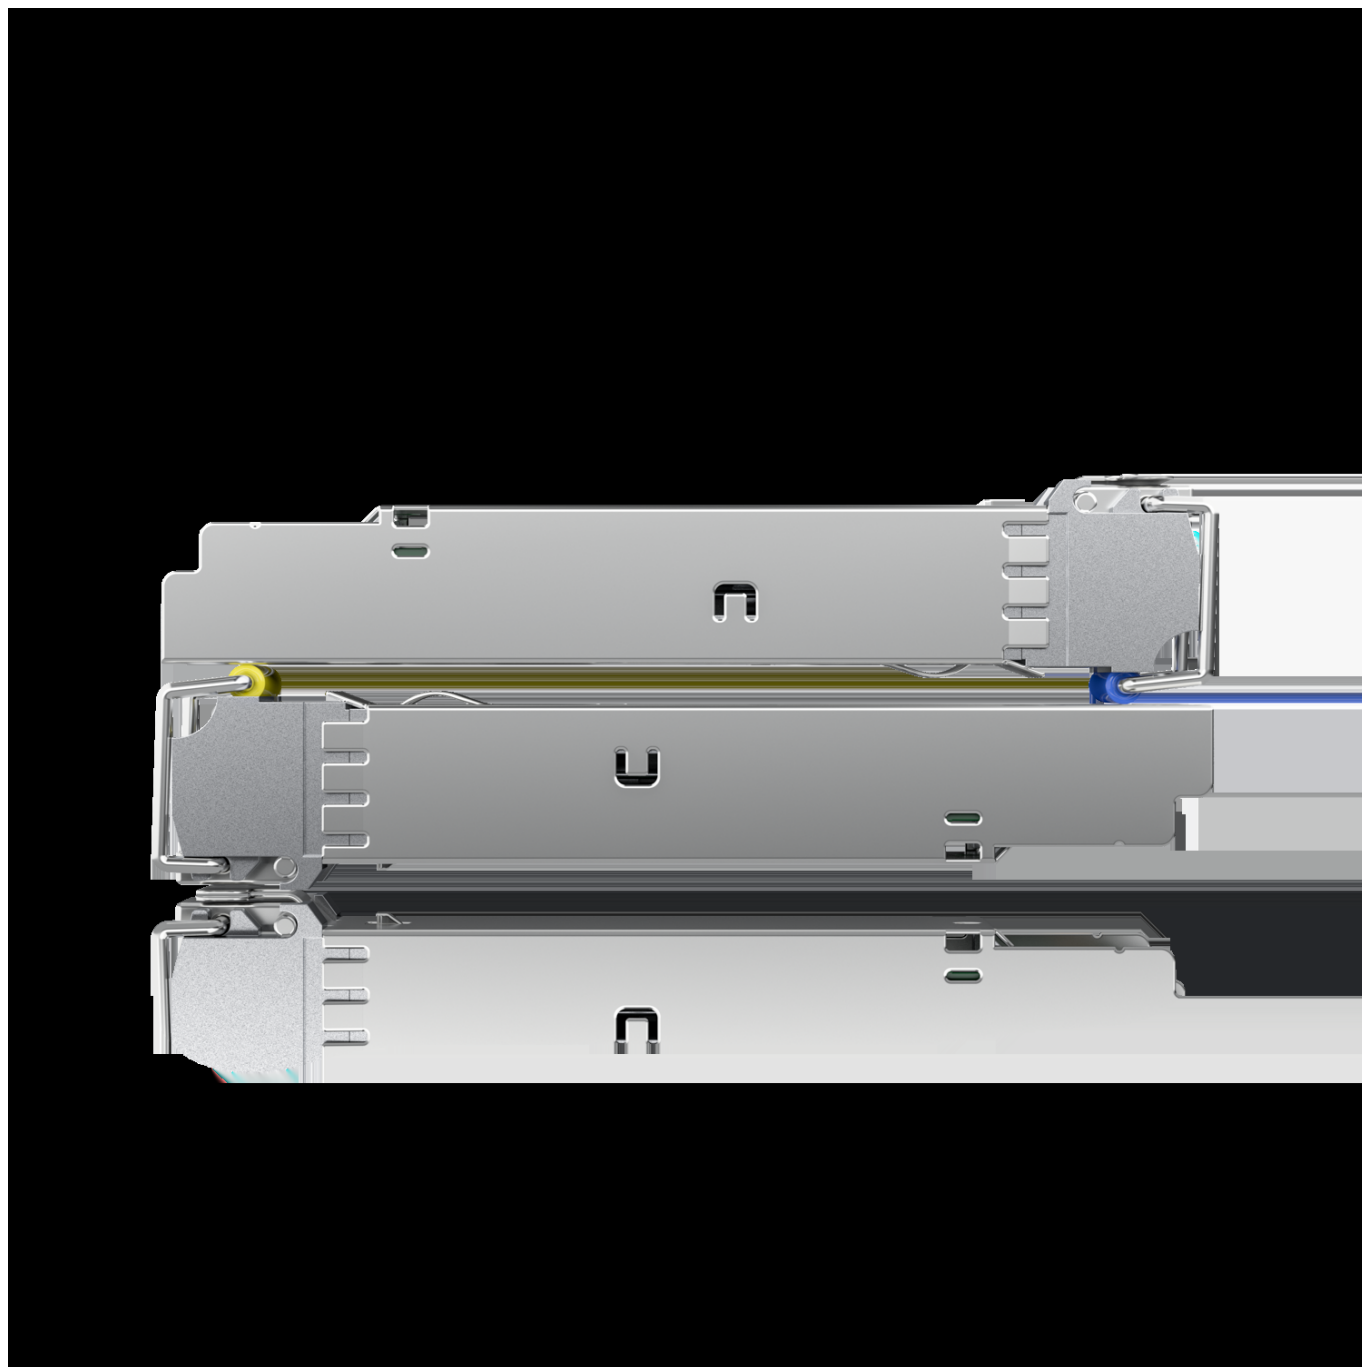

Trasmissione dati a lunga distanza

Questo modulo offre una trasmissione dati affidabile su distanze fino a 3 km, rappresentando una scelta eccellente per le applicazioni che richiedono una connettività a lunga distanza. Sia che si tratti di gestire una grande rete di campus o di collegare edifici separati, Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 è in grado di affrontare tutte le sfide. Questo grazie al cavo in fibra ottica monomodale, che garantisce una bassa latenza e un'elevata qualità del segnale.

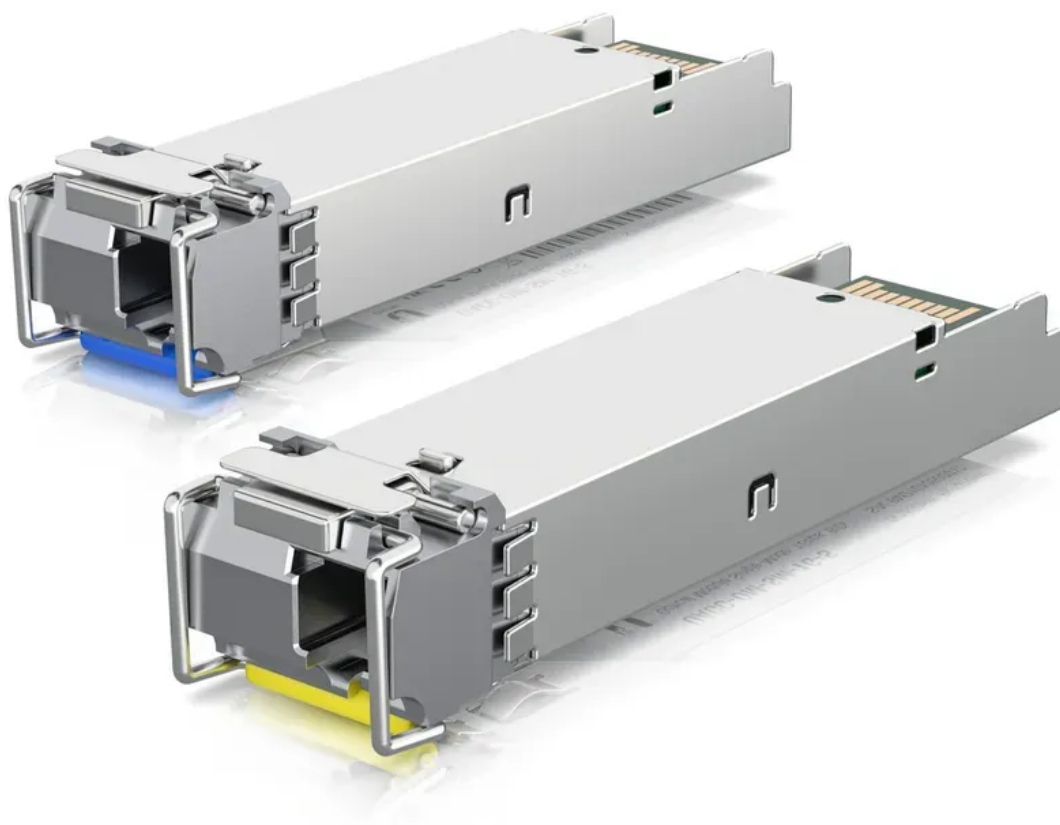

Facile integrazione e installazione

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 è progettato per una facile integrazione nei sistemi di rete esistenti. Dotato di un connettore LC e del supporto per lo standard PoE, questo modulo è compatibile con un'ampia gamma di switch e router. Grazie alla semplice interfaccia SFP, l'installazione è rapida e senza problemi, consentendo di espandere immediatamente le capacità della rete.