



**Ubiquiti UAP-AC-SHD-5 |
Punto di accesso | UniFi,
MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual
Band, 2x RJ45 1000Mb/s,
PoE+, 5-pack**



0 817882 020480 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/ubiquiti-uap-ac-shd-5-punto-di-accesso-uni-fi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe-5-pack>

Price: **8.532,66 zł** gross / 6.937,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMPPOKRMNLJ

Product features


Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	220 mm
Larghezza	220 mm
Profondità	48.1 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP
Velocità massima di trasferimento dati	1000 Mb/s
Consumo energetico (max)	20 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	6 gain
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1733 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Qualità dell'antenna	2
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No

5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	700 g

Full product description

Punto di accesso UAP-AC-SHD UniFi - cinque unità incluse

Gli alimentatori non sono inclusi nella confezione da 5 pezzi! **Punto di accesso UAP-AC-SHD UniFi** è un punto di accesso ad alte prestazioni, conforme a **802.11ac Wave2**. Cinque unità sono incluse nel set. Ha un'antenna a doppia banda che funziona a 2,4 GHz e 5 GHz. UniFi SHD AP è caratterizzato dalla tecnologia MU-MIMO 4x4 dual-band simultanea e dalla compatibilità con lo standard 802.3at PoE+. Installare l'UniFi SHD AP in ambienti ad alta densità che richiedono le massime prestazioni wireless.

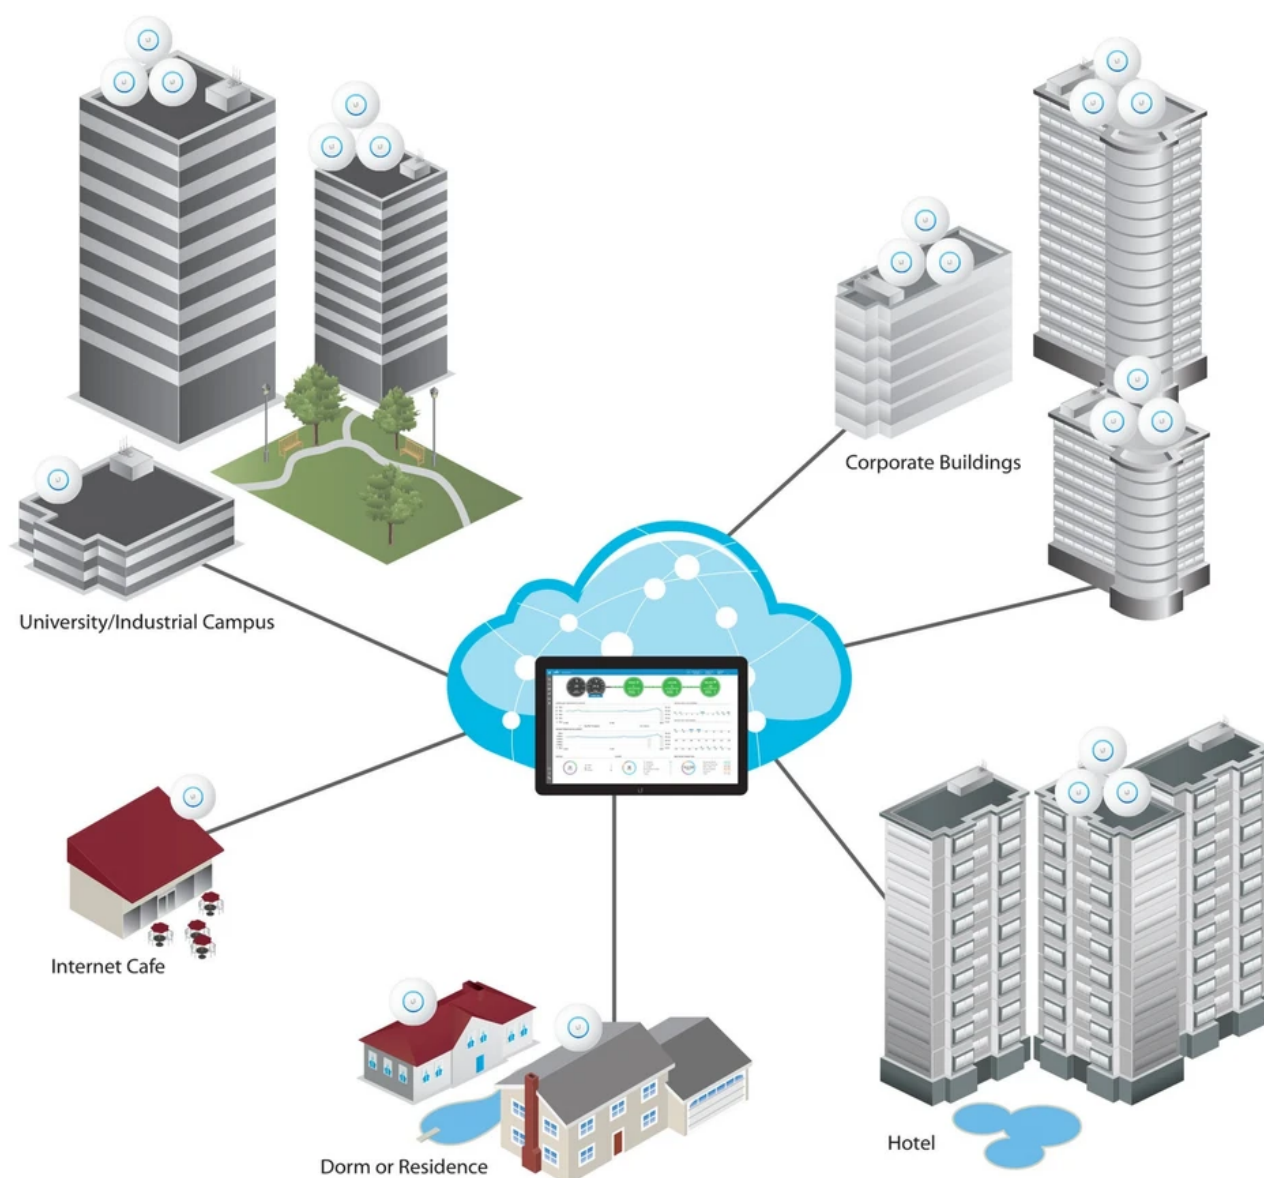

Molteplici funzioni del software UniFi OS Console

Il controller UniFi può gestire migliaia di punti di accesso UniFi, mappare le reti, gestire rapidamente il traffico nel sistema e aggiungere più **punti di accesso UniFi**. Utilizzare la funzionalità UniFi SHD AP per rilevare e risolvere i problemi di interferenza nelle vicinanze, analizzare le frequenze radio, selezionare la posizione ottimale dei punti di accesso e configurare le impostazioni.

Tecnologia MU-MIMO Wave 2

La prima versione della tecnologia 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) permetteva ai punti di accesso di generazione precedente, come UniFi AC Pro AP, di comunicare con un solo client. La tecnologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permette di comunicare con molti client contemporaneamente, il che aumenta significativamente la larghezza di banda

per molti utenti e migliora il comfort di utilizzo della rete. A parità di condizioni, la radio Wave 2 fornisce un miglioramento fino al 75% rispetto alla Wave 1, aumentando le prestazioni wireless e/o servendo più clienti a parità di prestazioni.

Ambiente UniFi

UniFi® Ecosystem permette agli installatori di sistemi di creare in modo efficiente ed efficace progetti di rete wireless di qualsiasi dimensione, dal piccolo al grande, con un potenziale di scalabilità illimitato.

