



**Ubiquiti UAP-XG | Punto di
accesso | UniFi, Dual Band,
MU-MIMO AC WAVE 2, 1x RJ45
1000Mb/s, 1x RJ45 10Gb/s,
PoE+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/ubiquiti-uap-xg-punto-di-accesso-unifi-dual-band-mu-mimo-ac-wave-2-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-10gb-s-poe>

Price: **2.986,24 zł** gross / 2.427,84 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMNQHRMMNP

Product features


Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	50 mm
Voltaggio di uscita	44 V
Indicatori LED	Sì
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	228 mm
Profondità	228 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES
Kit di montaggio	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1733 Mb/s
Consumo energetico (max)	31 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	8 gain
Jack DC-in	Yes
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1733 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes

Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Ceiling
Isolamento wireless	Yes
Qualità dell'antenna	4
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Tasso di trasmissione dati	940 Mb/s
Interno	Yes
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	1200 g

Full product description

Ubiquiti UniFi XG AP - creare una rete per un massimo di 1500 utenti

Il punto di accesso **UniFi XG AP** è un punto di accesso Gigabit per creare reti potenti, anche per 1500 utenti. **Il punto di accesso Ubiquiti** è un'altra versione del dispositivo con parametri eccellenti, fenomenalmente efficiente e perfettamente cooperante con altri dispositivi UniFi. È una soluzione ideale per ambienti molto concentrati che richiedono il massimo delle prestazioni wireless. **Punto di accesso UniFi XG AP** offre la tecnologia 4x4 MU-MIMO e la compatibilità PoE 802.3bt. La radio AP UniFi XG AP integrata e dedicata fornisce informazioni sulle prestazioni dell'installazione, sulla pianificazione dei canali e sulle interferenze locali, consentendo all'integratore di valutare correttamente le prestazioni e di rispondere rapidamente alle interferenze e alle minacce alla sicurezza che cambiano. E' disponibile in confezioni singole e a cinque pezzi.

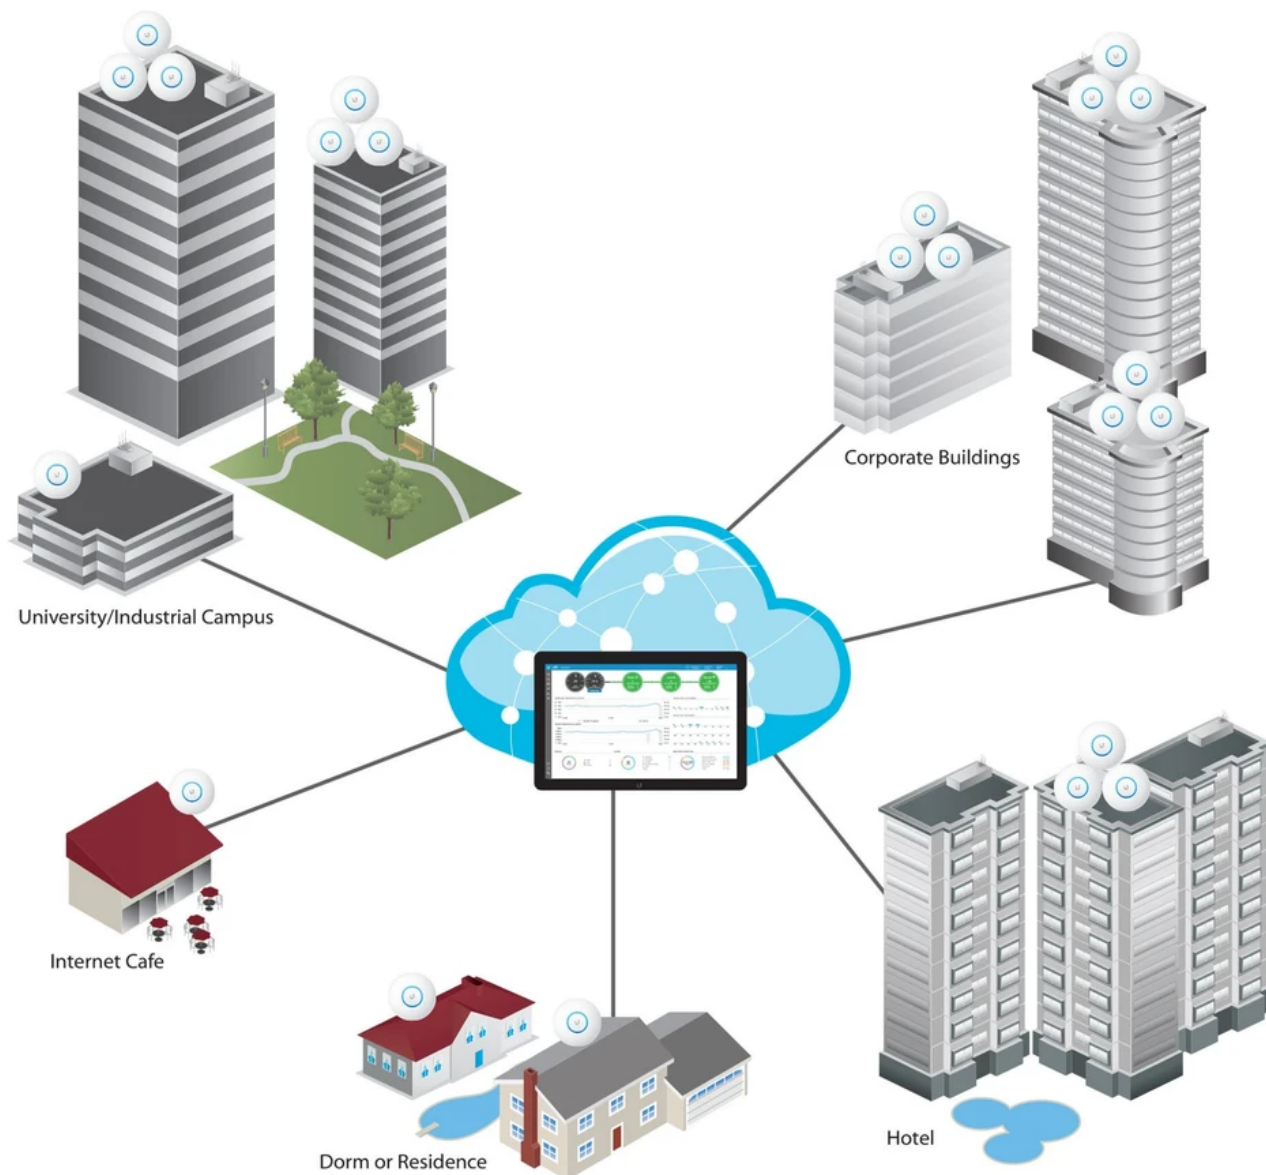

Possibilità illimitate del software UniFi OS Console

Facilmente accessibile attraverso qualsiasi browser web standard e applicazione UniFi (iOS o Android™), il software **UniFi OS Console** è un potente motore software, ideale per applicazioni client ad alta concentrazione che richiedono bassa latenza e alte prestazioni.

Vantaggio MU-MIMO Wave 2

La tecnologia iniziale 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) permette agli AP di generazione precedente, come UniFi AC Pro, di comunicare con un solo client alla volta. La tecnologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permette di comunicare con molti client contemporaneamente, il che aumenta notevolmente la larghezza di banda per un gran numero di utenti e migliora il comfort di utilizzo della rete. A parità di condizioni, la radio Wave 2 fornisce un enorme miglioramento fino al 75% rispetto alla Wave 1. Tale miglioramento aumenta l'efficienza della rete wireless e/o serve più clienti a parità di prestazioni.

Costruire una rete efficiente ed estenderla con l'intera gamma di dispositivi UniFi

L'integratore di sistema può partire da un unico punto di accesso UAP-XG e poi espandere la rete a migliaia di dispositivi aggiuntivi, mantenendo un sistema di gestione uniforme. È una soluzione ideale per costruire una rete in grandi edifici per uffici, aziende, scuole, dormitori, alberghi o dormitori.

