



Ubiquiti UF-OLT | OLT | UFiber, 8x GPON SFP, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/ubiquiti-uf-olt-olt-ufiber-8x-gpon-sfp-2x-sfp>

Price: **6.215,17 zł** gross / 5.052,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMLHJLRMMKI



Product features


Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	43.7 mm
Voltaggio di ingresso	25 V
Larghezza	442.4 mm
Profondità	285.6 mm
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	40 W
Console port	RJ-45
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo memoria	DDR3 SDRAM
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 a 45 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tasto reset	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Frequenza del processore	880 MHz
Gestione web-based	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
RAM installata	512 MB
Quantità di slot per modulo SFP	8

Tensione di ingresso AC	100 V
Lunghezza d'onda	1490 nm
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	No
Peso prodotto	4400 g

Full product description

Terminale di rete UF-OLT di Ubiquiti - servizio per oltre 1000 clienti

UFiber offre ai fornitori di servizi Internet e di telecomunicazione un sistema economico per la fornitura di servizi in fibra ottica a **Triple Play (dati, voce, IPTV/ VoD)** a velocità fino a **2.488 Gbps** (downstream) e **1.244 Gbps** (upstream). **UFiber OLT** dispone di otto porte **GPON** e serve contemporaneamente fino a 1024 clienti con collegamenti fisici fino a 20 km. Due porte **SFP+** forniscono una connettività uplink 10 G. OLT fornisce anche opzioni di alimentazione flessibili, con due moduli di alimentazione , **che possono essere equipaggiati con moduli di alimentazione AC/DC o DC/DC. Un modulo AC/DC è incluso, mentre i moduli aggiuntivi possono essere acquistati separatamente.**

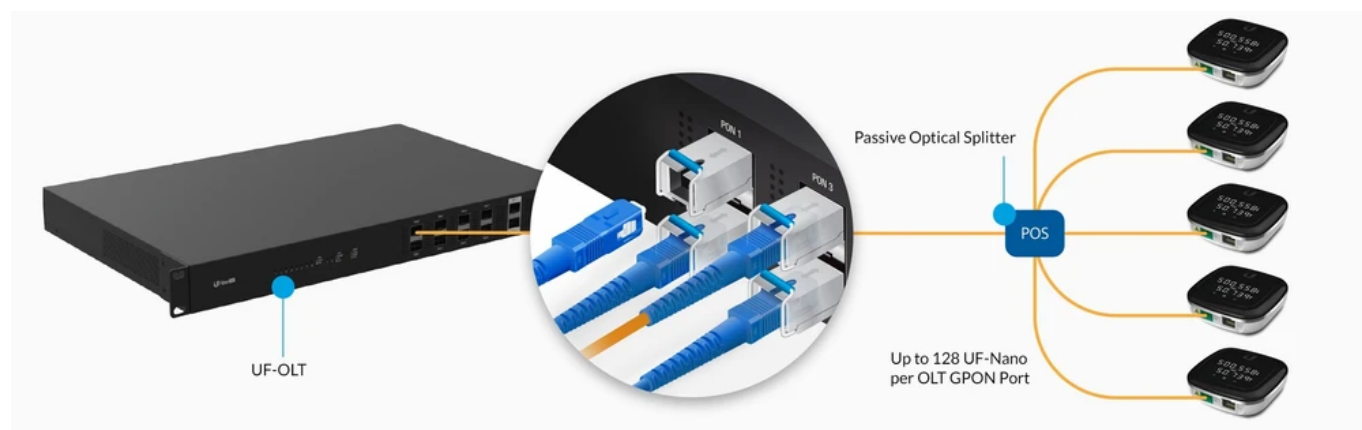

Flessibilità in termini di alimentazione

Il basso consumo energetico UF-OLT offre due alloggiamenti per alimentatori **modulari**. Il primo contiene un modulo di alimentazione AC/DC. Il secondo alloggiamento può ospitare un modulo di alimentazione opzionale, un modulo di backup AC/DC o un modulo di alimentazione DC/DC.



Software UNMS - UniFi OS Console

UNMS è un controllore di gestione completo con un'interfaccia utente grafica facile da ricordare e da utilizzare. UNMS gestisce tutti gli UF-OLT registrati e tutti i loro clienti UF-Nano.



Progettato per l'installazione in un rack

L'involucro metallico UF-OLT, alto 1U, consente una comoda installazione in un rack di dimensioni standard, Largo 19".



Caratteristiche speciali di UF-OLT

- Clienti simultanei: 1024 ONU
- (8) porte GPON SFP, (2) porte SFP+
- Portata GPON: fino a 20 km di collegamento
- Velocità GPON: 2.488 Gbps Upstream (TX), 1.244 Gbps Downstream (RX)
- Lunghezze d'onda: 1490 nm a monte (TX), 1310 nm a valle (RX)
- Consumo massimo di energia: 40 W
- Metodo di alimentazione: modulo PSU 54VDC
- Può essere montato in armadi rack 1U (opzionale)