



Extralink VICTOR-24V | PoE Switch | 8x Gigabit Passive PoE (24V) , 2x SFP, 1x Console Port, 120W, Managed



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-victor-24v-poe-switch-8x-gigabit-passiv-e-poe-24v-2x-sfp-1x-console-port-120w-managed>

Price: **589,00 zł** gross / 478,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMQRFRMMOQ

Full product description


Extralink Victor-24V - switch PoE gestibile con porte Gigabit Ethernet

VICTOR-24V è uno switch Gigabit a 8 porte gestibile che offre elevate prestazioni, funzioni **QoS** a livello aziendale, strategie di sicurezza avanzate e ricche funzioni di gestione nel livello **L2**. **le prese SFP** a 2 gigabit consentono un'espansione flessibile della rete. Lo switch VICTOR 24V è una soluzione di rete economica per le piccole e medie imprese.



Alimentazione Power over Ethernet

Lo switch offre un'alimentazione **PoE a 24 V** su otto porte RJ45 con un throughput di 1000 Mbps. Il budget di potenza totale **PoE è di 120 W**. Lo switch Victor-24V di Extralink può alimentare dispositivi come telecamere IP, punti di accesso wireless compatibili con il metodo di alimentazione **Passive PoE (24V)**.

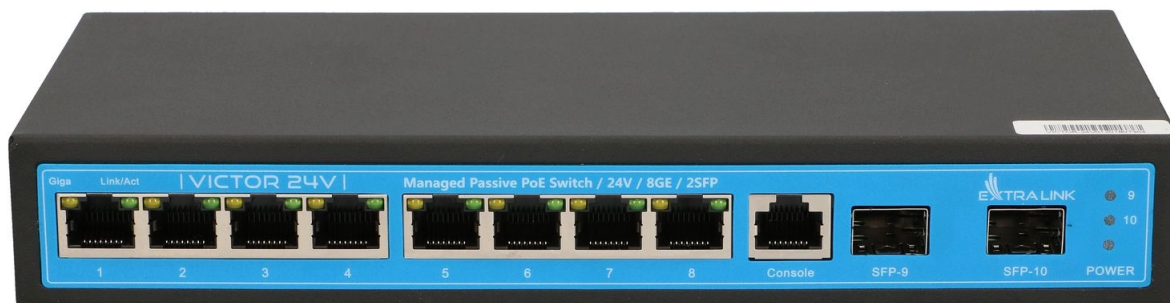

Ampia gamma di possibilità

VICTOR-24V offre molte funzioni di sicurezza e di gestione. Le funzioni **IP-MAC-Port-VID Binding** e **Access Control List (ACL)** proteggono dalle tempeste di trasmissione, dagli attacchi **ARP** e dal **Denial-of-Service (DoS)**. **Qualità del servizio** (QoS, da L2 a L4) fornisce capacità di gestione del traffico estese. QoS limita l'accesso alle risorse di rete sensibili bloccando i pacchetti in base all'indirizzo MAC di origine e di destinazione, all'indirizzo IP, alle porte TCP/UDP e persino all'ID VLAN. Un'interfaccia di gestione **facile da usare e una console CLI** possono essere utilizzati per gestire il dispositivo.

Numerose funzioni Layer 2

VICTOR-24V supporta una gamma completa di funzionalità di Layer 2 che include **VLAN 802.1Q tags**, **isolamento della porta**, **mirroring della porta**, **STP/RSTP**, **Link Aggregation Control Protocol** e **funzione di 802.3x Flow Control**. Offre anche funzioni di manutenzione avanzata della rete, come il rilevamento **back loop**, **la diagnostica dei cavi** e **lo snooping IGMP**. Con lo snooping IGMP, lo switch trasmette il flusso multicast solo ai destinatari appropriati, e le funzioni di strozzamento e filtraggio IGMP limitano ogni utente a livello di porta, impedendo l'accesso non autorizzato al multicast.

Caratteristiche principali

- Alimentatore esterno da 120 W
- Switch Gigabit completo con 8 porte PoE
- L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping - ottimizzazione delle applicazioni voce e video
- Supporto STP/RSTP
- Utilizzo simultaneo di un massimo di 4K QVLAN
- Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- Modalità di gestione WEB/CLI, SNMP e numerose funzioni di gestione

